

SPECIFICATION 仕様

WATERPROOFING 単体防水
IEQ 529 IPX7

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当1重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

NOOH006D37

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50 Ω 特性インピーダンス: D=50 Ω

DEVELOPMENT NO.


開発番号

CONNECTOR TYPE: H=STRAIGHT PANEL JACK

コネクタ形状: H=ストレートパネルジャック

SERIES: N

シリーズ名: N同軸コネクタ

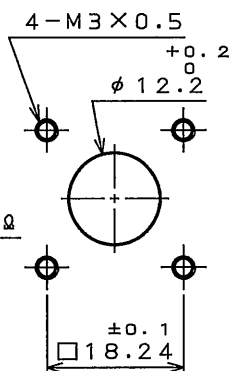



MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法 (SCALE 1:1)

⑦⑧⑩ ARE ATTACHED.
⑦⑧⑩ は添付品

10	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
9	SHELL #2	1	BRASS	NICKEL PLATING	
8	O RING #3	1	SILICON RUBBER	COLOR: BLACK	
7	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
6	INSULATOR #2	1	PTFE		
5	O RING #2	1	NBR		
4	INSULATOR #1	1	PTFE		
3	O RING #1	1	NBR		
2	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
1	SHELL #1	1	BRASS	NICKEL PLATING	

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
-----------	-------------------	------------	----------------	--------------	---------------

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
JACS-2073 JAHL-2073-1		15.Dec.2004		NOOH006D37		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		Reference Only		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.				
		査閲 APPD.				
		承認 APPD.				
角度 (ANGLES)		T.MIYASHITA		図面番号 (DRAWING NO.)		
X° ± —		Y.Sugii				
X°X' ± —		—				
. ± 0.8		—		シリーズ (SERIES)		尺度 (SCALE)
.X ± 0.4		—		N		
.XX ± 0.1		—		—		2:1
.XXX ± —		—		—		
		—		—		SJ102911

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-211E(03.08)

SIZE A4

版数
(REV.)

1