


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	29.Mar.2006	059754	CORRECT AN ERROR	—	M.MATSUMOTO	T.MIYASHITA	Y.Sugi

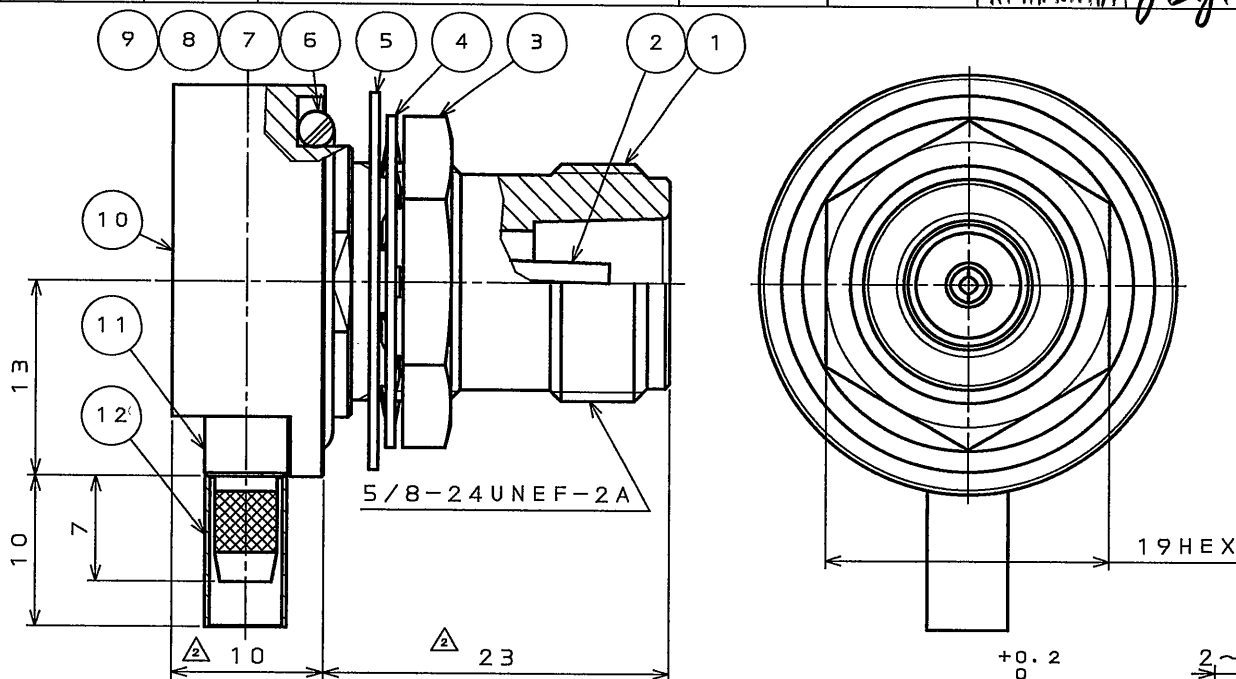

# SPECIFICATION 仕様

WATERPROOFING 単体防水  
IEC 529 IPX7

# APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 2.5D  
2.5D相当1重編組同軸ケーブル

# DESIGNATION 命名法

NOO L001 D13

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.

開発番号

CONNECTOR TYPE: L=RIGHT ANGLE BULK HEAD JACK

コネクタ形状: L=ライトアングルバルクヘッドジャック

SERIES: N

シリーズ名: N同軸コネクタ

CONNECTOR ATTACHMENT SIDE

コネクタ取付け面

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法 (SCALE 1:1)

12	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	ATTACHMENT PART
11	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	—
10	CAP	1	BRASS	NICKEL PLATING	ATTACHMENT PART
9	O RING#3	1	NBR	—	—
8	INSULATOR	1	PTFE	—	—
7	O RING#2	1	NBR	—	—
6	O RING#1	1	SILICON RUBBER	COLOR:BLACK	ATTACHMENT PART
5	FLAT WASHER	1	STAINLESS STEEL	—	ATTACHMENT PART
4	TOOTHED LOCK WASHER	1	STAINLESS STEEL	—	ATTACHMENT PART
3	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	ATTACHMENT PART
2	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	—
1	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	—
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	△ 備 考 REMARKS

# 仕様書 (SPECIFICATION)

JACS-2073  
JAHL-2073-2


# 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

# 寸法 (DIMENSION)

± 0.8  
× ± 0.4  
×× ± 0.1  
××× ± —

# 角度 (ANGLES)

×° ± —  
×°× ± —



# 第1版 (ORIGINAL DATE)

15.Dec.2004

# 製図

DR.

# 担当

CHK.

# 査閲

APPD.

# 承認

APPD.

—

# 名称 (TITLE)

NOO L001 D13

# シリーズ (SERIES)

N

# 尺度 (SCALE)

2:1

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION  
ELECTRONICS  
INDUSTRY, LTD.

# 図面番号 (DRAWING NO.)

SJ102877

版 数  
REV.

2