



Z60Z01S
(ON 0NIMVHD) 品名図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	9.Nov.2005	058667	ADDITION OF PLATING THICKNESS		T.MIYASHITA	—	Y. Sugii

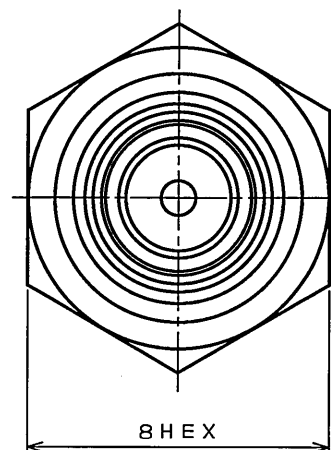

1/4-36UNS-2B

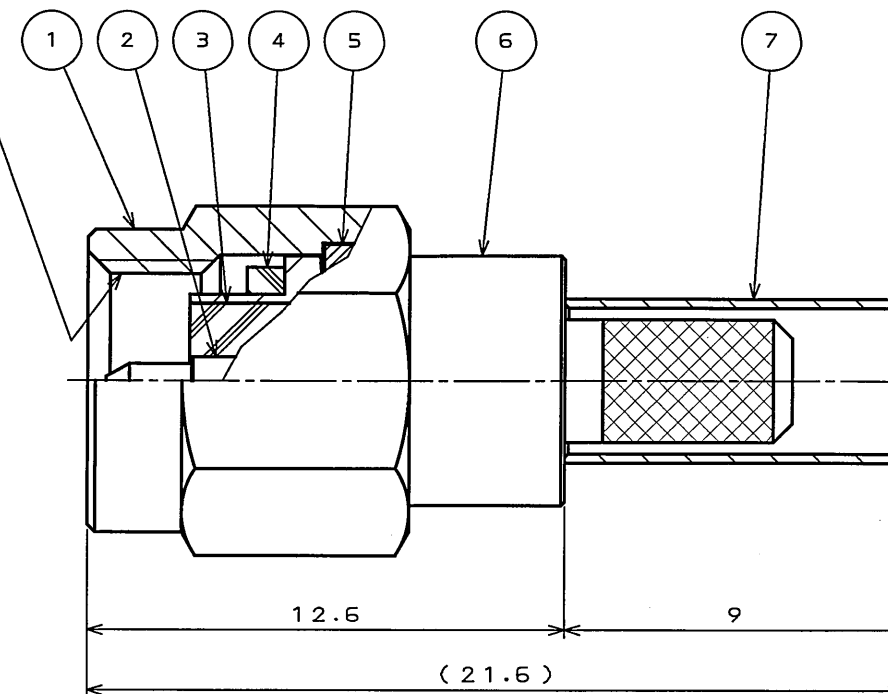

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル
SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当1重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

SMAA002D37

CONNECTION No.
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50Ω
特性インピーダンス : D = 50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : A = STRAIGHT PLUG
コネクタ形状 : A = ストレートプラグ

SERIES : SMA
シリーズ名 : SMA同軸コネクタ

②⑦ are appending parts.
②⑦は添付品を示す

7	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	NICKEL: 1.5μm MIN. [△]
6	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	NICKEL: 1.5μm MIN. [△]
5	O RING	1	BERYLLIUM COPPER	NICKEL PLATING	NICKEL: 1.5μm MIN. [△]
4	GASKET	1	SILICON RUBBER	COLOR : BRICK RED	
3	INSULATOR	1	PTFE		
2	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	GOLD : 0.1μm MIN. [△] NICKEL: 1.5μm MIN. [△]
1	COUPLING NUT	1	STAINLESS STEEL		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-2056 JABL-2056-1	第1版 (ORIGINAL DATE) 26.Nov.2004	尺度 (SCALE) 5: 1	シリーズ (SERIES) SMA	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ102092	版数 (REV.) 2
公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	製図 DR.	名称 (TITLE) SMAA002D37	質量 (MASS)	承認 APPD.	承認 APPD.	
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±	X° ± XX° ±	担当 CHK. T.MIYASHITA 査閲 APPD. 承認 APPD. Y.SUGII				

DOF-C-212E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100