


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	1.Mar.2010	069575	ADD BALLOON	T.SHIINA	R.KATOU	T.MIYASHITA	Y.OTSUKA

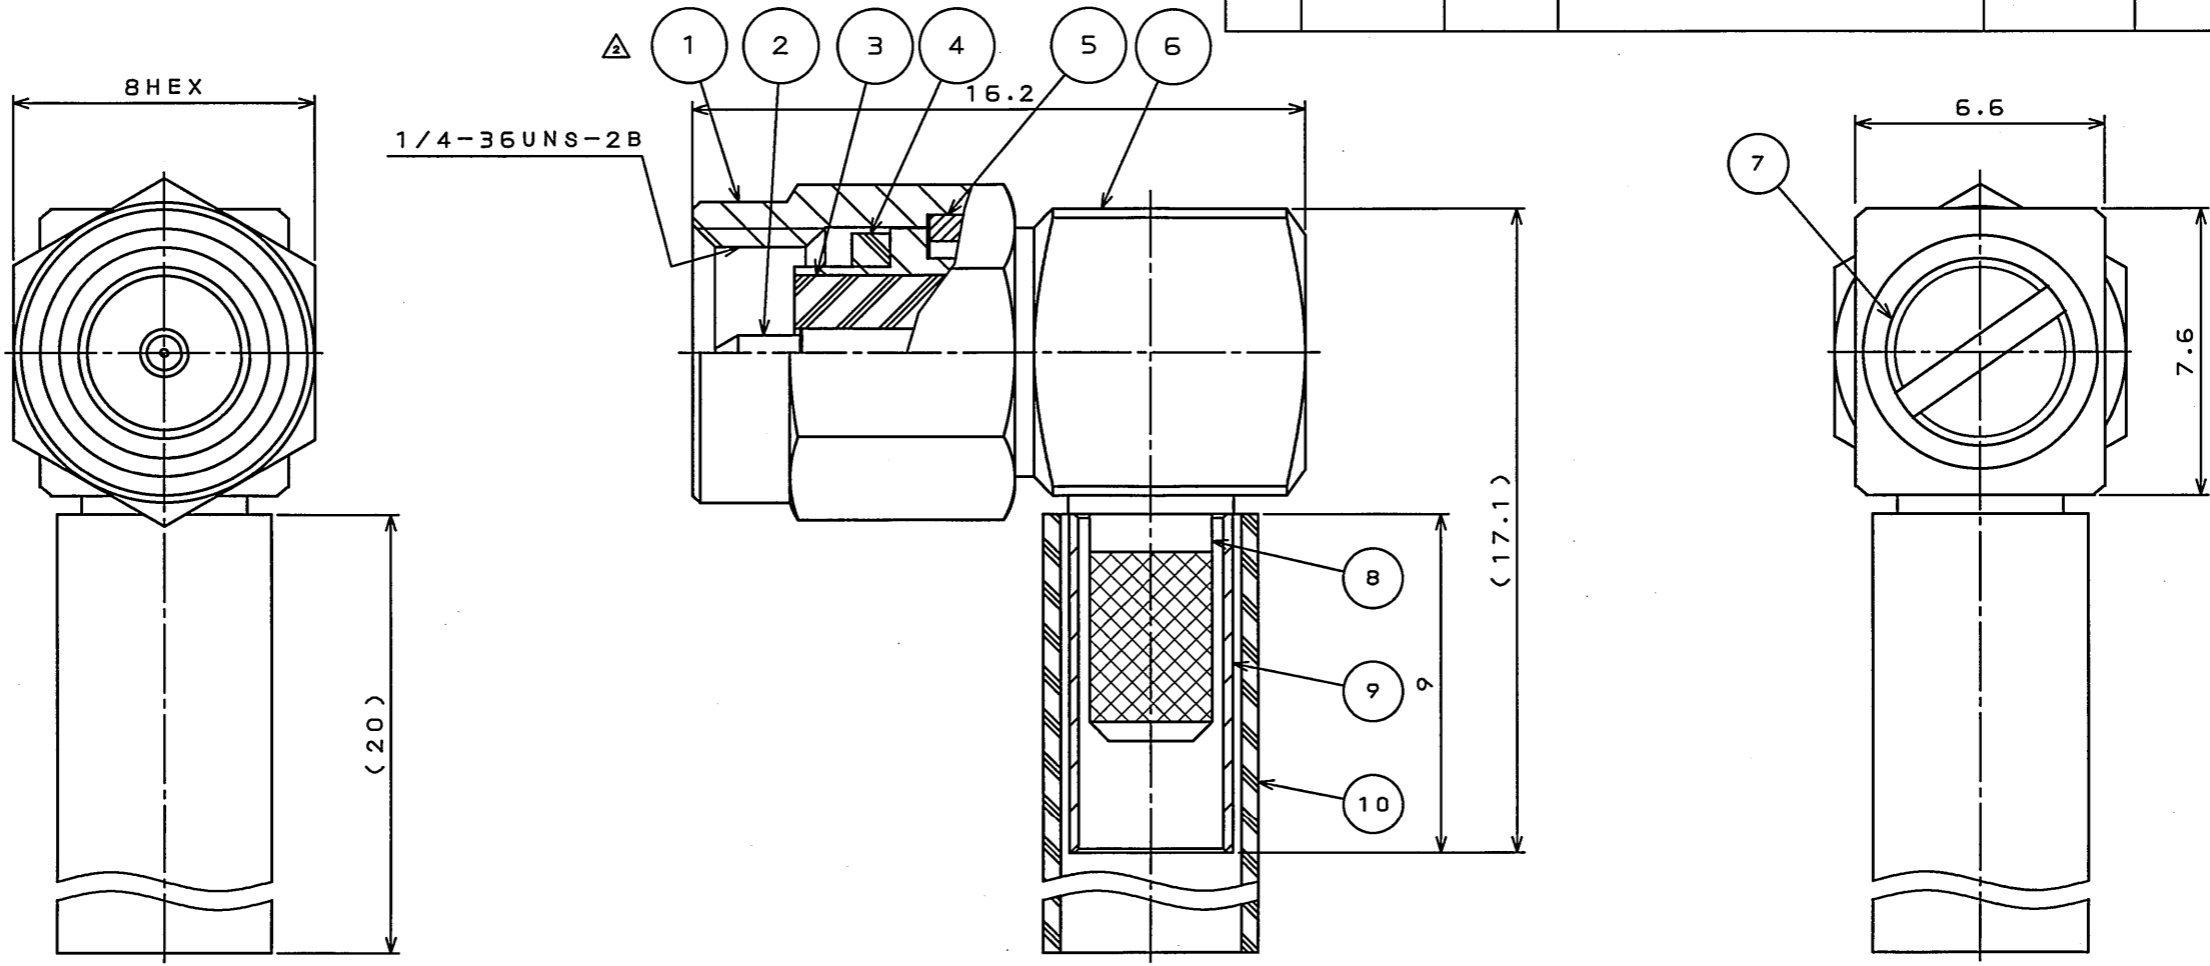

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル
DOUBLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当2重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法
SMAB003D37
CONNECTION No. 結線番号
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50Ω
特性インピーダンス : D = 50Ω
DEVELOPMENT No. 開発番号
CONNECTOR TYPE : B = RIGHT ANGLE PLUG
コネクタ形状 : B = ライトアングルプラグ
SERIES : SMA
シリーズ名 : SMA同軸コネクタ

THE PARTS SHOWN WITH ※ ARE ATTACHED.
※は添付品を示す

※	10	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR:BLACK	
※	9	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
	8	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
※	7	CAP	1	BRASS	NICKEL PLATING	
	6	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
	5	C RING	1	BERYLLIUM COPPER	NICKEL PLATING	
	4	GASKET	1	SILICON RUBBER	COLOR:BRICK RED	
	3	INSULATOR	1	PTFE		
	2	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
	1	COUPLING NUT	1	STAINLESS STEEL		

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-2056 JABL-2056-1		8.Dec.2004		5:1	SMA
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) SMAB003D37	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T.MIYASHITA		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.			
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD.	Y.SUGII		
				質量 (MASS)	

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.
図面番号 (DRAWING NO.)
SJ102704
版数 (REV.)
2