


1Z7Z01rs
(ON 0NIMVHD) 品番図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	30.Jun.2010	070217	Correct an error. Added dimension		R.KATOU	K.Funkatsu	Y.OTSUKA

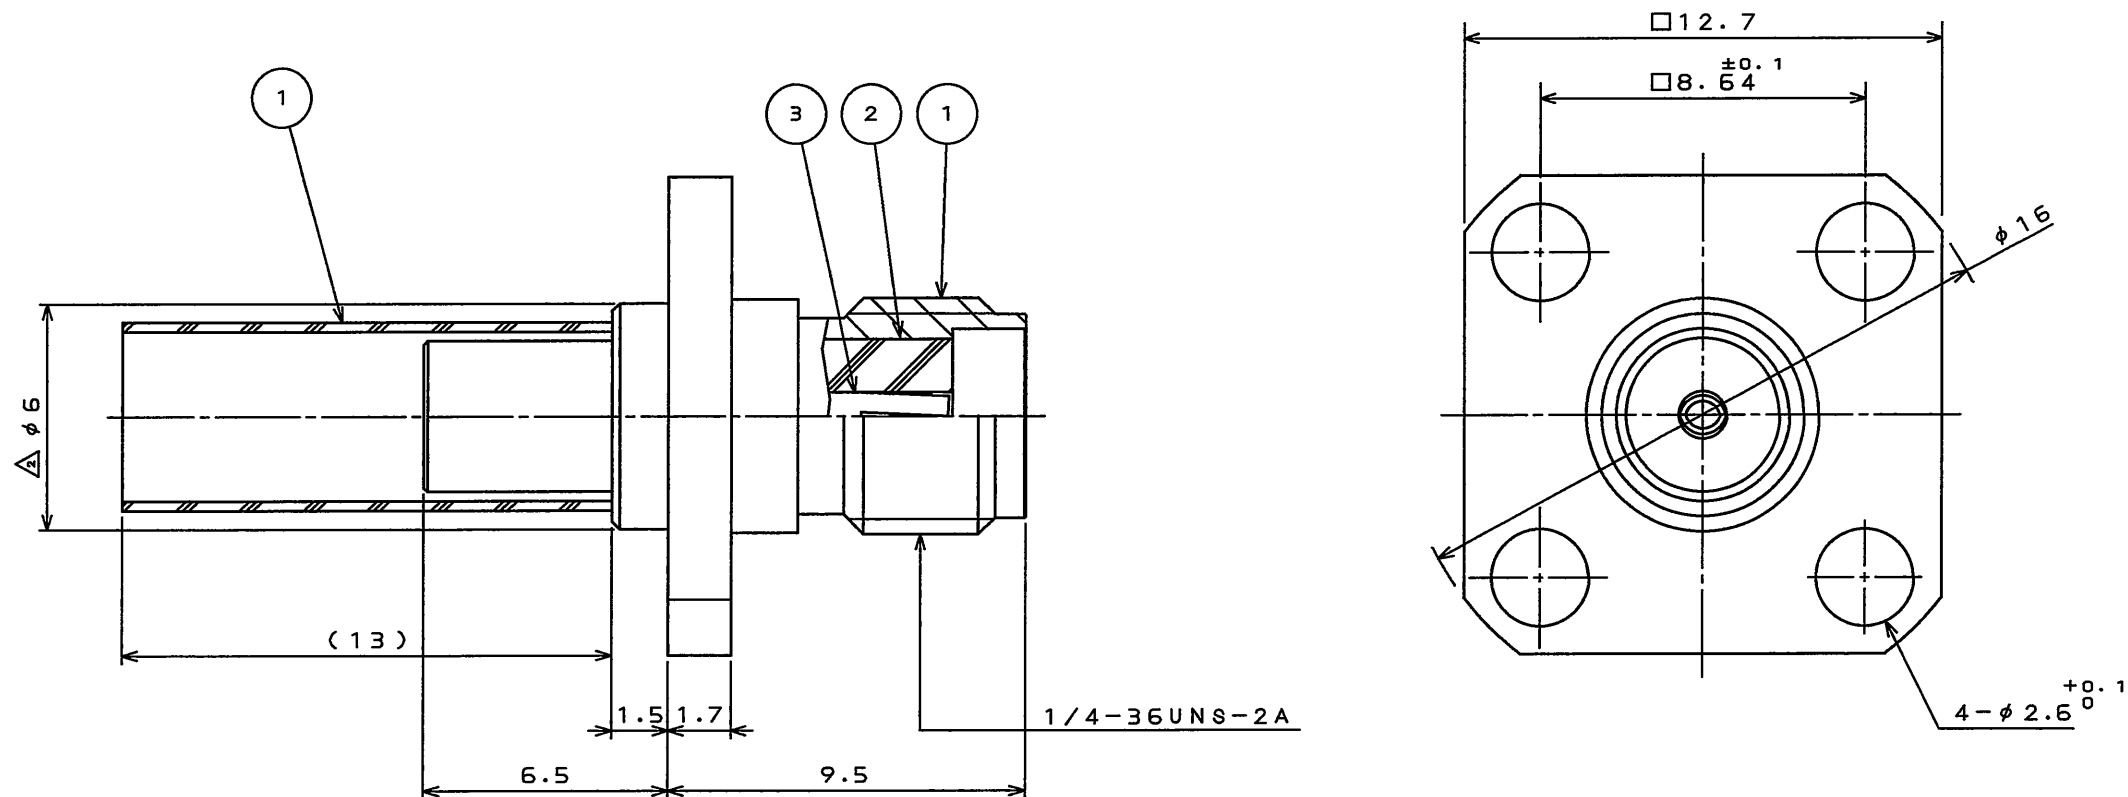

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SEMI-FLEXIBLE COAXIAL CABLE OF 0.085 INCHES
0.085インチ相当セミフレキシブル同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

SMAH003DB2


CONNECTION No.
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50Ω
特性インピーダンス : D = 50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : H = STRAIGHT PANEL JACK
コネクタ形状 : H = ストレートパネルジャック

SERIES : SMA
シリーズ名 : SMA同軸コネクタ

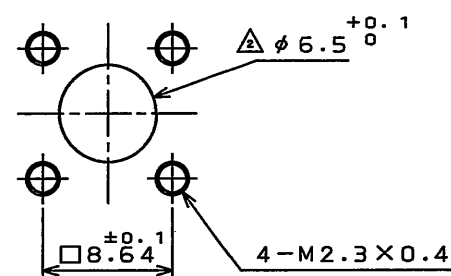

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法
(SCALE 2:1)

THE PARTS SHOWN WITH ※ ARE ATTACHED.
※は添付品を示す

※	4	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR:BLACK	
※	3	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
	2	INSULATOR	1	PTFE		
	1	SHELL	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION		個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)			第1版 (ORIGINAL DATE)		尺 度 (SCALE)	シ リーズ (SERIES)
JACS-2056 JABL-2056-3			8.Dec.2004		5: 1	SMA
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			製図 DR.	名称 (TITLE) SMAH003DB2		
寸法 (DIMENSION)			担当 CHK.			
角度 (ANGLES)			査閲 APPD.			
			承認 APPD.			
. ±0.8			質量 (MASS)			
.X ±0.4						
.XX ±0.1						
.XXX ±						
			図面番号 (DRAWING NO.)			
			SJ102721			

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.