


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	29.Mar.2006	059754	CORREOT AN ERROR	—	M.MATSUMOTO	T.MIYASHITA	Y.SUGII
3	18.Mar.2010	069676	ADDED TOLERANCE	—	R.KATOU	K.Furukatsu	Y.OTSUKA

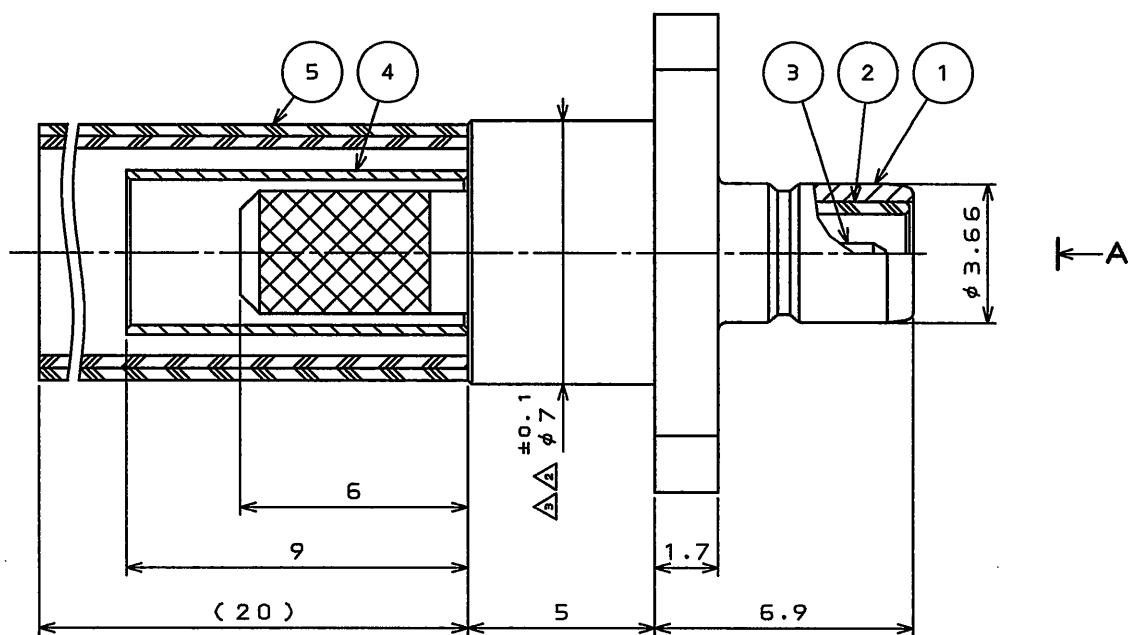

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

DOUBLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当2重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

SMBH002D37

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.


開発番号

CONNECTOR TYPE: H=STRAIGHT PANEL JACK

コネクタ形状: H=ストレートパネルジャック


SERIES: SMB

シリーズ名: SMB同軸コネクタ



MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法 (SCALE 2:1)

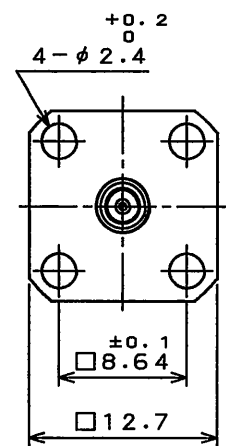

VIEW A

(SCALE 2:1)

5	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR: BLACK	ATTACHMENT PART
4	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	ATTACHMENT PART
3	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	ATTACHMENT PART
2	INSULATOR	1	PTFE	—	—
1	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	—
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)

JACS-2237

JAHL-2237-1

公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

± 0.8

± 0.4

± 0.1

—

角度 (ANGLES)

° ± —

°X' ± —

—

—

第1版 (ORIGINAL DATE)

15.Dec.2004

製図 DR.

担当 CHK.

M.MATSUMOTO

査閲 APPD.

T.MIYASHITA

承認 APPD.

Y.SUGII

名称 (TITLE)

SMBH002D37

シリーズ (SERIES)

SMB

尺度 (SCALE)

5:1

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ102882

版 数
(REV.)

3