
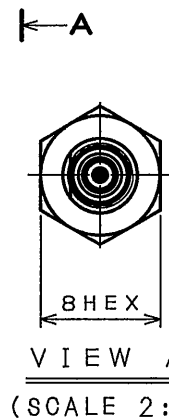


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	29.Mar.2006	059754	CORRECT AN ERROR	—	M.MATSUMOTO	T.MIYASHITA	<i>Y.Sugi</i>

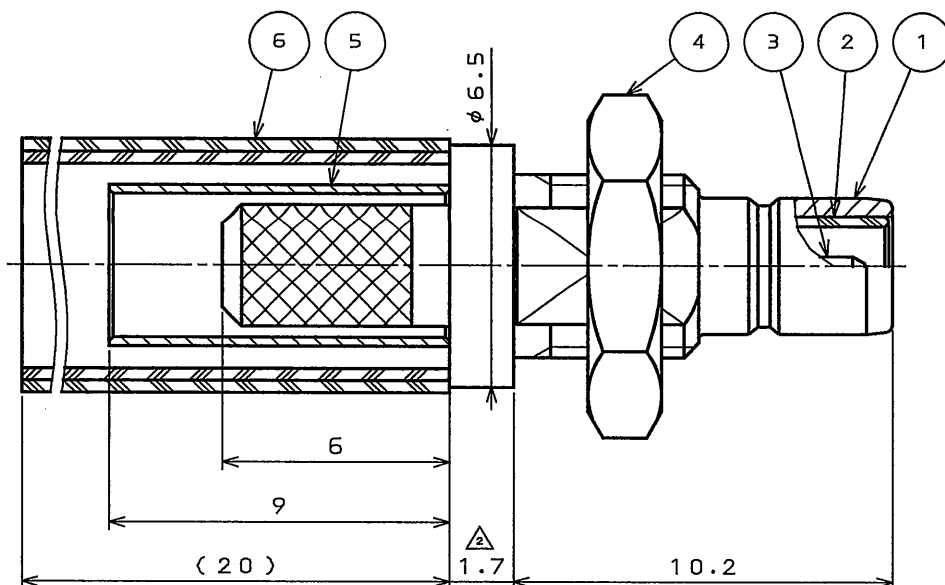

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

DOUBLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当2重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法


SMBK002D37

CONNECTION NO.
結線タイプ
CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω
特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.
開発番号

CONNECTOR TYPE: K=STRAIGHT BULK HEAD JACK
コネクタ形状: K=ストレートバルクヘッドジャック

SERIES: SMB
シリーズ名: SMB同軸コネクタ

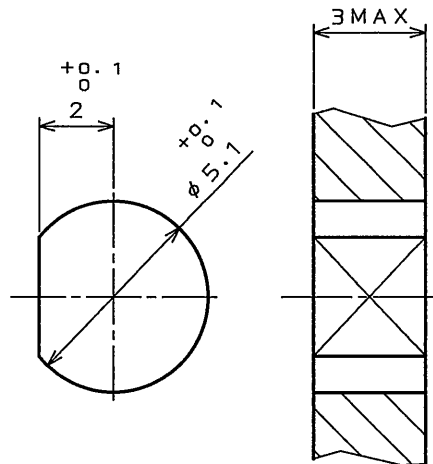

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法

6	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR: BLACK	ATTACHMENT PART
5	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	ATTACHMENT PART
4	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	ATTACHMENT PART
3	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	ATTACHMENT PART
2	INSULATOR	1	PTFE	—	—
1	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	—
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)	
JACS-2237 JABL-2237-1		15.Dec.2004		SMBK002D37	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	<div>日本航空電子工業株式会社</div> <div>JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.</div>	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	M.MATSUMOTO		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	T.MIYASHITA		
—		承認 APPD.	Y.SUGI		
—		シリーズ (SERIES)	SMB	尺度 (SCALE)	5:1
—		図面番号 (DRAWING NO.)			SJ102885
—		版数 (REV.)			2