

NEW



microSD™小型メモリーカード 用コネクタ

ST11-Hシリーズ

CONNECTOR

MB-0250-3

2015/4

RoHS対応品



《概要》 スマートフォンやタブレット端末では、 microSD™カードの採用が増加しています。

ST11-Hシリーズは、SDAで各種小型携帯機器向けの小型メモリーカードとして規格されたmicroSD™カードに適合するPush-Pushタイプのコネクタです。

microSD™は、SD Card Associationの商標です。

特 長

- SDAにて規格化されたmicro SD™カード用 Push-Pushタイプのコネクタ
- 高さ1.3mm×幅13.4mm×奥行き15.3mm(カードを含んだ奥行寸法17.0mm)の薄型構造
- プッシュストローク：1.0mm、カードイジェクト量：3.4mm、良好な操作性を確保
- カード検出SW付(D-SW)：ノーマルクローズタイプ
- EMI対策として7点のHDをバランス良く配置
- カード飛出し防止構造品
- Pbフリー、ハロゲンフリーに対応
- エンボステーピングによる自動実装対応


一 般 仕 様

- | | | | |
|--------|-------------------|--------|-----------|
| ■ 極数 | : 8極 | ■ 定格電流 | : 0.5A/端子 |
| ■ 接触抵抗 | : 100mΩ以下(初期値) | ■ 定格電圧 | : 10V/端子 |
| ■ 耐電圧 | : AC500Vr.m.s 1分間 | ■ 寿命 | : 5,000回 |
| ■ 使用温度 | : -30 ~ +85 | | |

材料・仕上

構成部品	材料	仕上
信号コンタクト D-SWコンタクト	銅合金	Ni上Auメッキ（接触部） Ni上Auフラッシュメッキ（結線部）
ハウジング	合成樹脂	
カバー	ステンレス鋼	Ni上Auフラッシュメッキ（結線部のみ）
イジェクトバー	合成樹脂	
ロック	ステンレス鋼	
スプリング	ステンレス鋼	
カムフォロワー	ステンレス鋼	


品 名 構 成

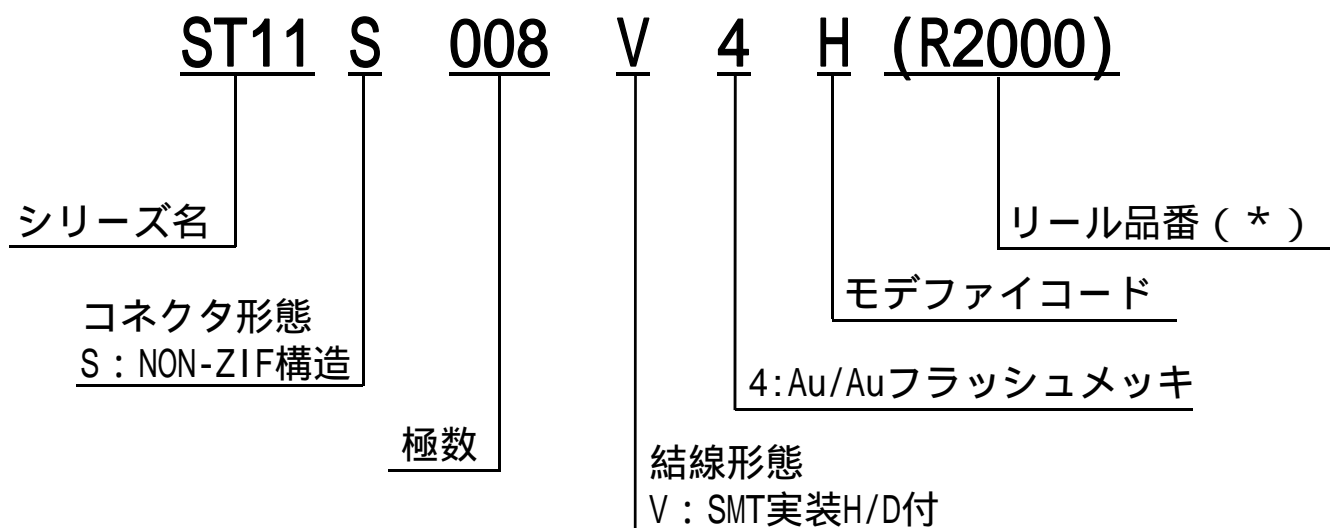

*:エンボス梱包は、2,000個/リールです。

梱包仕様については、別途お問合せ下さい。

品 名	図面番号
ST11S008V4H	SJ113824

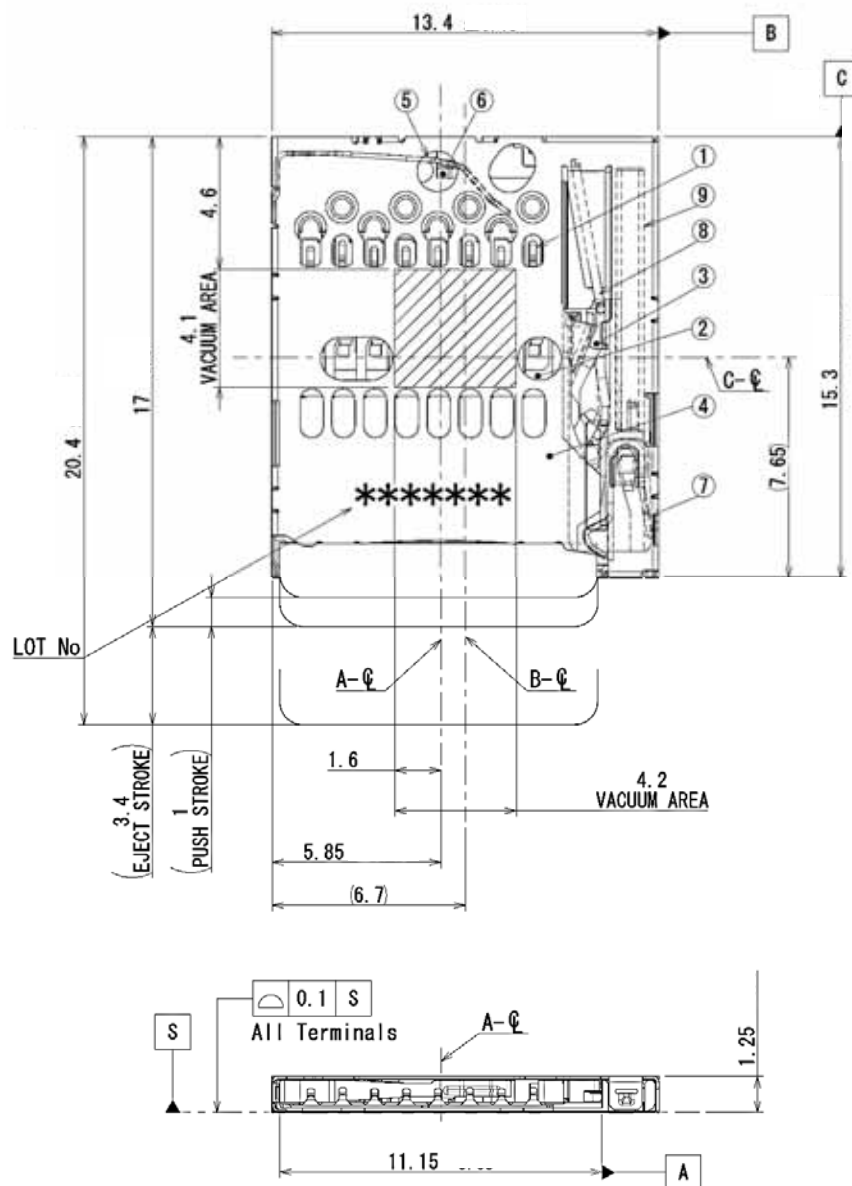


寸法単位 : mm

TABLE1

SWITCH	WITHOUT CARD		WITH CARD	
	<p>DSW1</p> <p>4 5</p> <p>GND GND</p>	<p>DSW2</p> <p>6</p>	<p>DSW1</p> <p>4 5</p> <p>GND GND</p>	<p>DSW2</p> <p>6</p>

9	SPRING	1	STAINLESS	—	—
8	CAM FOLLOWER	1	STAINLESS	—	—
7	LOCK	1	STAINLESS	—	—
6	DETECTION SWITCH 2 (DSW2)	1	COPPER ALLOY		TABLE1
5	DETECTION SWITCH 1 (DSW1)	1	COPPER ALLOY		TABLE1
4	TOP COVER	1	STAINLESS		—
3	EJECT LEVER	1	GLASS FILLED Ny	—	HB COLOR : BLACK
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	—	V-O COLOR : BLACK
1	CONTACT	8	COPPER ALLOY		—
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

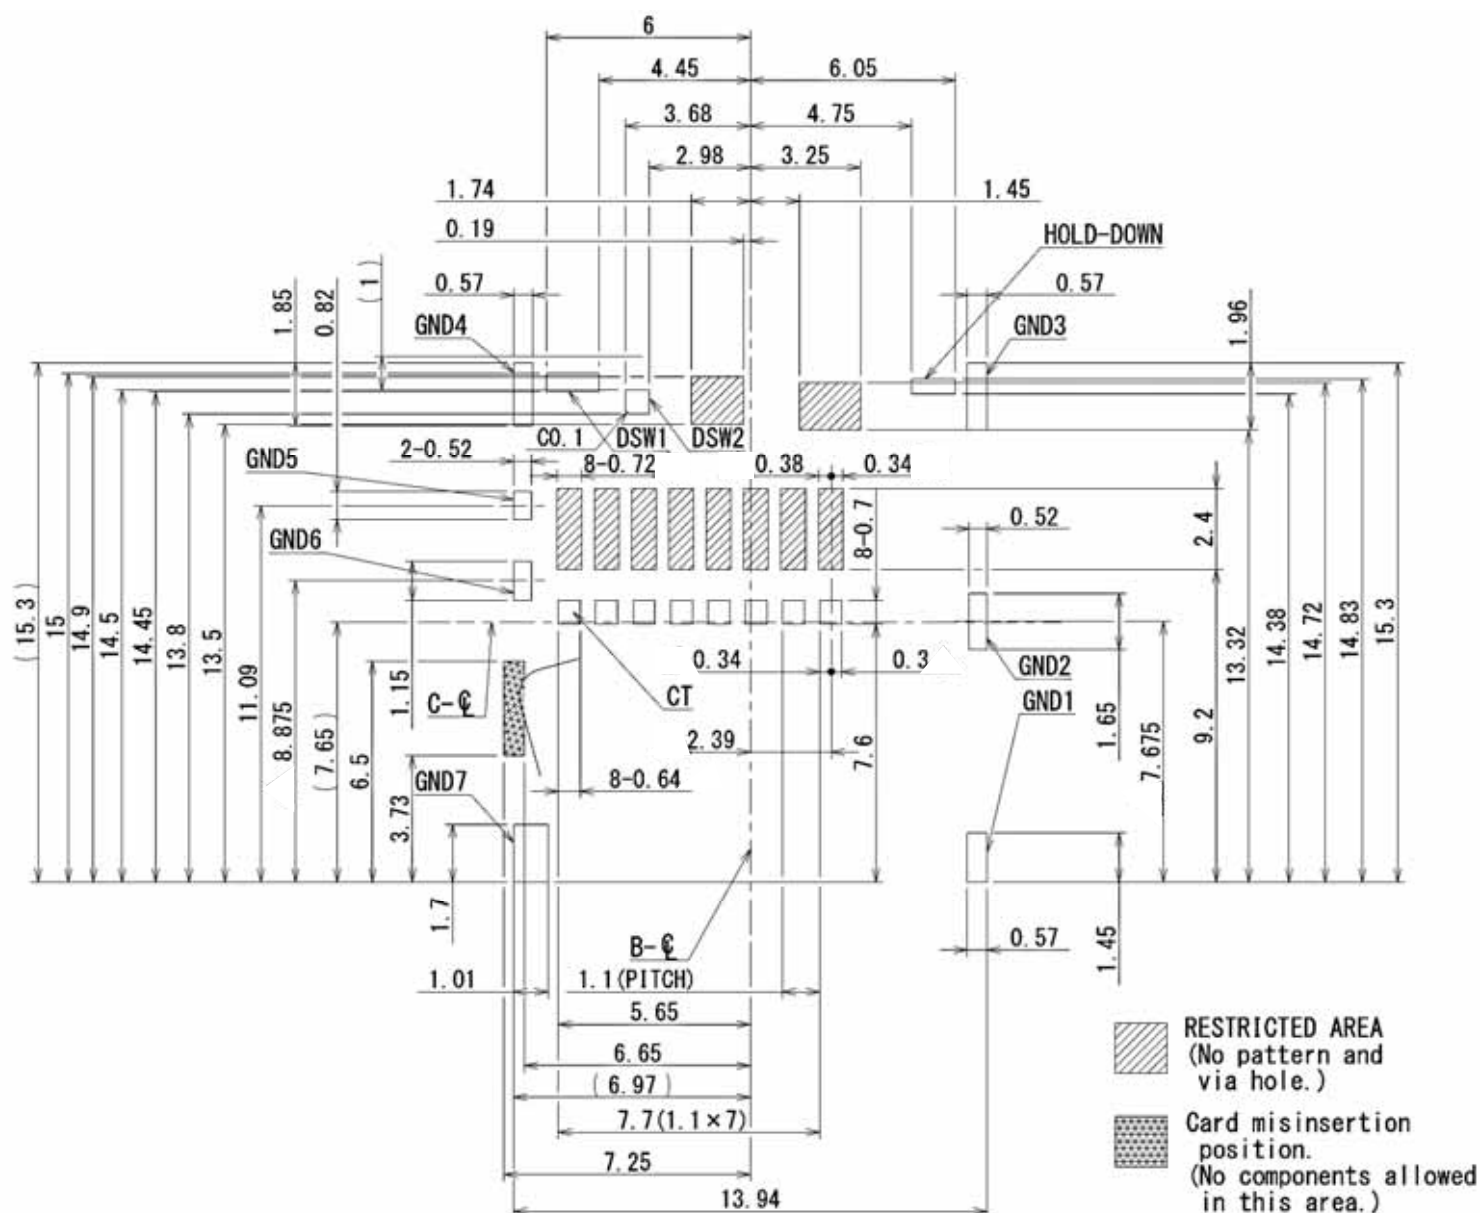

Applicable PWB Dimension 適合基板寸法(参考)

寸法単位：mm

* 1: 本図は参考用です。実際に使用をご検討される際は、最新の図面を参照ください。

関連資料

品名	ST11S008V4H
図面番号	単品： SJ113824 リール品： SJ113825
製品規格表	JACS-10883
取扱説明書	JAHL-10883

ご注文に際してのお願い

本カタログに記載の仕様は、参考値です。製品及び仕様については、予告無く変更する場合があります。記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取交わりをお願いします。

お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について十分なご確認をお願いします。

本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従いまして、推奨用途以外へのご使用又は極めて高い信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さいますようお願い申し上げます。

(1) ご相談いただく用途例

(イ) 下記用途でお客様指定又は産業分野固有の品質保証プログラムが有る場合は、ご相談下さい。

***用途例**：自動車電装、列車制御、通信機器(幹線)、交通信号制御、電力、燃焼制御、防火・防犯装置、防災機器、等。

(ロ) 下記特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途承る場合があります。

***特定用途例**：航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、等。

(2) **推奨用途例**：電算機、事務機、通信機器(端末、移動体)、計測機器、AV機器、家電、FA機器、等。



日本航空電子工業株式会社

ご注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証品については弊社販売窓口までお問い合わせください。

プロダクトマーケティング本部

〒153-8539 東京都目黒区青葉台 3-1-19 (青葉台ビル)

TEL : 03-3780-2882 FAX : 03-3780-2946

改良の為、予告なく形状・仕様等変更することがあります。ご検討の際はお問合せ下さい。