
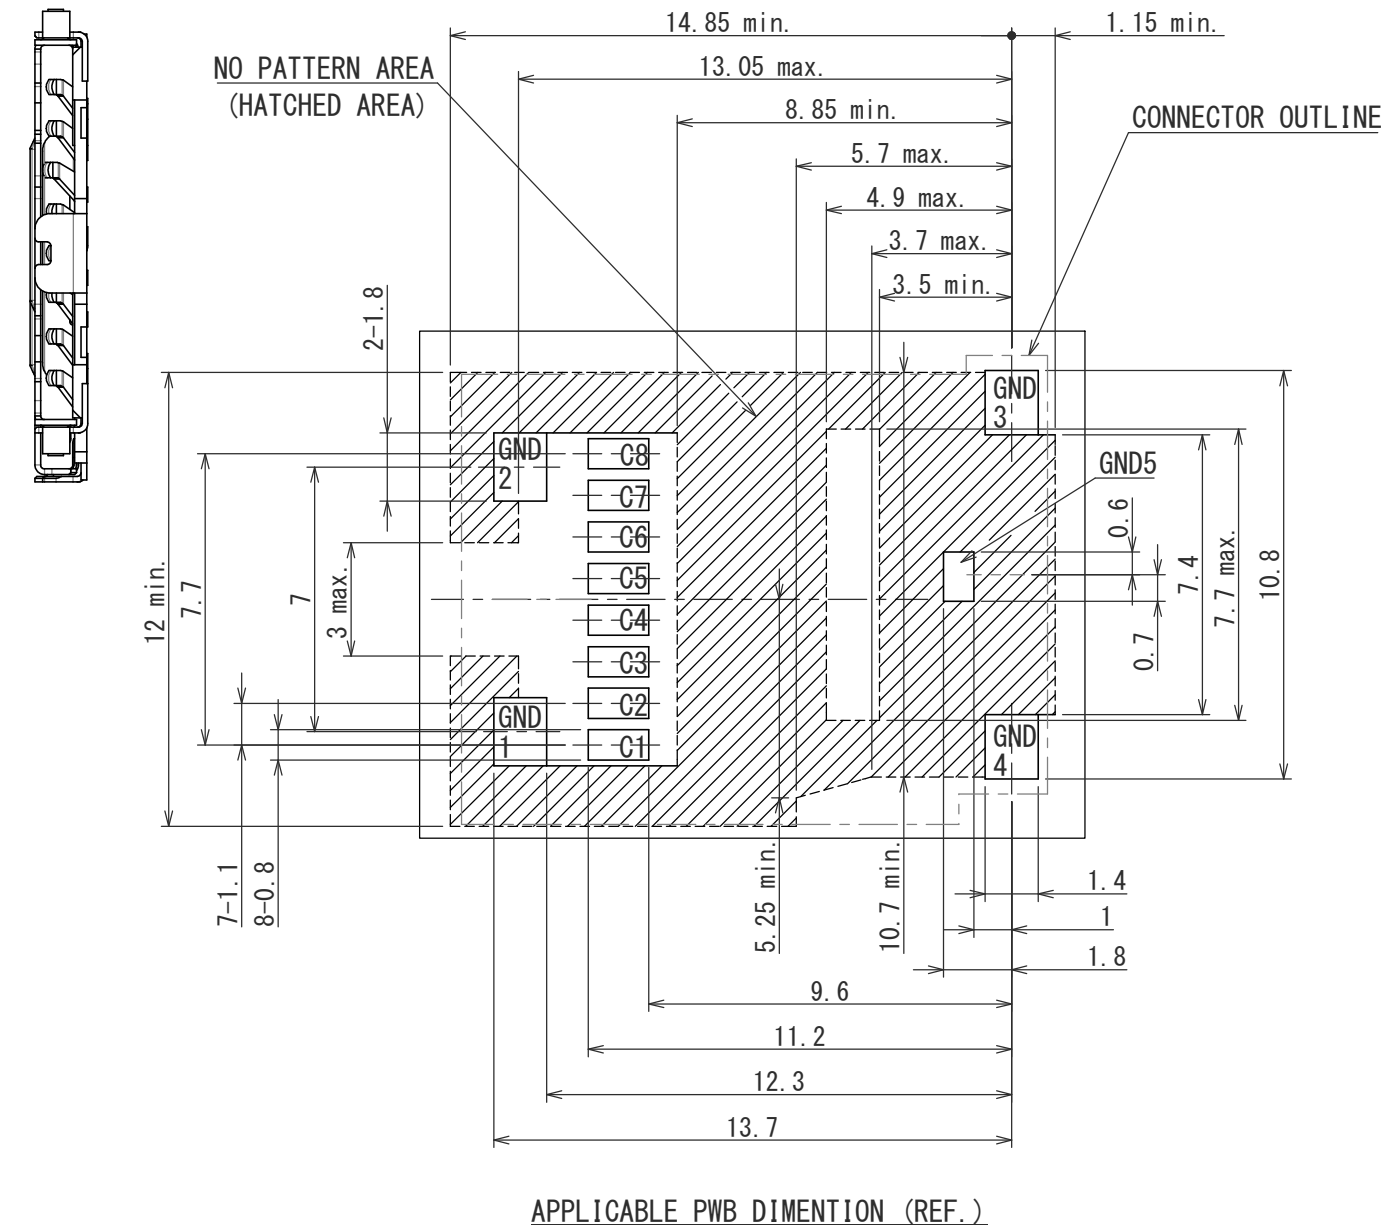


版数 REV.	年月日 D A T E	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	15/DEC/2009	069162	CHANGED HOLD-DOWN FORM		M. SHIMADA		
3	11/APR/2016	017203	CHANGED FORM		T. NAKAMURA	K. KUME	M. SHIMADA

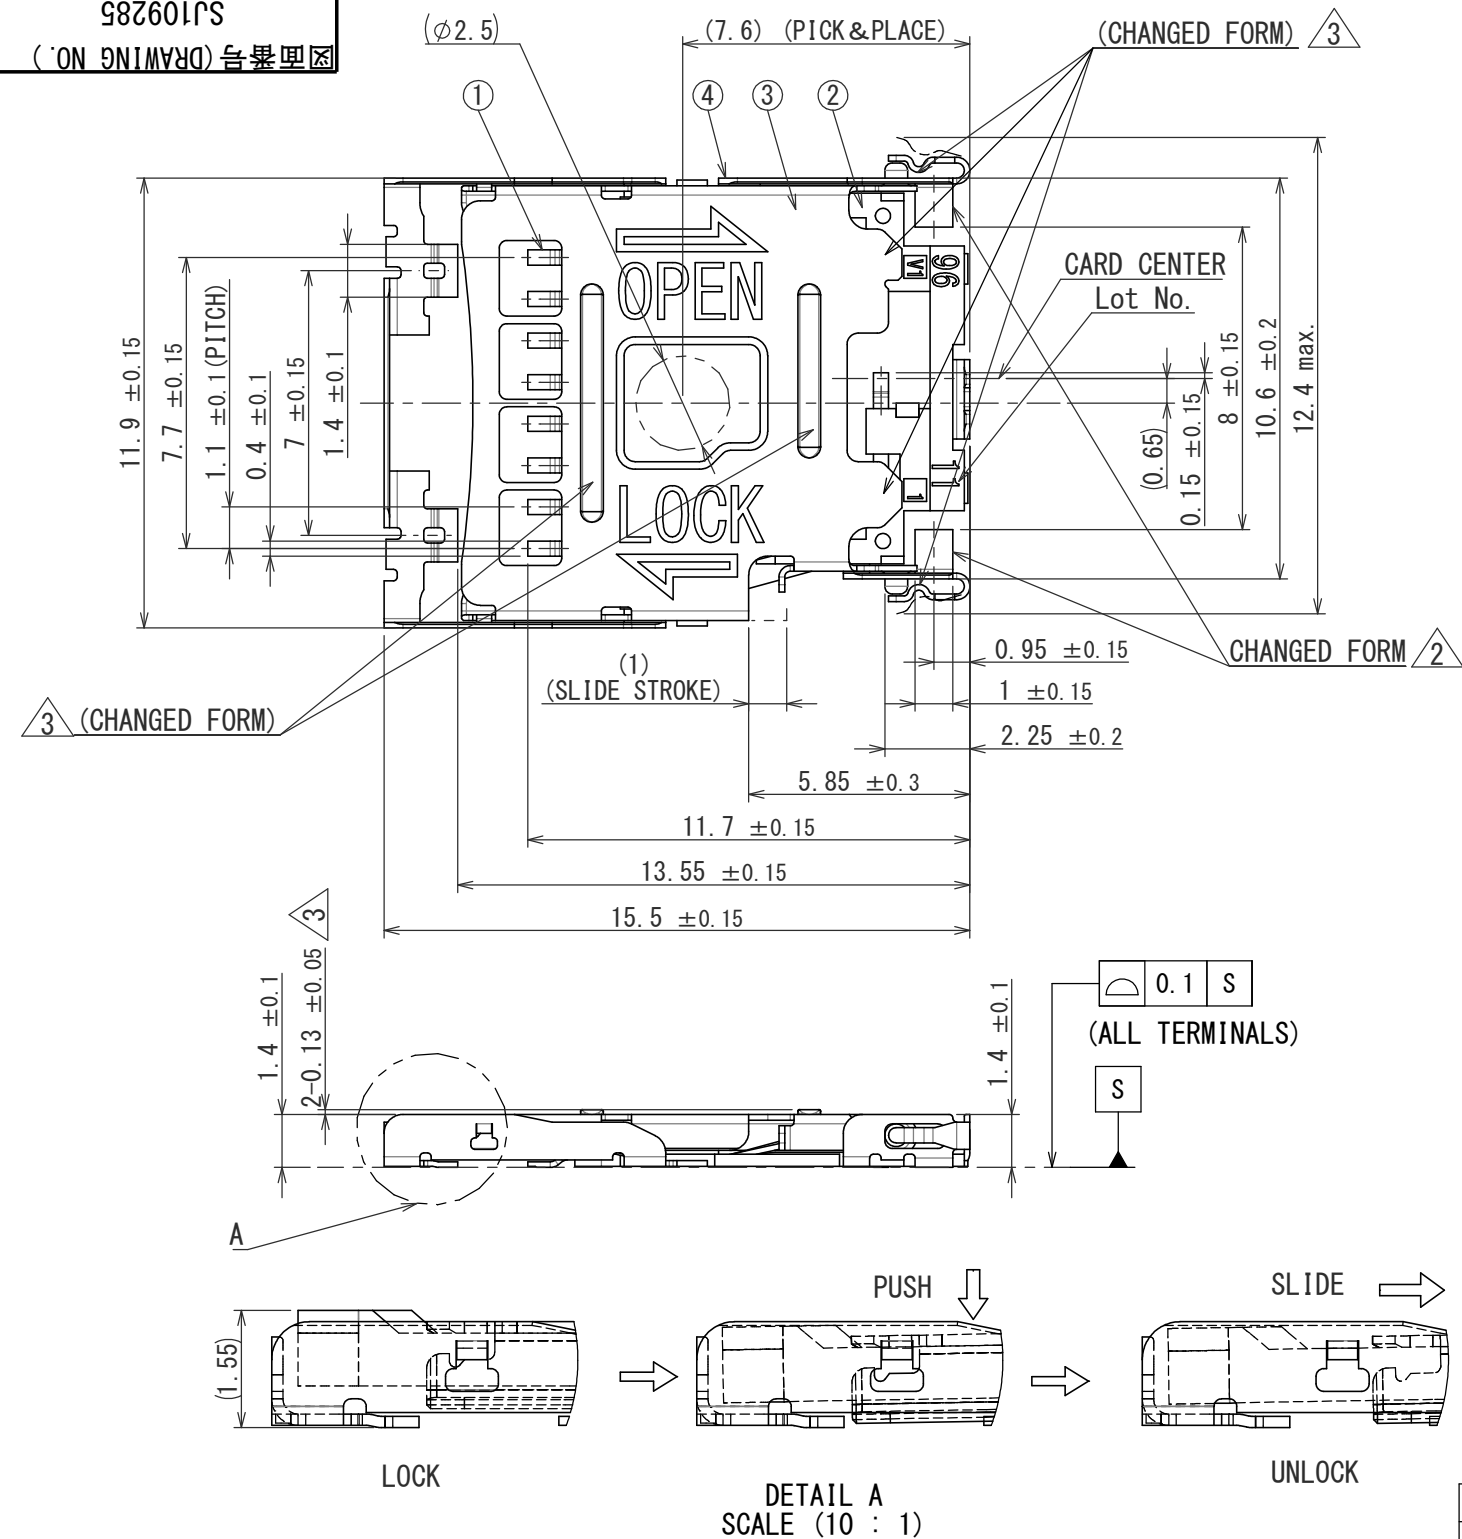


	CONTACTING AREA (CARD SIDE)	TERMINAL AREA (PWB SIDE)
CONTACT ①	Au(0.5um min.) OVER Ni(1.5um min.)	Au(0.03um min.) OVER Ni(1.5um min.)
GROUND-FRAME ④	-	Au(0.03um min.) OVER Ni(1.5um min.)


NOTE 1. RECOMMENDED OPEN APERTURE RATIO OF STENCIL MASK : 100% 3

NOTE 2. RECOMMENDED STENCIL MASK THICKNESS :  $\pm 0.1$  3




4	GROUND-FRAME	1	COPPER ALLOY	Au OVER Ni (TABLE 1)	—
3	COVER	1	STAINLESS	—	—
2	HOUSING	1	GLASS FILLED LCP	—	—
1	CONTACT	8	COPPER ALLOY	Au OVER Ni (TABLE 1)	—
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION) JACS-10580 J AHL-10580		第1版(ORIGINAL DATE) 08/JUL/2009		尺度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) ST1	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	SIZE A3
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) ST1W008S4G			
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	M. SHIMADA				
±0.8	×° ±	査閲 APPD.	J. MOTOJIMA	質量(MASS)			
× ±0.4	×°×' ±	承認 APPD.	A. NATORI				
×× ±0.1						図面番号(DRAWING NO.)	版数 (VER.)
××× ±	単位(UNIT) : mm					SJ109285	3

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	15/DEC/2009	069162	CHANGED FORM OF CONNECTOR		M. SHIMADA	J. MOTOJIMA	A. NATORI
3	09/MAY/2016	017203	CHANGED FORM OF CONNECTOR		T. NAKAMURA	K. KUME	M. SHIMADA

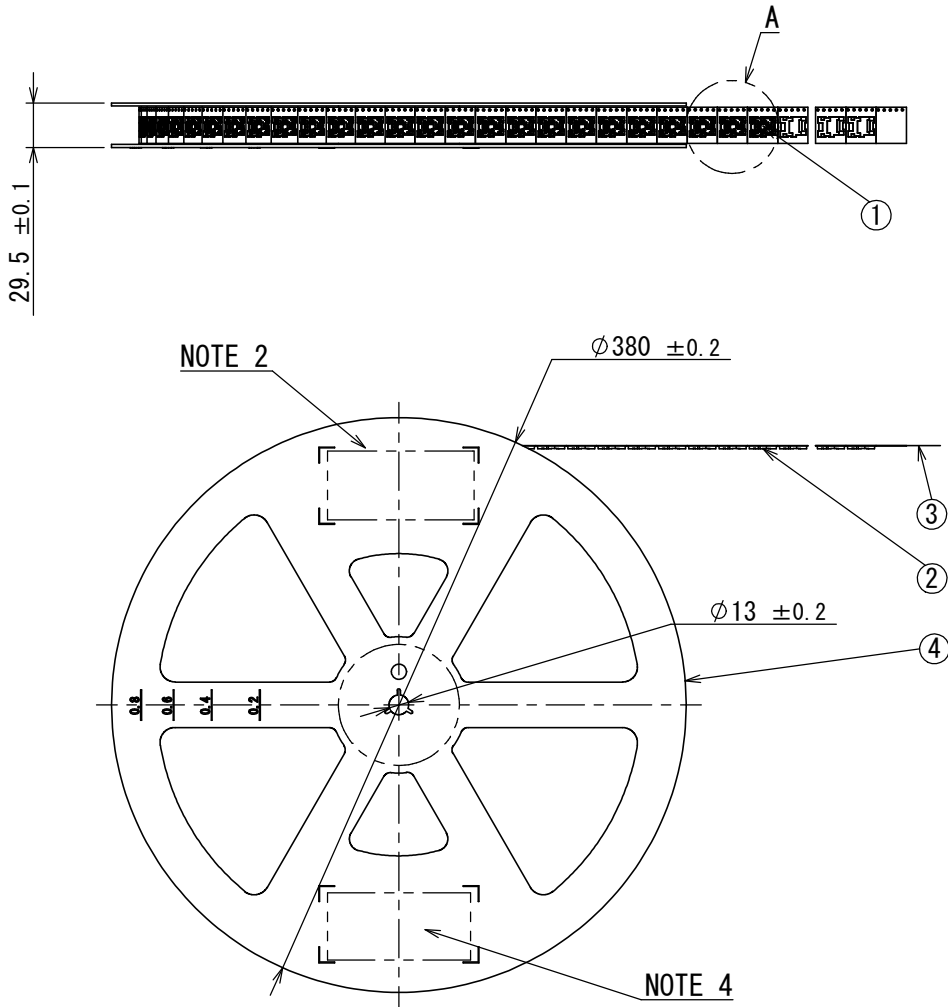



SECT. B-B  
SCALE (2 : 1)

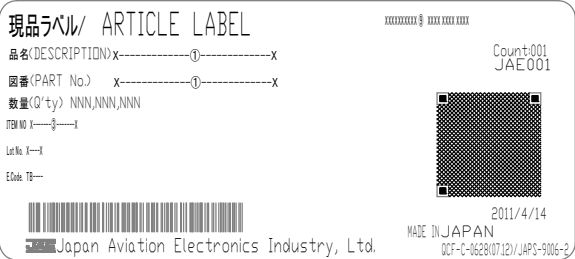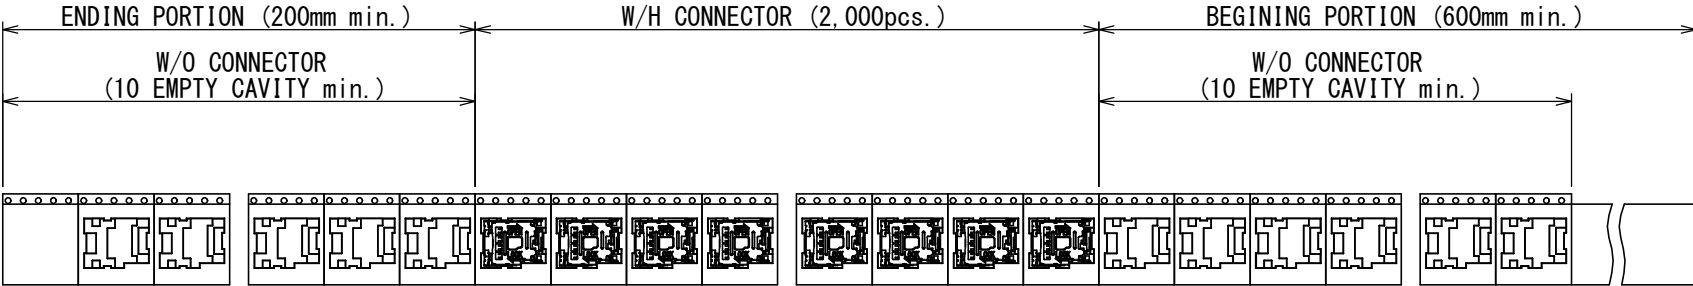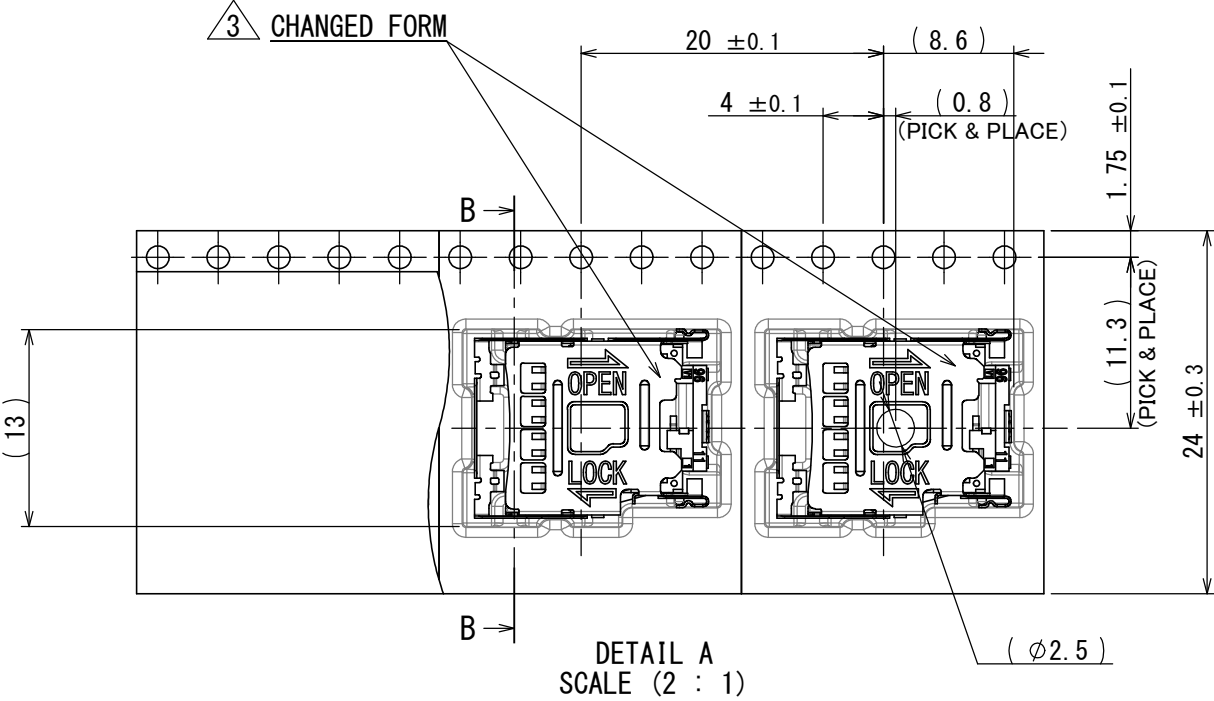

- NOTE 1. SUFFIX "R2000" OF THE PART NUMBER INDICATIONS THAT 2,000 PCS. OF ST1W008S4G CONNECTOR.  
2. THE LABEL IS TO BE ATTACHED ON THE MAGAZINE AS SHOWN.  
3. REFER TO THE DRAWING, SJ109285 (ST1W008S4G) FOR THE DIMENSIONS OF THE CONNECTOR.  
4. IF THERE IS ANOTHER ASSIGNED LABEL, THE LABEL IS TO BE ATTACHED. (REFFER TO JACS)
- 注1. "ST1W008S4GR2000" は、収納数2,000個入りのリールに収納された品名を表す。  
2. 図示の位置に上記シールを貼り、品名、収納数、ロットNo.、及びテープ幅・送りピッチを記入すること。  
3. コネクタ寸法は、SJ109285 (ST1W008S4G) を参照のこと。  
4. 注2に指定するラベル以外の指定ラベルがある場合、それを貼り付ける。(JACS参照)

4	REEL	1	PLASTIC	-	
3	COVER TAPE	1	POLYESTER	-	
2	CARRER TAPE	1	PS	-	
1	CONNECTOR	2,000	-	-	SJ109285 (ST1W008S4G)
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社	SIZE A3
JACS-10580 JABL-10580		08/JUL/2009		1:5	ST1		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	版数 (REV.)
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	M. SHIMADA	ST1W008S4GR2000			
. ±0.8		査閲 APPD.	J. MOTOJIMA			図面番号 (DRAWING NO.)	3
. × ±0.4		承認 APPD.	A. NATORI	質量 (MASS)			
. × × ±0.1							
. × × × ±						SJ109286	