


版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	03/APR/2015	011553	CHANGE OF CARRIER TAPE CONFIGURATION.		S. YAMAGUCHI	M. SASAKI	T. SHINDOU

## DESIGNATION


SM3ZS067U310※※R1200

SERIES シリーズ	QTY. : 1, 200
Z: LIF TYPE Z: 低挿入タイプ	KEY POSITION TYPE: A, B, E, M
S: STANDARD	CONTACT FINISH 接点仕上げ A: Au (0.13 μm MIN) B: Au (0.25 μm MIN)
NO. OF CONTACTS 芯数	PRODUCT HEIGHT 製品高さ 215: 2.15mm 310: 3.10mm 410: 4.10mm
MOUNTING TYPE 実装タイプ	
U: ON BOARD TYPE	



 台湾航空電子股份有限公司 MADE IN TAIWAN			
品名	SM3ZS067U310※※R1200		
収納数	1, 200 個入	製造年月日	
備考	T B 4 4 1 6 (ロットNO.)		

NOTE1. "SM3ZS067U310※※R1200" INDICATES 1200 CONNECTORS SHALL BE PACKED.  
NOTE2. MANUFACTURE DATE, QUANTITY, CONNECTOR NAME, TAPE WIDE AND PITCH WILL BE SPECIFIED ON THE LABEL.  
NOTE3. SEE DRAWING (SJ113505) FOR THE DETAILED DIMENSION OF THE CONNECTOR.  
NOTE4. WHEN THE REEL SHAPE CONFORMS TO THE JEITA STANDARD, A PART DIFFERENT FROM THE REEL SHAPE AS SHOWN IN THE FIGURE IS NOT A PROBLEM.

注1. "SM3ZS067U310※※R1200" は、収納数1200個入りのリールに収納された品名を表す。  
注2. 図示の位置に右下記のシールを貼り、品名、収納数、ロットNo. 及び、テープの幅と送りピッチを記入する。  
注3. コネクタ寸法は、SJ113505を参照。  
注4. リール形状はJEITA規格に準拠していれば図示したリールとの微小な相違は問わない。

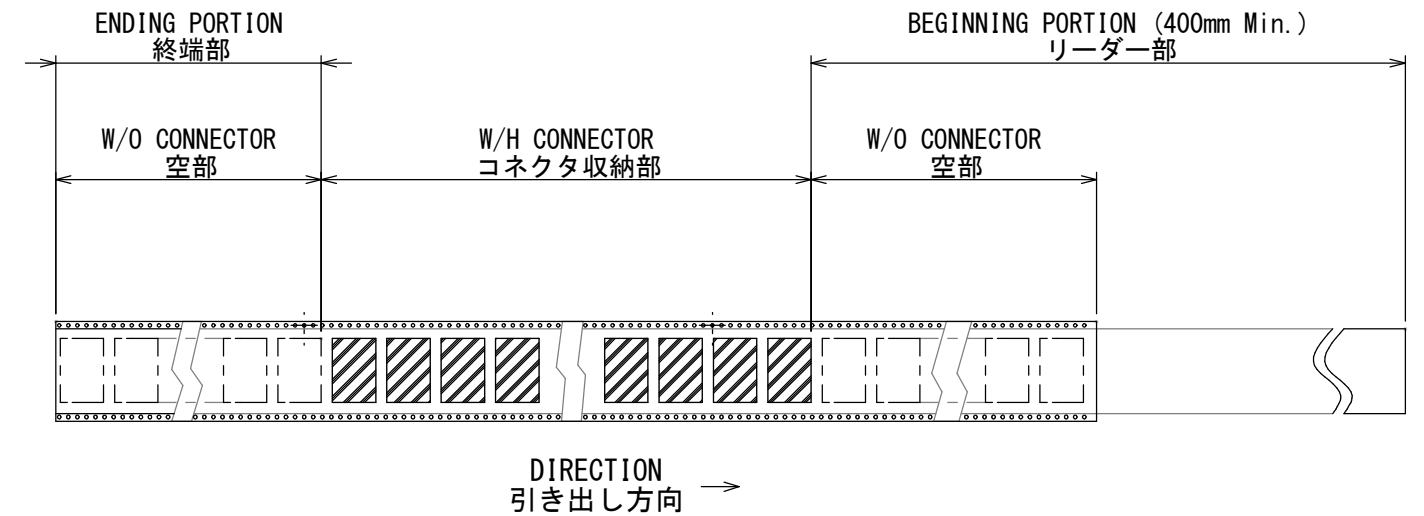

4	REEL	1	PLASTIC	—	—
3	COVER TAPE	1	POLYESTER	—	粘着
2	CONNECTOR	1200	—	—	SJ113505
1	CARRIER TAPE	1	POLYSTYRENE	—	Tape Color : Clear
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 28/JAN/2013		尺度 (SCALE) 1:5	シリーズ (SERIES) SM3	日本航空電子工業株式会社		A3 SIZE
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) SM3ZS067U310※※R1200		<div><div>JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.</div></div>		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	S. YAMAGUCHI					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	R. KATOU					
± 0.8		×° ±	承認 APPD.	T. SHINDOU	図面番号 (DRAWING NO.)		版数 (VER.)	
× ± 0.4		×°×' ±			SJ113506		2	
×× ± 0.1				質量 (MASS)				
××× ±		単位 (UNIT) : mm						