


0E75Z0P8		数	年月日	詳	細	製図	担当		
特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること									
一般仕上									
一般公差 特に指定がなければ CTS-4100 による									
寸 法	角 度								
. ±	X° ±								
.X ±	X°X' ±								
.XX ±	偏心量 以内								

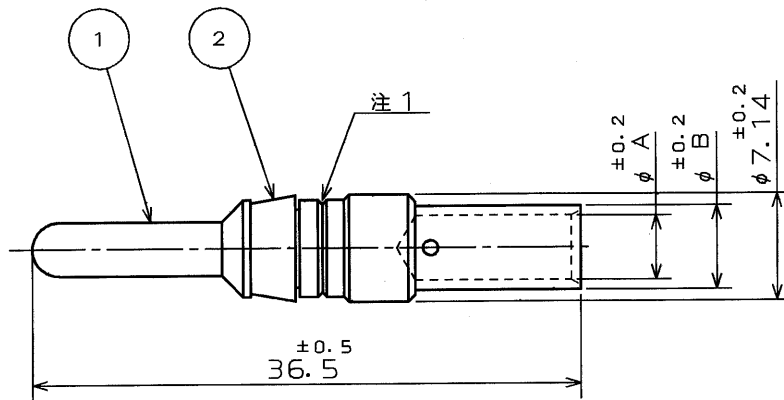

注 1. V 溝ハ、有ル場合ト無イ場合ガアリ、コンタクトノ圧着タイプヲ示ス。

タイプ記号	適用電線サイズ		V 溝有無	寸法	
	電線サイズ	被覆外径		φ A	φ B
C 1	AWG#8~10 (8mm~5.5mm)	φ 7.25以下	有	4.3	5.6
C 2	AWG#10~12 (5.5mm~3.5mm)	φ 7.25以下	無	3.5	4.5

2	リティナークリップ	合成樹脂	ナシ(白)	1	
1	ピンコンタクト	銅合金	銀メッキ	1	
符号	名 称	材 料	仕 上	個 数	備 考

仕様書 T76-20-M	第1版	90年10月31日	月 度	重 量	個 数	日本航空電子工業株式会社 昭島事業所 東京都昭島市武蔵野
組立図番	製図 加藤	担当 七尾	名 称			この図面の空欄が禁
材料	査閲 信師	承認 福本	CONT-JL05-08P-C* (#8ピンマシンコンタクト)			の図面は日本航空電子工業株式会社の承認を要する。
仕上			シリーズ JL05			図 番
処理						SJ025430

CDS-90-12057

用紙サイズ A4