版数	年月日	DCN NO.	詳　細	製図	担当	査閲	承認

墨図 SJ025431
特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること 一般仕上
一般公差　特に指定がなければ CTS−4100 による
寸法 .　± .×　± .××　±
角度 ×°　± ×°×'　± 偏心量　以内

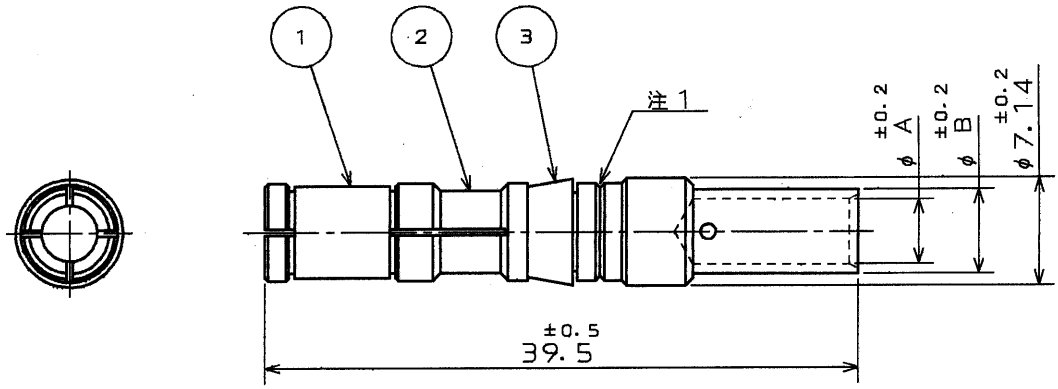

注1．V溝ハ、有ル場合ト無イ場合ガアリ、コンタクトノ圧着タイプヲ示ス。

タイプ記号	適用電線サイズ		V溝有無	寸法	
	電線サイズ	被覆外径		φA	φB
C1	AWG#8〜10　(8㎟〜5.5㎟)	φ7.25以下	有	4.3	5.6
C2	AWG#10〜12 (5.5㎟〜3.5㎟)	φ7.25以下	無	3.5	4.5

符号	名称	材料	仕上	個数	備考
3	リティナークリップ	合成樹脂	ナシ(白)	1	
2	ソケットコンタクト	銅合金	銀メッキ	1	
1	スプリング	銅合金	銀メッキ	1	

CDS−90−12057

仕様書 T76−20−M	第1版 90年11月7日	三角法	尺度 2/1	重量
組立図番	製図 加藤		名称 CONT−JL05−08S−C＊ (＃8ソケットマシンコンタクト)	個数
材料	担当 七尾			
仕上	査閲		シリーズ JL05	
処理	承認			

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

日本航空電子工業株式会社
昭島事業所
東京都昭島市武蔵野

この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。

図番 SJ025431

用紙サイズ A4

DCF−116A

0 10 20 30 40 50 60 70 80