


6Z8Z11JS
('ON ONIMVHD)台裏面図

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	13.Jan.2015	011907	ADD A NOTE.	-	Y.ITOU	-	T.KUODU
3	30.Sep.2024	059202	TITLE change	-	K.KUMAZAWA	-	Y.SATOU

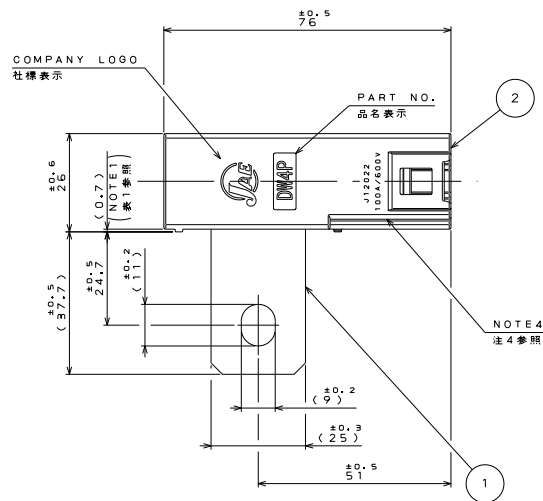

NOTE1. THREE 0.7mm HEIGHT BOSSES ARE SET TO NOTED PART.

2. CONTACT PLATING IS AS FOLLOWS:

- CONTACT AREA : REFLOW TIN OVER NICKEL
- SCREW AREA : NICKEL

3. THE COPPER APPEARS TO THE HATCHING AREA OF FIGURE 1.

4. THE LOT NUMBER IS PRINTED TO THIS AREA.

△ 5. RECOMMENDATION MOUNTING SCREW SIZE IS "M8".
THE SCREW-TIGHTENING TORQUE SHALL BE 10.0-12.5 N・m.

注1.本注記に示す箇所(全3ヶ所)に高さ0.7mmのボスを設ける。


2.コンタクトの表面処理は下記になる。

- ・接触部: Ni上リフローSn
- ・結線部: Ni

3.図1中の斜線部は銅素地が露出する。

4.図示の位置にロット番号を表示する。

△ 5.推奨取付ねじサイズは、「M8」とする。取付ねじの締付トルクは、10.0～12.5N・mとする。

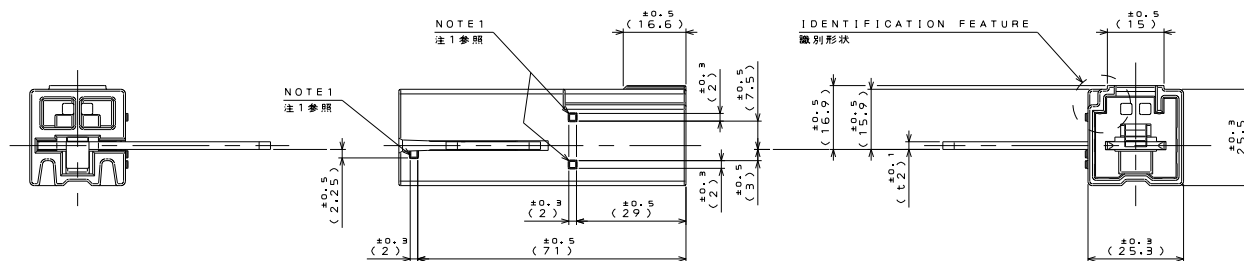

< LOT NUMBER DISPLAY EXAMPLE >
ロット番号表示例

< RATED CURRENT AND RATED VOLTAGE DISPLAY EXAMPLE >
定格電流・定格電圧表示例

J 1 2 0 2 2
DAY(01~31) (NOTE4)
生産日
MONTH(1~9, OCT:0, NOV:X, DEC:Y)
生産月(1~9, 10月:0, 11月:X, 12月:Y)
YEAR (LAST DIGIT ONLY)
生産年(西暦末尾2桁)
PRODUCT CODE
製造コード

1 0 0 A / 6 0 0 V (NOTE4)
RATED VOLTAGE
定格電圧
RATED CURRENT
定格電流

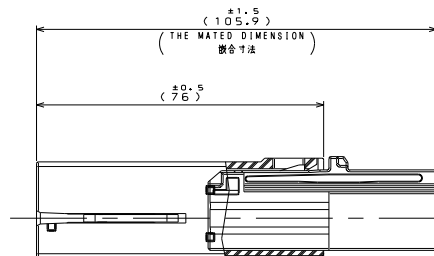


FIG.2 MATED CONDITION (REF.)
図2 嵌合状態図(参考)

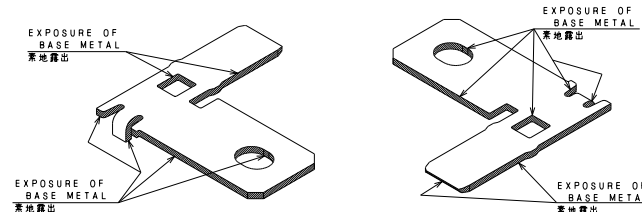


FIG.1 CONTACT FORM (REF.)
図1 コンタクト形状(参考)

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

2	HOUSING ハウジング	1	GLASS FILLED PBT ガラス filled PBT	COLOR: RED 色相: 赤色	
1	CONTACT コンタクト	1	COPPER ALLOY 銅合金	NOTE2 注2参照	NOTE3 注3参照
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-30265 △JACL-30265	第1版 (ORIGINAL DATE)	22.Oct.2012	尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) DW4
製図 DR.		製図 CHK.	Y.ITOU	名称(TITLE)△	DW4P001ZF7
公差表 (GENERAL TOLERANCE)		製図 CHK.	Y.ITOU	名称(TITLE)△	DW4P001ZF7
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	製図 APPD.	T.KUODU	図面番号(DRAWING NO.)	SJ112879
・ ±0.8	X° ±	製図 APPD.	T.KUODU	質量(MASS)	
・ X ±0.4	X°X' ±				
・ XX ±0.1					
・ XXX ±	単位(UNIT): mm				