
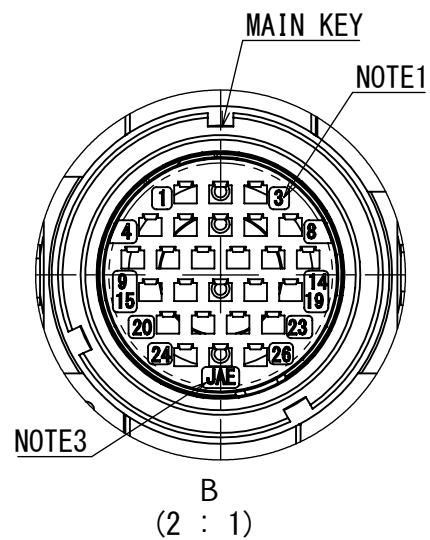


DGF-C-212J (20.07)

E
D
C
B
A

906811CS
(ON DRAWING)台異異図

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	07/APR/2022	044704	CORRECT AN ERROR	—	T. SUZUKI	—	H. EBIHARA

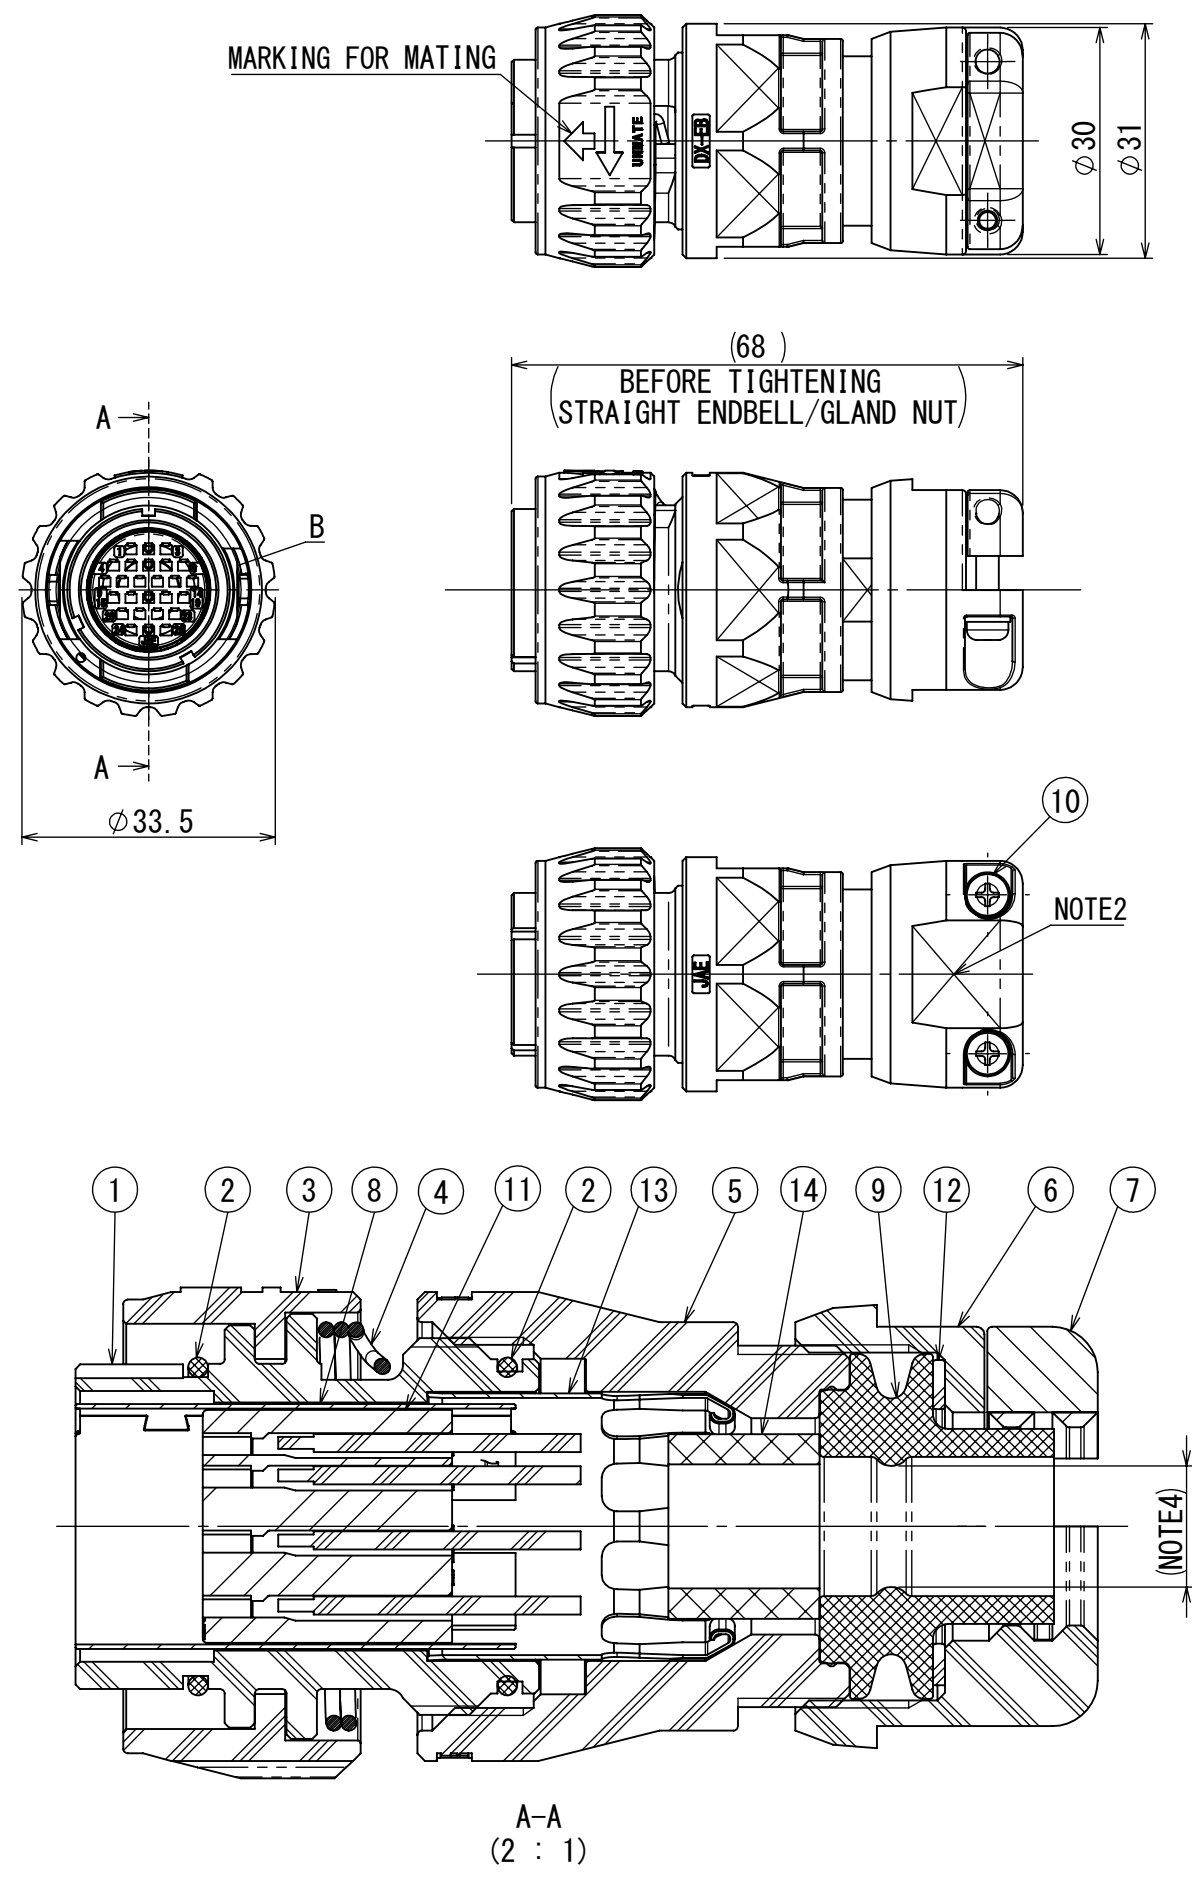

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
2. 図示の位置にロットNo.を表示する。
3. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
4. 適合ケーブル外径は下記の通りである。
適合ケーブル外径：φ5.9～φ8.1
5. 本部品は組立せず添付品とする。

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.
2. ASSEMBLY LOT NO. APPERS IN THE AREA SHOWN.
3. COMPANY LOGO "JAE" APPERS IN THE AREA SHOWN.
4. APPLICABLE CABLE OUTER DIAMETER ARE AS FOLLOWS.
CABLE DIA. : φ5.9～φ8.1
5. THIS PART IS NOT ASSEMBLED, BUT ATTACHED.

14	SPACER	1	SYNTHETIC RUBBER	—	NOTE. 5
13	SHIELD (FOR STRAIGHT ENDBELL)	1	COPPER ALLOY	TIN PLATED	
12	WASHER	1	SYNTHETIC RESIN	—	
11	PIN INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
10	CROSS RECESSED HEAD SCREW WITH CAPTIVE WASHER (M3PO. 5)	2	STEEL	ZINC PLATING	
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	COLOR: GRAY
8	SHIELD (FOR PLUG)	1	COPPER ALLOY	TIN PLATED	
7	CLAMP SADDLE	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	
6	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	
5	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	
4	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
3	COUPLING NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	
2	O-RING	2	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	BARREL	1	SYNTHETIC RESIN	—	

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50126 JABL-50126		第1版 (ORIGINAL DATE) 19/SEP/2017		尺度 (SCALE) 1:1		シリーズ (SERIES) JB10		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ± 0.8 × ± 0.4 ×× ± 0.1 ××× ±		角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm		製図 DR. —		名称 (TITLE) JB10DX26PN2		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
		担当 CHK. T. NAKAMURA		質量 (MASS) —		図面番号 (DRAWING NO.) SJ118906		版数 (VER.) 2	
		査閲 APPD. T. SUZUKI		シートの (SHEET NO.) 1 OF 1				S/W	
		承認 APPD. H. EBIHARA							

WISDOM承認 2022/04/08