



91Z201rs
(ON 0NIMVHD)各型図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	6.Jun.2005	057488	PLATING THICKNESS ADDITION REVISED TITLE		T.MIYASHITA	—	Y. Sugii

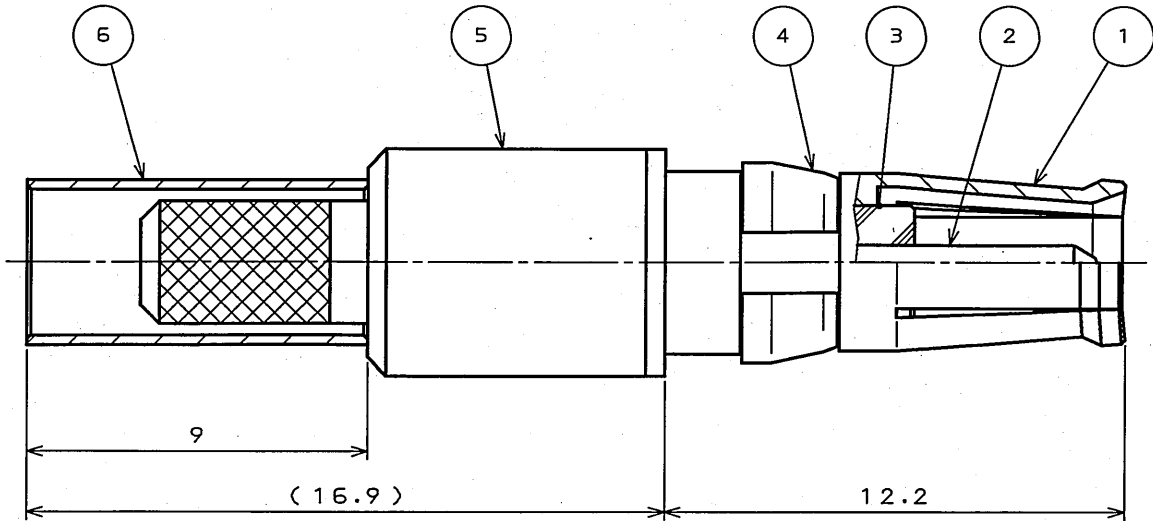

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当1重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

△CJ4F001D37

CONNECTION No.
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50Ω
特性インピーダンス : D = 50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : F = STRAIGHT JACK
コネクタ形状 : F = ストレートジャック

SERIES : CJ4

シリーズ名 : CJ4同軸コネクタ

THE PARTS SHOWN WITH ※ ARE ATTACHED.
※は添付品を示す

※	6	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	NICKEL: 1.5μm Min.
	5	SHELL #2	1	BRASS	NICKEL PLATING	NICKEL: 1.5μm Min.
	4	RETAINING RING	1	PHOSPHOR BRONZE	NICKEL PLATING	NICKEL: 1.5μm Min.
	3	INSULATOR	1	PTFE	_____	_____
※	2	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	GOLD : 0.1μm Min. NICKEL: 1.5μm Min.
	1	SHELL #1	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	GOLD : 0.1μm Min. NICKEL: 1.5μm Min.
符 号	名 称	個 数	材 料	仕 上	備 考	
NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)			第1版 (ORIGINAL DATE)		尺 度 (SCALE)	
JACS-20024 JAHL-20024-1			8.Dec.2004		5: 1	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			製 図	シリーズ (SERIES)		
			DR.	CJ4 △		
寸法 (DIMENSION)			担当	名称 (TITLE)		
角度 (ANGLES)			CHK.	△		
. ± 0. 8			査閲	CJ4F001D37		
. X ± 0. 4			APPD.			
. XX ± 0. 1			承認			
. XXX ±			APPD.	質量 (MASS)		
				Y.SUGII		

