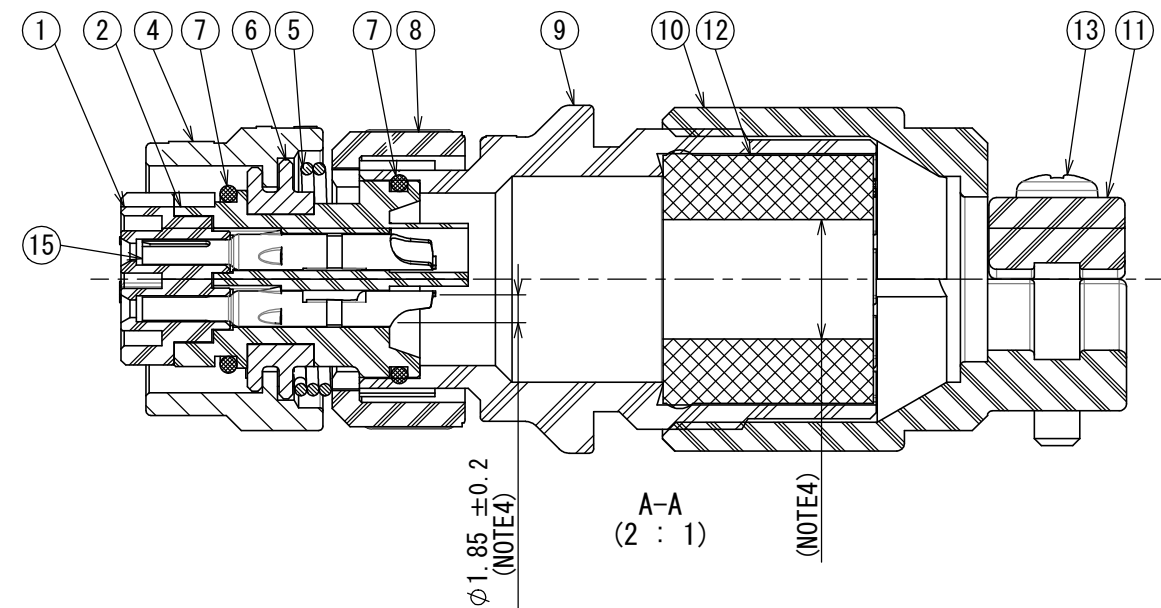





NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.
NOTE 2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
NOTE 3. EARTH MARK "PE" IS MARKED NEAR BY CONTACT No. 3.
NOTE 4. APPLICABLE WIRE SIZE AND CABLE OUTER DIAMETER ARE AS FOLLOWS.
WIRE SIZE:AWG16 MAX. (1.25sq MAX.)
CABLE DIA. : $\phi 6 \sim \phi 8$

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
注2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
注3. 保護回路接続 (NO. 3) は"PE"で表示する。
注4. 適合電線サイズ、ケーブル外径は下記の通りである。
適合電線サイズ : AWG16以下 (1.25sq以下)
適合ケーブル外径 : $\phi 6 \sim \phi 8$



15	CONTACT	3	COPPER ALLOY	GOLD PLATING (0.1 μ MIN.)	
14	HEXAGON NUT	2	STAINLESS STEEL	—	
13	CROSS RECESSED HEAD SCREW WITH CAPTIVE WASHER (M3P0.5)	2	STAINLESS STEEL	—	
12	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
11	CLAMP SADDLE	1	SYNTHETIC RESIN	—	UL746C (f1)
10	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	UL746C (f1)
9	ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	UL746C (f1)
8	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	UL746C (f1)
7	O-RING	2	SYNTHETIC RUBBER	—	
6	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
4	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	FIXED PIN	2	STAINLESS STEEL	—	
2	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)
JACS-50117 JABL-50117		22/ APR / 2015		1: 1	JN2			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	名称 (TITLE)				
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T. NAKAMURA	JN2/ WDS03FK1				
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	T. SUZUKI	質量 (MASS)			SJ116253	1
×° ±		承認 APPD.	H. EBIHARA					
×°×' ±								
単位 (UNIT) : mm								
. ±0. 8								
. × ±0. 4								
. ×× ±0. 1								
. ××× ±								