
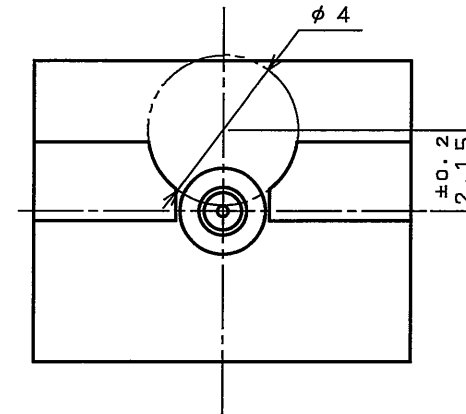



SJ106243  
(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

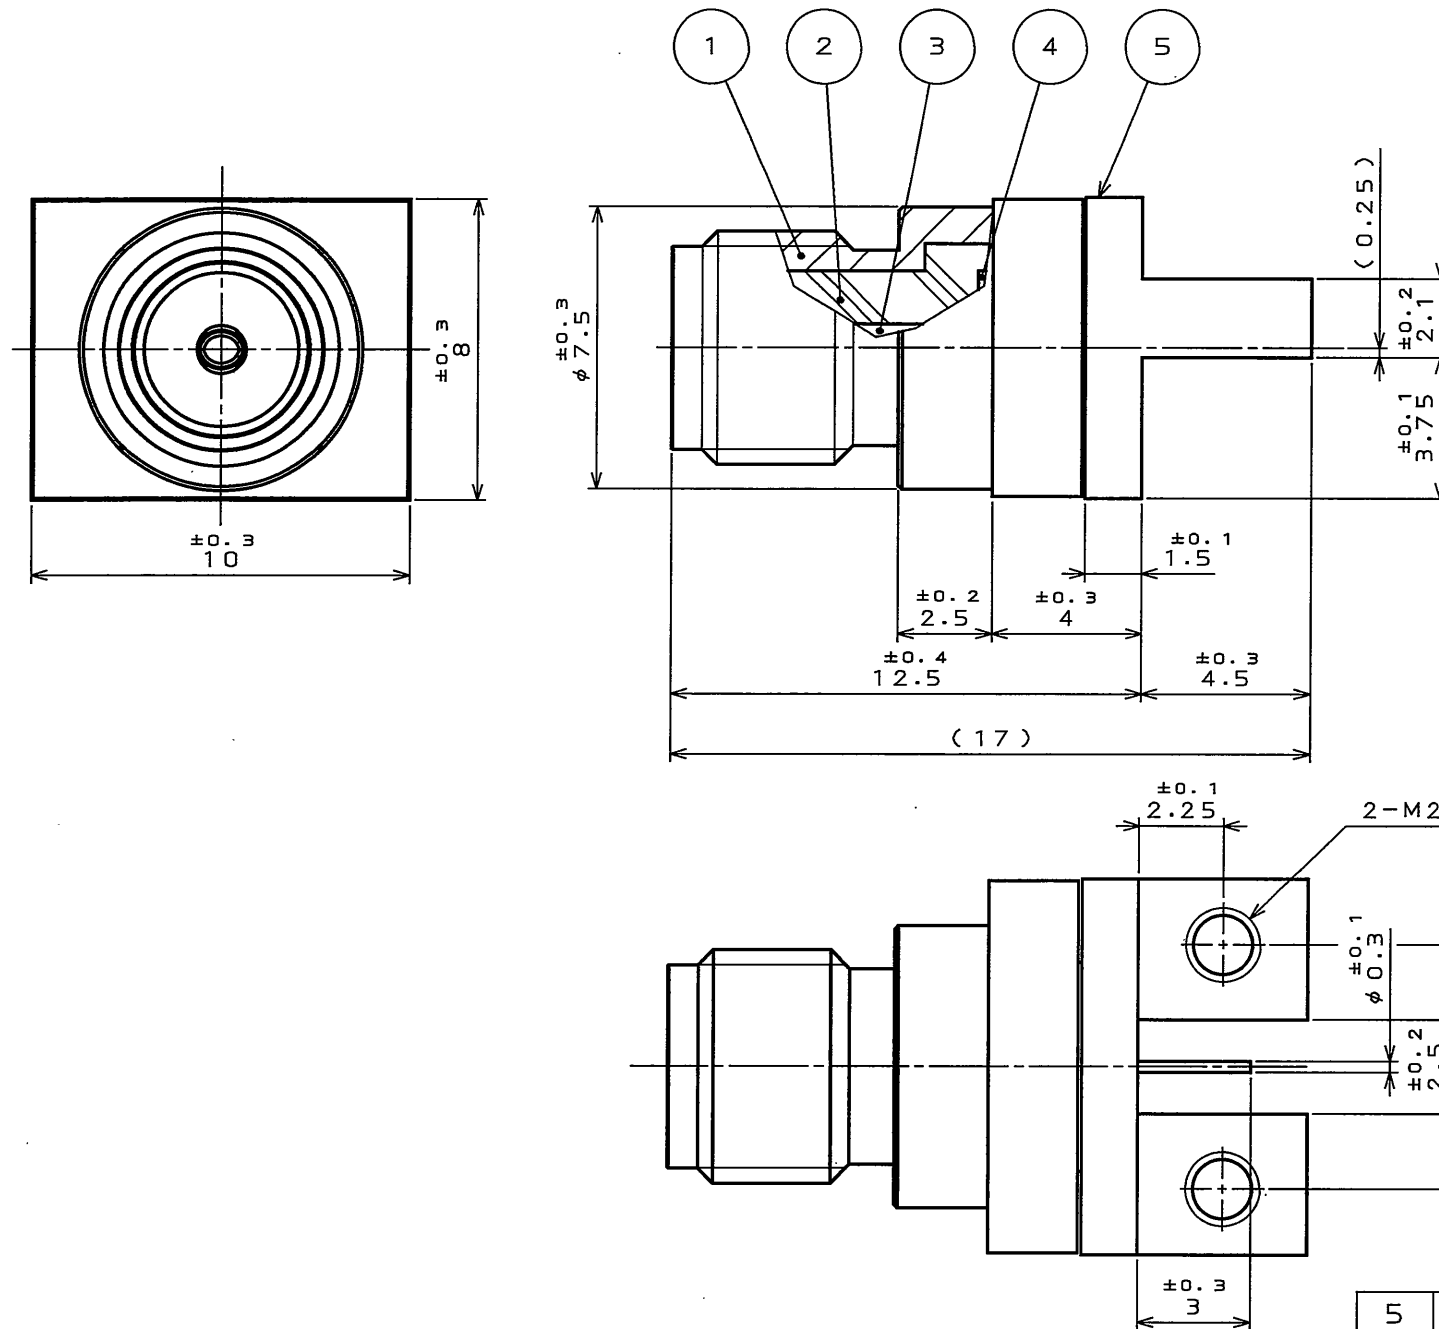


NOTE1. THIS CONNECTOR IS FIXED WITH M2 SCREWS BETWEEN THIS CONNECTOR AND PCB.  
2. PIN CONTACT IS SOLDERED WITH 50Ω LINE. (SOLDER CONNECTION OF CONNECTOR AND GROUND PADS IS UNNECESSARY.)

注1.基板への取付けはM2ねじを用いて行います。  
2.ピンコンタクトと50Ωラインは半田付けにて接続します。  
(コネクタとグランドパッドとの半田付けは不要です。)

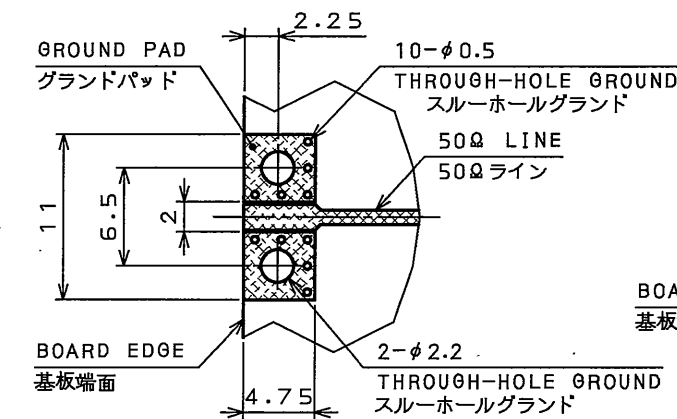

CONNECTOR  
MOUNTING SIDE  
コネクタ実装面

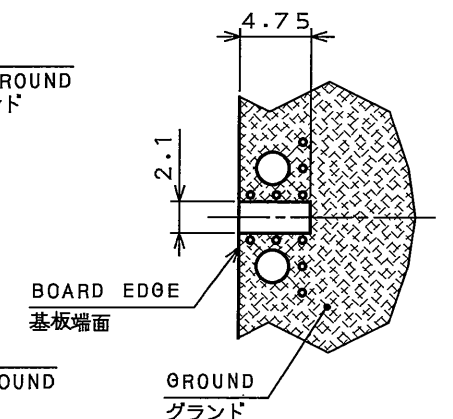

GROUND SIDE  
グランド面

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法  
(SCALE 2:1)

DESIGNATION 命名法

SMAR007D00

CONNECTION No.  
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50Ω  
特性インピーダンス : D = 50Ω

DEVELOPMENT No.  
開発番号

CONNECTOR TYPE : R = STRAIGHT RECEPTACLE  
コネクタ形状 : R = ストレートレセプタクル

SERIES : SMA  
シリーズ名 : SMA同軸コネクタ

5	SHELL #2	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
4	INSULATOR #2	1	PTFE		
3	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
2	INSULATOR #1	1	PTFE		
1	SHELL #1	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-20061 JAHL-20061		第1版 (ORIGINAL DATE) 16.Feb.2006		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) SMA
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) SMAR007D00	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	H.MIZUSHINA		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.			
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD.	Y. Sugii		
		質量 (MASS)			
図面番号 (DRAWING NO.) SJ106243					版数 (REV.) 1