

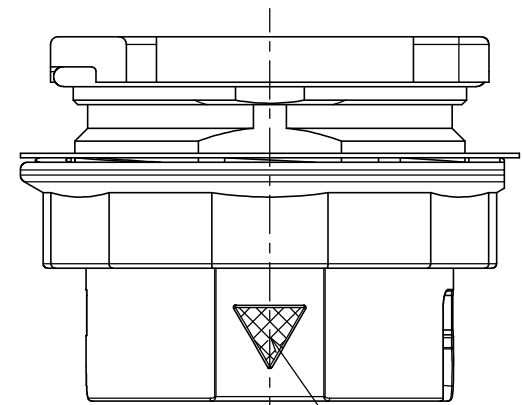
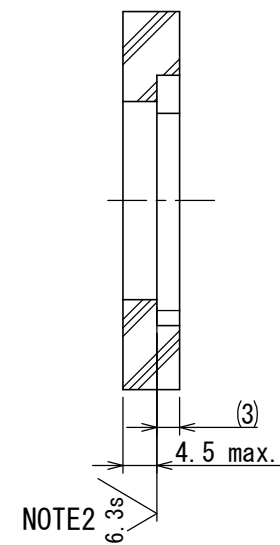
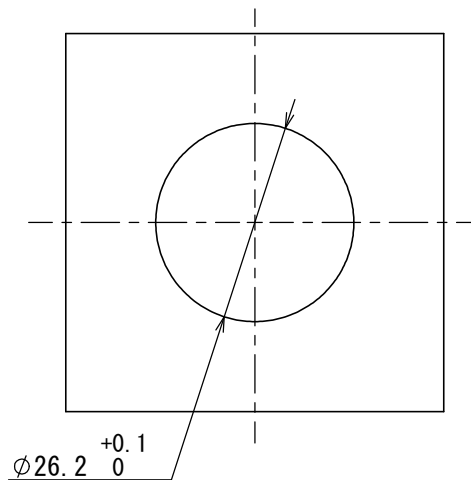
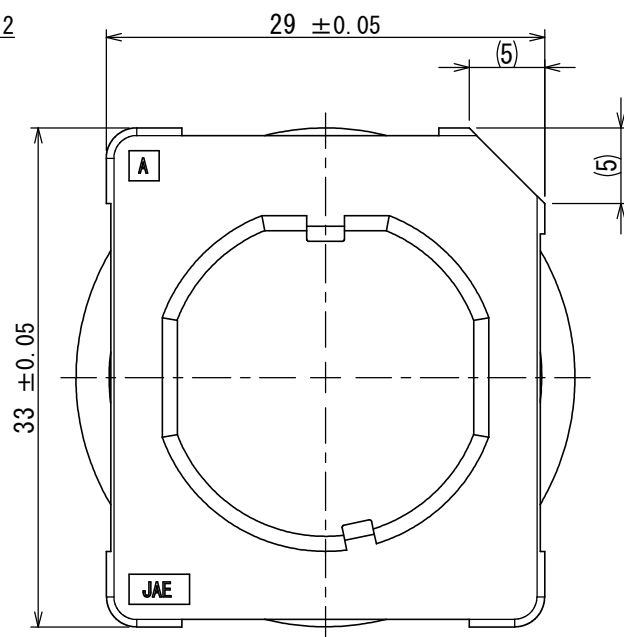
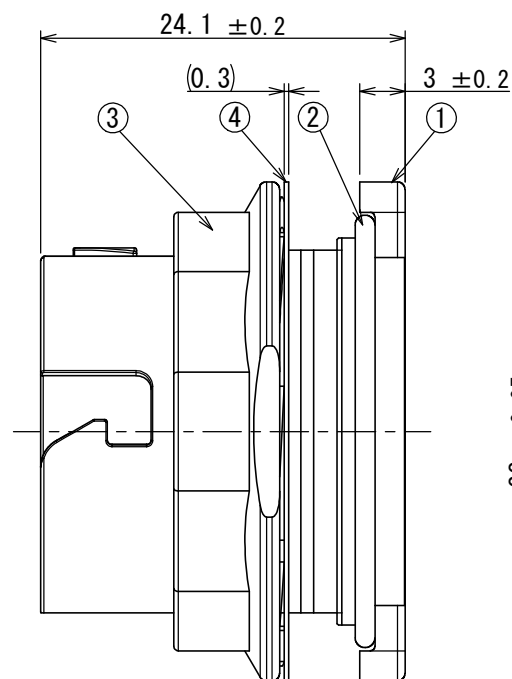



版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

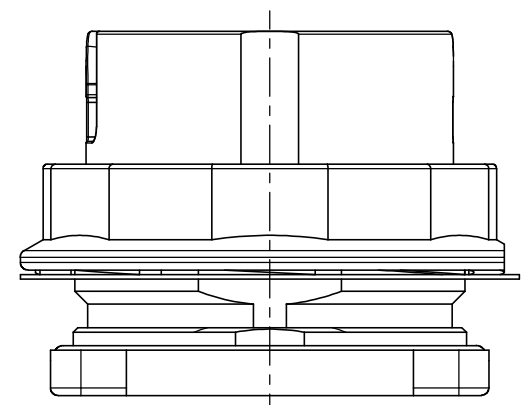

KEY MARK
かん合マーク
SERIGRAPH
シルク印刷

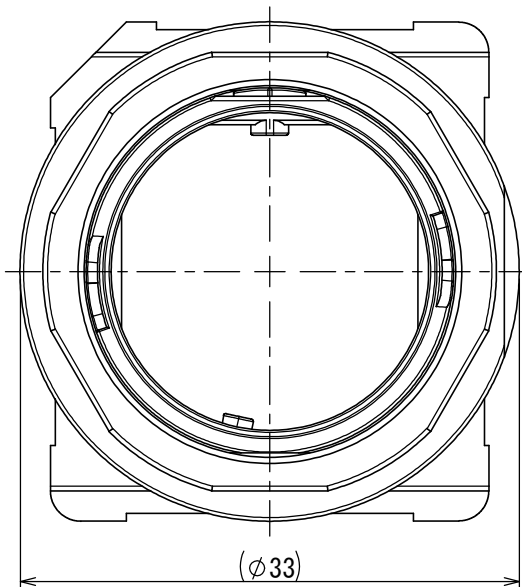

NOTE2
PANEL CUTOUT(REF.)
パネルカットアウト(参考)

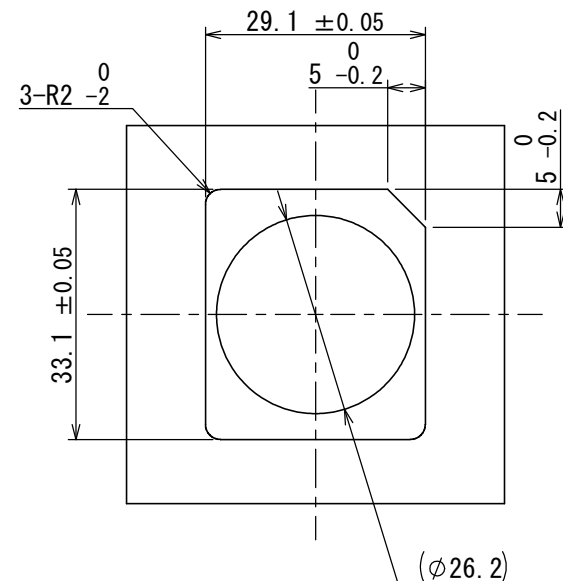



NOTE1: BECAUSE THE INSTALLATION PRECISION OF THE NECESSARY BOARD VARIES
ACCORDING TO USED SFP, PLEASE REFER SEPARATELY.

注1 使用されるSFPによって必要な基板の取り付け精度が異なりますので、
別途お問い合わせ下さい。

NOTE2: THE SURFACE COARESENESS IS 6.3s.

注2 パネル表面粗さは防水性維持の為6.3sを確保して下さい。

4	F0-BD6-BR-WSHR	1	STAINLESS	PASSIVATION	-
3	F0-BD6-NUT	1	SYNTHETIC RESIN	-	COLOR : BLACK
2	F0-BD6-BR-ORING	1	SYNTHETIC RUBBER	-	COLOR : BLACK
1	F0-BD6-SHL-A	1	SYNTHETIC RESIN	-	COLOR : BLACK SERIGRAPH (COLOR: WHITE)
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-70293		第1版 (ORIGINAL DATE) 08/MAY/2017		尺度 (SCALE) 2 : 1	シリーズ (SERIES) OPT	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ118857	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)		製図 DR. N. KATAGIYAMA		名称 (TITLE) F0-BD6-R-B				
角度 (ANGLES)		担当 CHK. N. KATAGIYAMA		査閲 APPD. —				
×° ±		承認 APPD. H. SHIMAZU		質量 (MASS) —				
. ± 0.8								
. × ± 0.4								
. × × ± 0.1								
. × × × ±		単位 (UNIT) : mm						
×°×' ±								