


注 1. 本品は北川工業(株)製オンボードプレートである。
品番 : OGP-3216


【リール梱包仕様】

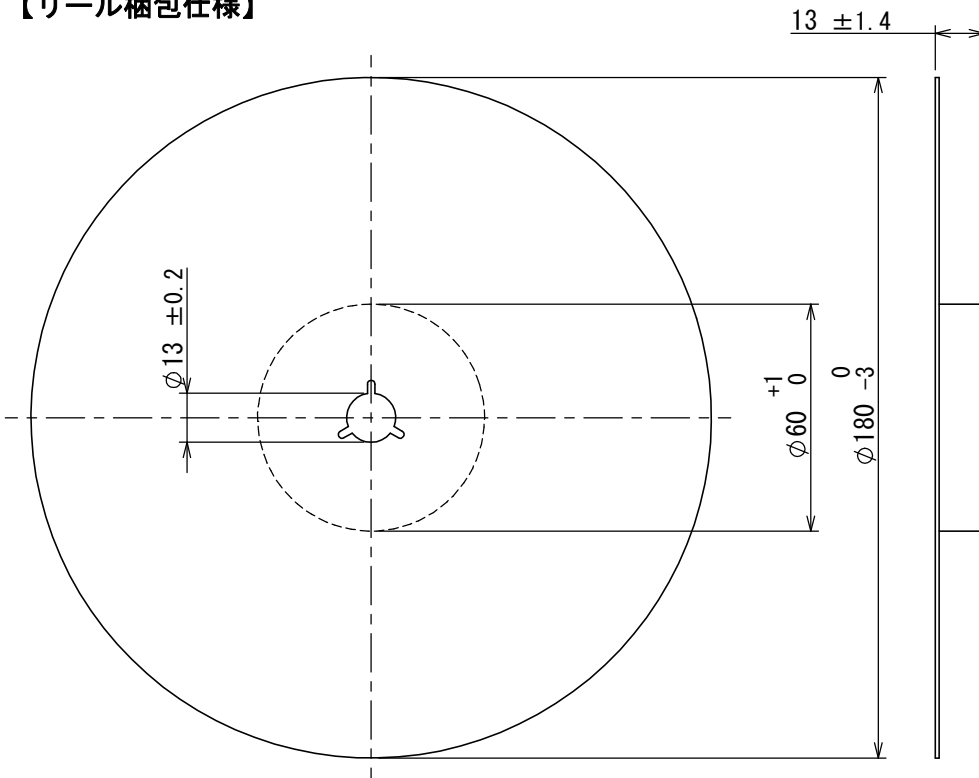


※梱包形態 : テーピング
※数量 : 5000個/リール

【推奨リフロー温度プロファイル】


予備加熱 : 150~180℃ (60~100sec)
本加熱 : リフロー温度220℃以上 (30~60sec)
ピーク温度 230~260℃ (5~10sec)

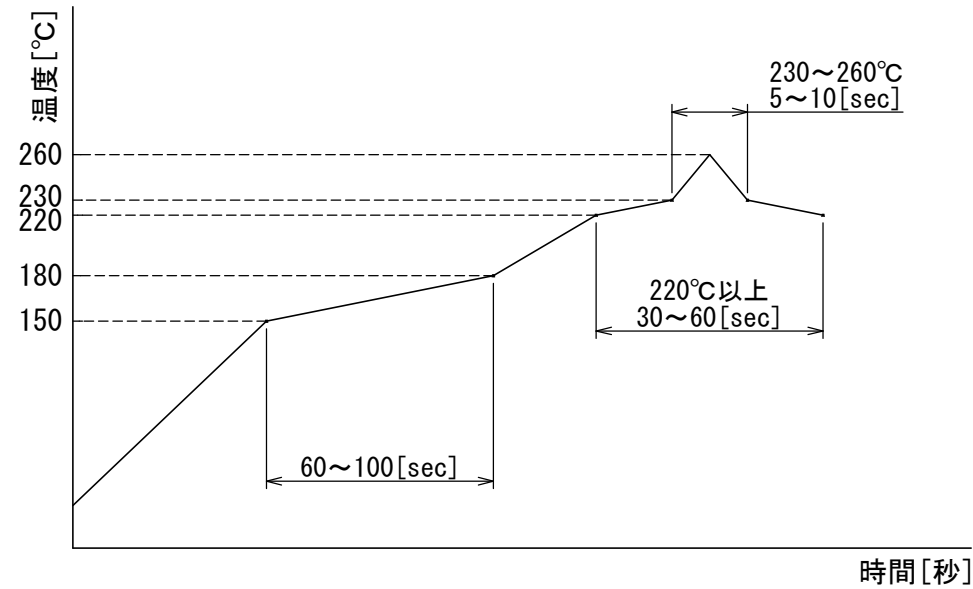


※表示温度ははんだ付けパターン及びリード部とする。
※ご使用する実装機において、本製品が自動実装に
支障が無いことを確認の上ご使用願います。

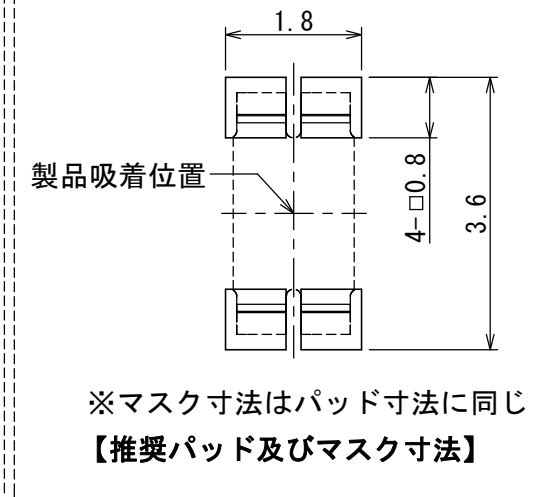

【テーピング仕様】

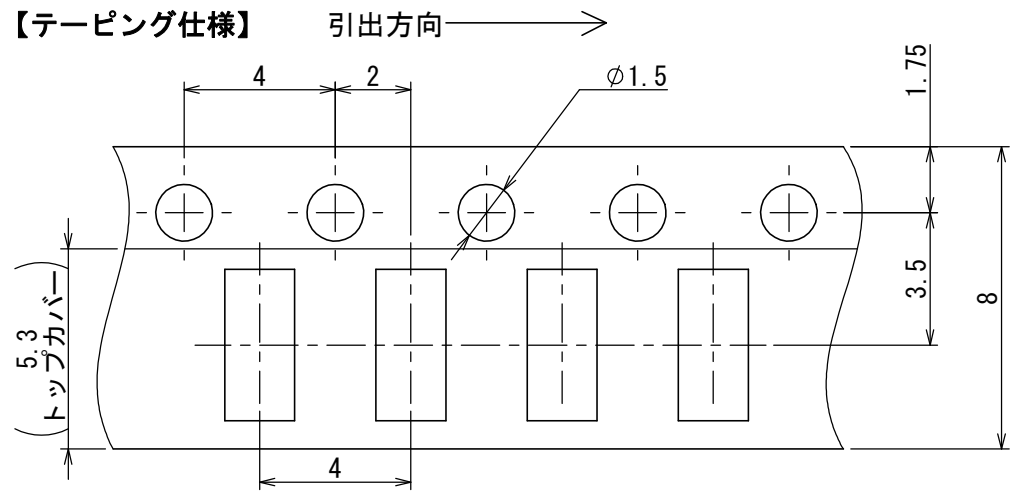

1	オンボードプレート	1	黄銅	ニッケル上金めっき	北川工業製
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2016/02/26		尺度 (SCALE) 10:1	シリーズ (SERIES) TNC
-		製図 DR.		名称 (TITLE) TNCOW05K9T1 オンボードプレート	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	海老澤 (剛)	<div>JAE</div> <div>JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.</div>	
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	-		
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	宮下 (敬)		
単位 (UNIT) : mm					
. ±0.8				<div>図面番号 (DRAWING NO.)</div> <div>SJ117396</div>	
. × ±0.4					
. ×× ±0.1					
. ××× ±					
				質量 (MASS)	
					
				版数 (VER.)	
				1	