
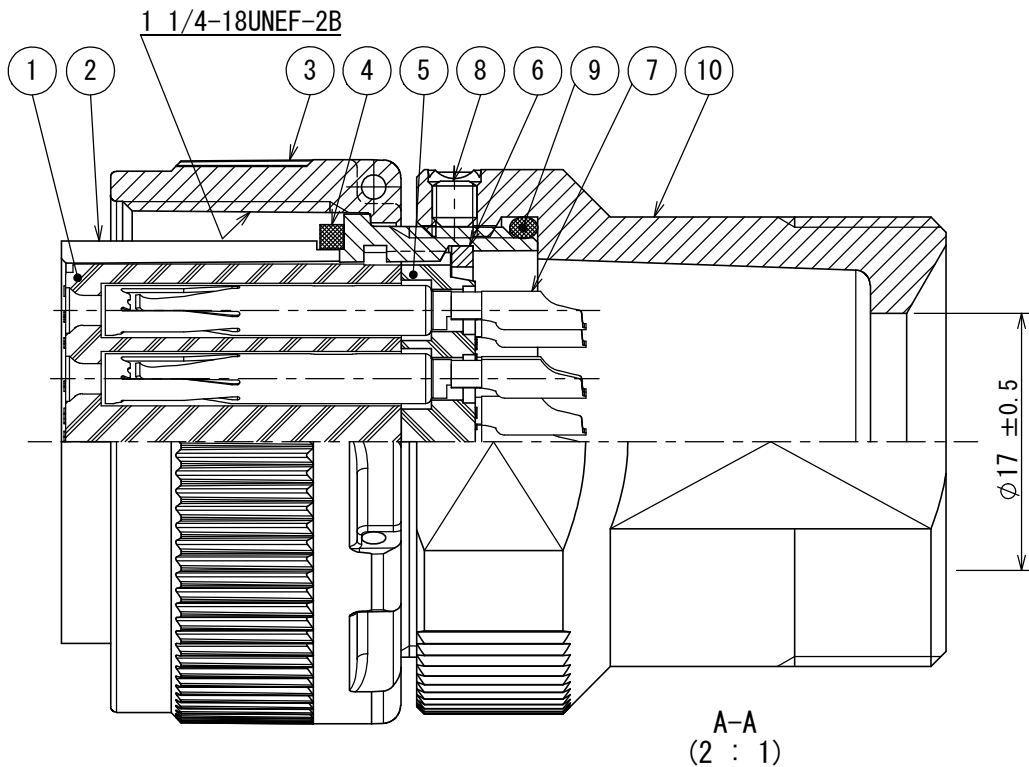


DESIGNATION  
命名法

JA06A-20-29S\*-J1-EB-F-RK

SERIES  
シリーズ名  
PLUG (STRAIGHT)  
プラグ(ストレート)  
CLASS  
嵌合時嵌合部防水構造  
SHELL SIZE  
シェルサイズ  
CONTACT ARRANGEMENT  
インサート名  
SOCKET CONTACT  
ソケットコンタクト  
ALTERNATE INSERT POSITIONS  
NONE: NORMAL POSITION  
W : 80°  
Z : 280°  
インサート回転角度  
なし: 標準  
W : 80°  
Z : 280°  
MODIFICATION NUMBER MARK  
識別番号  
WITH END BELL  
エンドベル付  
SUFFIX  
特殊記号

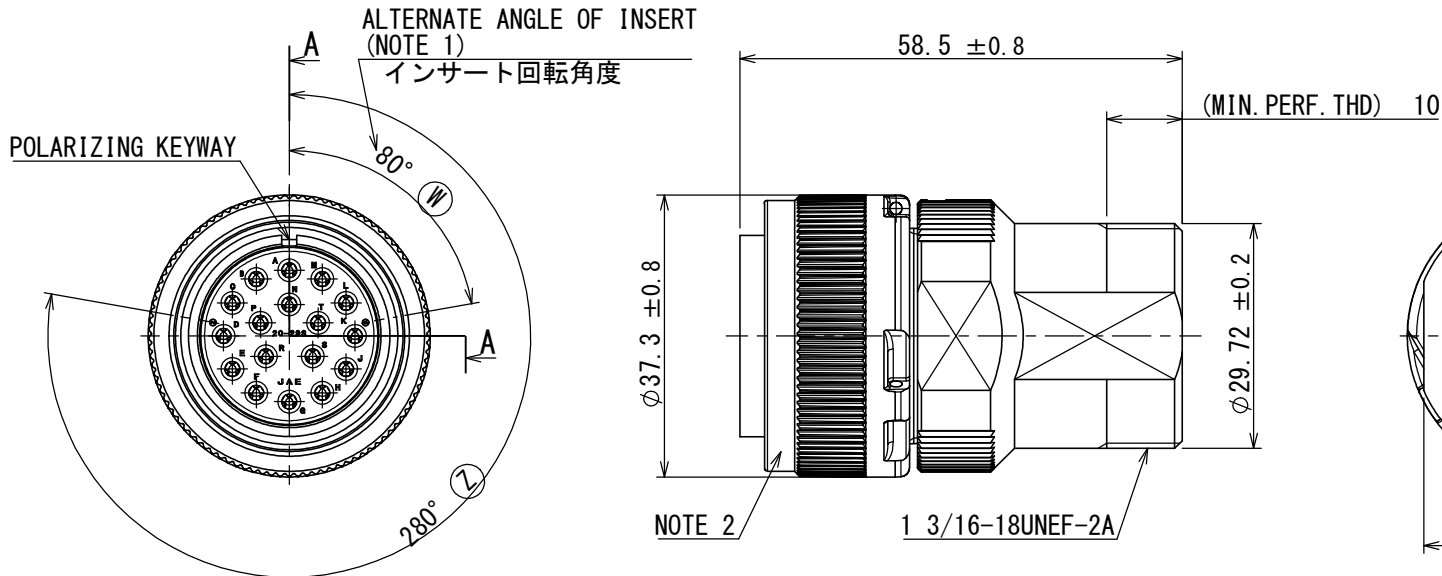

NOTE 1. ALTERNATE ANGLE OF INSERT ARE MARKED AS INDICATED.  
NOTE 2. COMPANY LOGO "JAE" & PART NUMBER ARE MARKED AS INDICATED. HOWEVER "-RK" IS NOT MARKED.

注1. 図示の位置にインサート回転角度記号を表示する。  
注2. 図示の位置に“社名”及び“品名”を表示する。但し、“品名”の末尾“-RK”は表示しない。

10	STRAIGHT END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
9	"O"RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	—
8	SET SCREW	1	STEEL	NICKEL PLATING	—
7	SOCKET CONTACT	17	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	—
6	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	—
4	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	—	—
3	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	—
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

SPECIFICATION  
CONTACT : #16 SOCKET CONTACT  
DIELECTRIC  
WITHSTANDING VOLTAGE: AC. 1500Vr.m.s (1minute)  
INSULATION RESISTANCE: 5000MΩ MIN (AT DC. 500V)

仕様  
コンタクト: #16ソケットコンタクト 17本  
耐電圧 : AC. 1500Vr.m.s 1分間  
絶縁抵抗 : 5000MΩ 以上 (DC. 500Vにて)

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5092	第1版 (ORIGINAL DATE) 17/MAY/2018	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JA	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ119919	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ± × ± ×× ± ××× ±	角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm	製図 DR. —	担当 CHK. S. KOSUGI 査閲 APPD. T. TAKESHITA 承認 APPD. E. MATSUMOTO	名称 (TITLE) JA06A-20-29S* -J1-EB-F-RK	質量 (MASS) —	質量 (MASS) —