
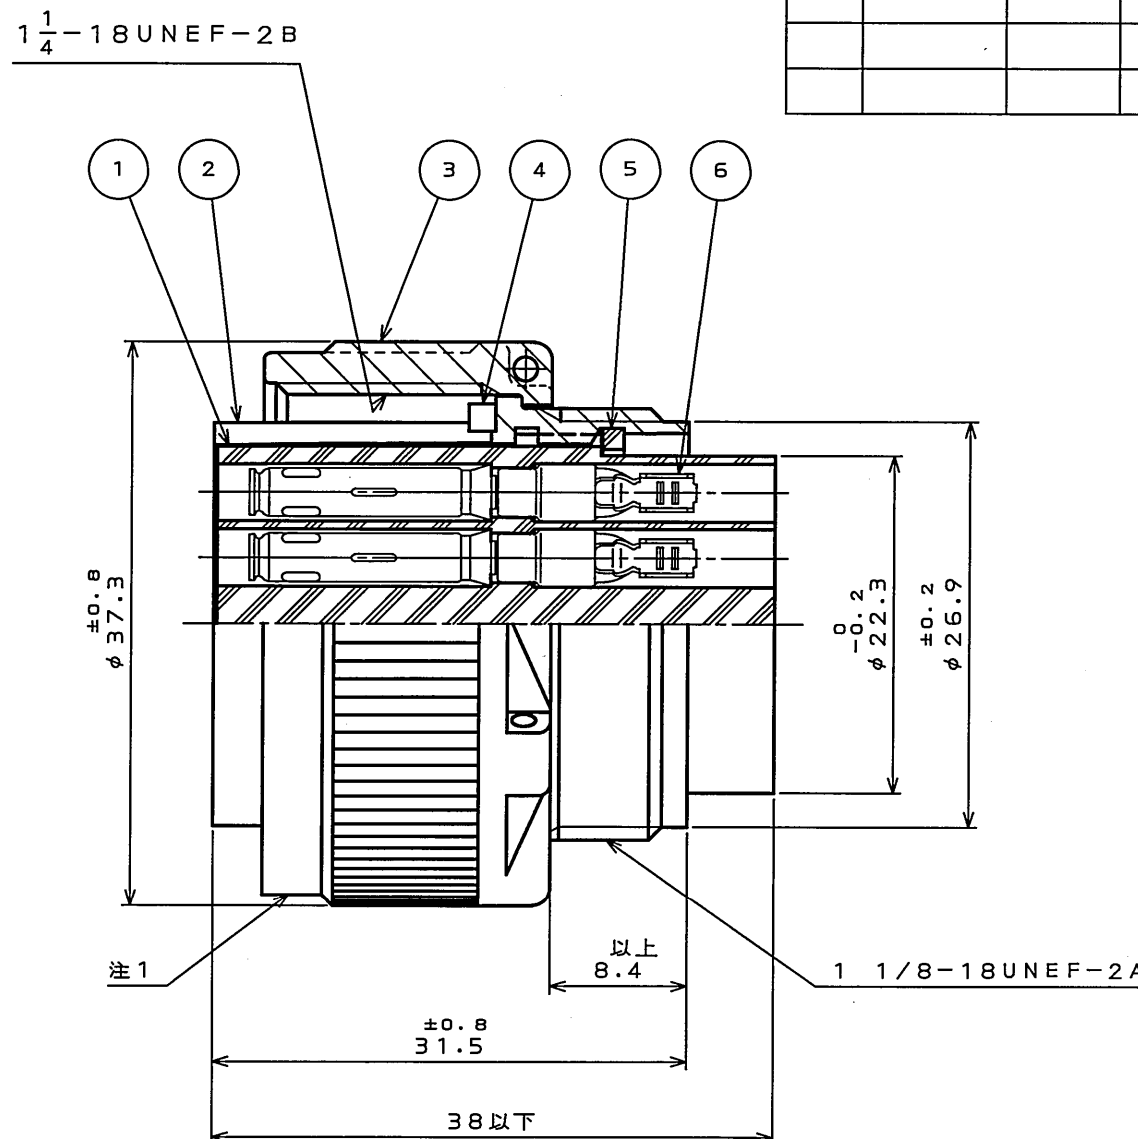


SZ6501PS
(ON 0NIMVHD)台要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

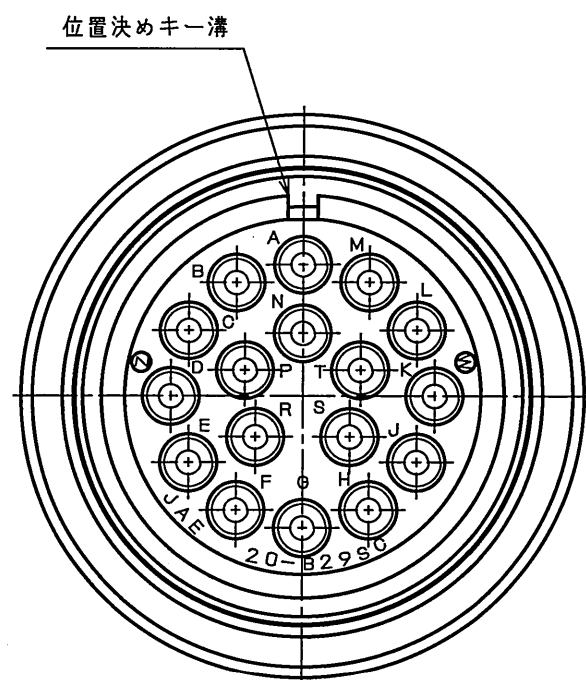

命名法

JA06A-20-B29SC-F0-R

シリーズ名
06: プラグ
A: クラス
シェルサイズ
インサート配列名
SC: 圧着用ソケットコンタクト
F0: コンタクト別売
R: 特殊記号

仕様

コンタクト #16ソケットコンタクト17本
耐電圧 2000VAC
絶縁抵抗 5000MΩ以上(500VDC)
防水性 水中1m 24時間
(コンジット接続状態にて)

注1. 図示の位置に社名及び品名を表示する。
但し、品名末尾の“-F0-R”は表示しない。
2. コンタクトは別売品である。

【適用コンタクト】

適用コンタクト品名 (上段)リール無バラ (下段)リール付	適用電線	
	AWG. No	mm ²
031-50968-010 ST-GTC-16S1-3500	#24~#20	0.2~0.5
031-50969-010 ST-GTC-16S2-3500	#20~#16	0.5~1.25
031-50970-010 ST-GTC-16S3-3500	#16~#14	1.25~2

6	ソケットコンタクト	17	銅合金	銀めっき	
5	リテニング* リンク*	1	銅合金	亜鉛めっき	黒色系干渉色
4	カ* スケット	1	合成ゴム	なし	
3	カップ° リンク* ナット	1	アルミ合金	亜鉛めっき	黒色系干渉色
2	ハ* レル	1	アルミ合金	亜鉛めっき	黒色系干渉色
1	インシュレータ	1	合成樹脂	なし	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1027		第1版 (ORIGINAL DATE) 2006.5.9		尺 度 (SCALE) 2: 1	シ リーズ (SERIES) JA
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	名称 (TITLE) JA06A-20-B29SC -F0-R		
寸法 (DIMENSION)		担 当 CHK.			
角度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
		承認 APPD.			
. ± .× ± .×× ± .××× ±		×° ± ×°×' ±	質量 (MASS)		
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					
図面番号 (DRAWING NO.) SJ105975					