
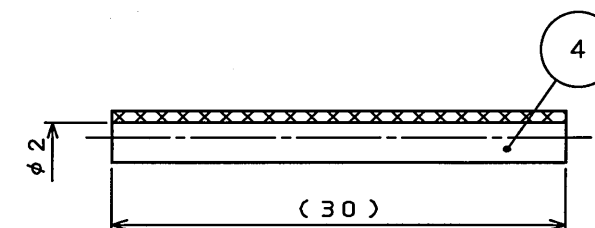
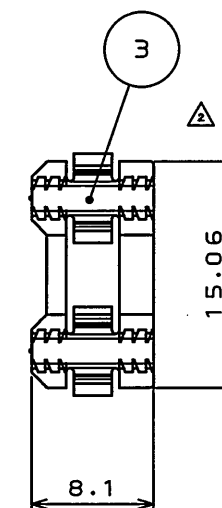
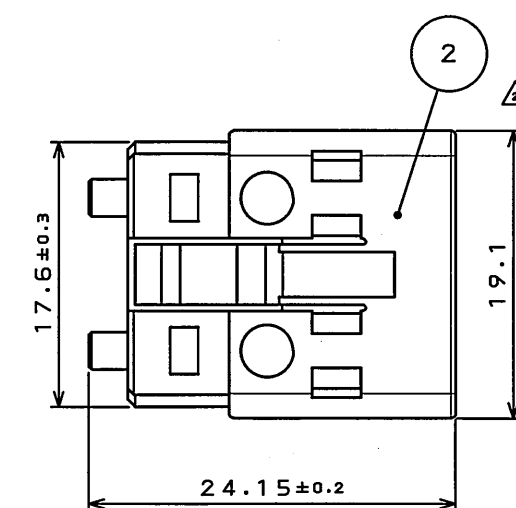


図面番号(DRAWING NO.)

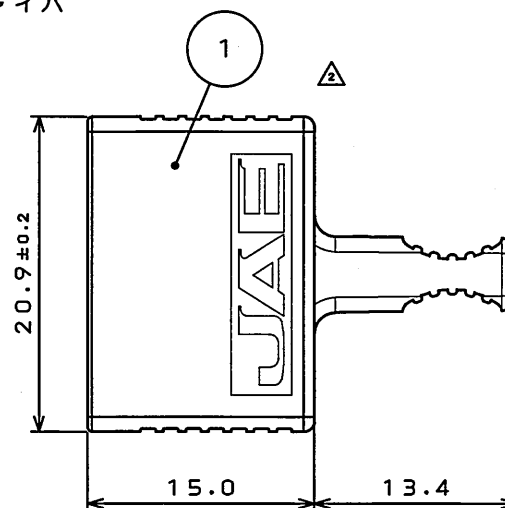

コネクタ組立状態図(参考)

仕様

INSERTION LOSS(接続損失): 2.0dB MAX($\lambda=650\text{nm}$)
 WHEN PROCESSED BY FLAT HOT PLATE
 AND CONNECTED TO F07(PN) TYPE
 RELAY ADAPTER
 平面ホットプレート処理にて、F07形中継アダプタ接続時

注1.本製品の梱包は、部品別梱包とする。
注2.スライドレバーの取っ手部を持って、プッシュプル操作による着脱が可能です。

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

00F-0-212F(05.08)