
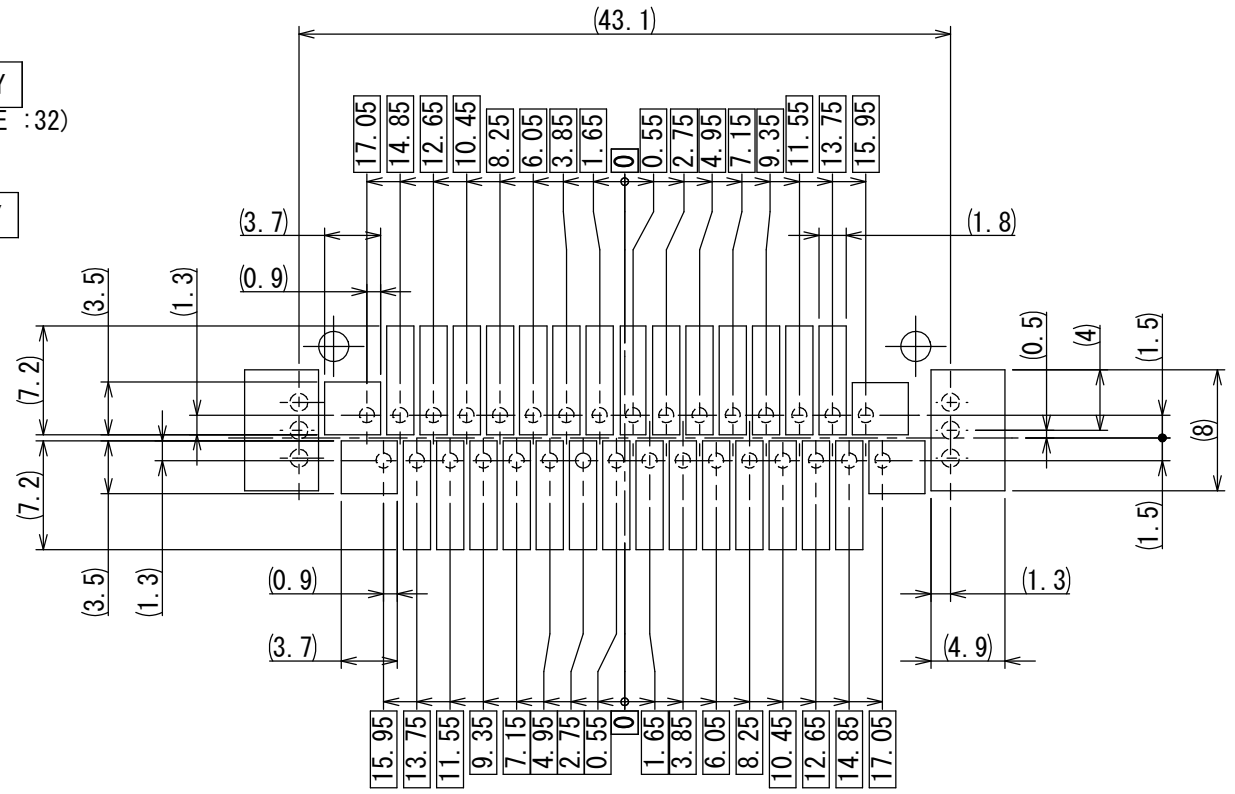
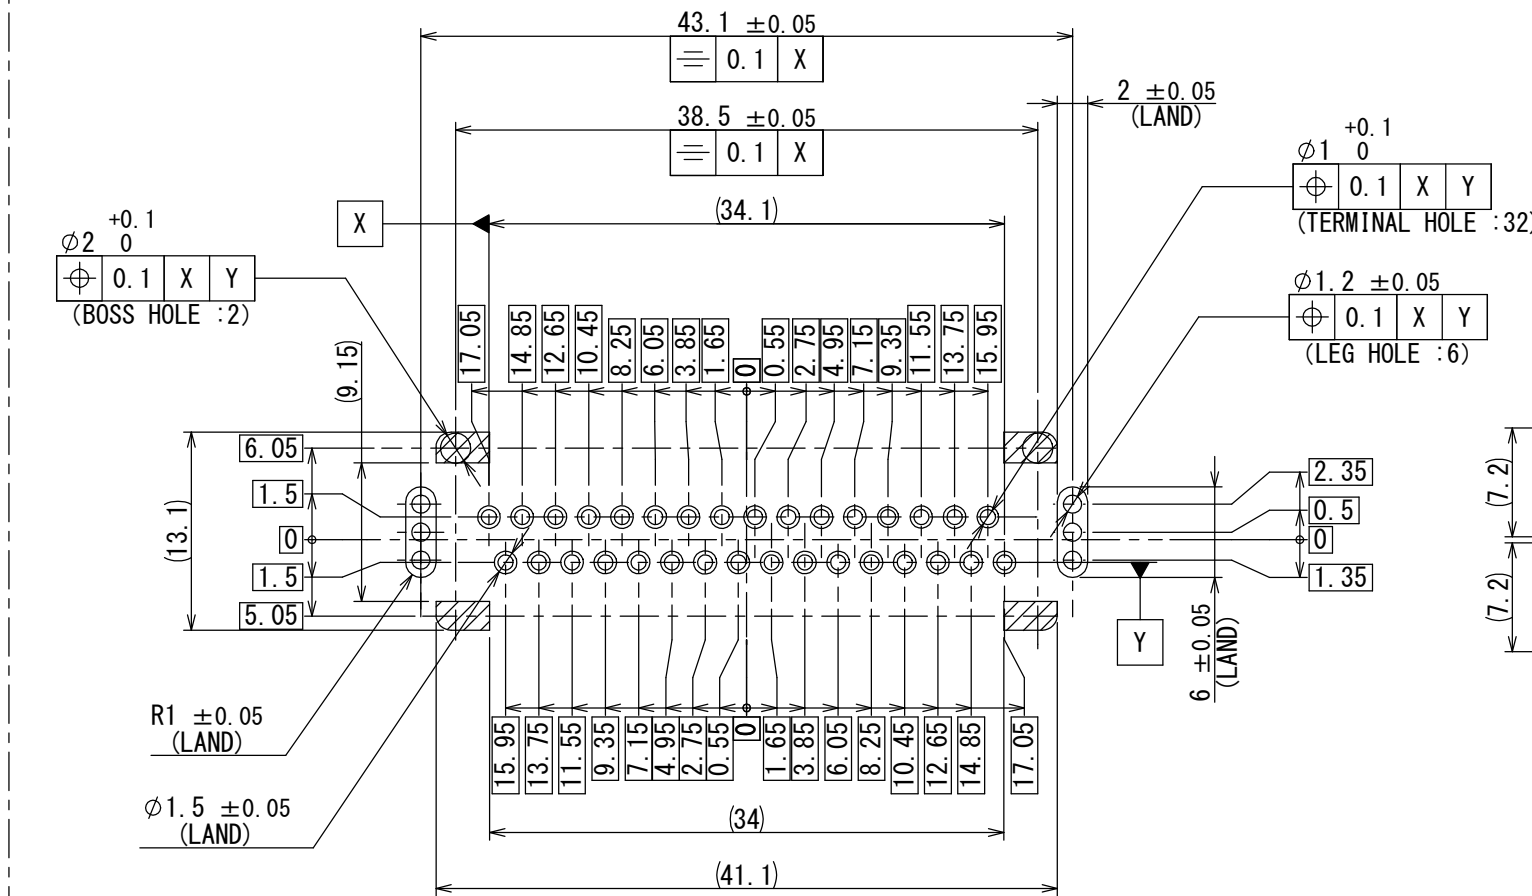






版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	11/APR/2019	029196	ADD THE TABLE OF THE PACKAGING VARIATIONS	—	H. YAMAMOTO	T. MAEDA	K. KAWASE

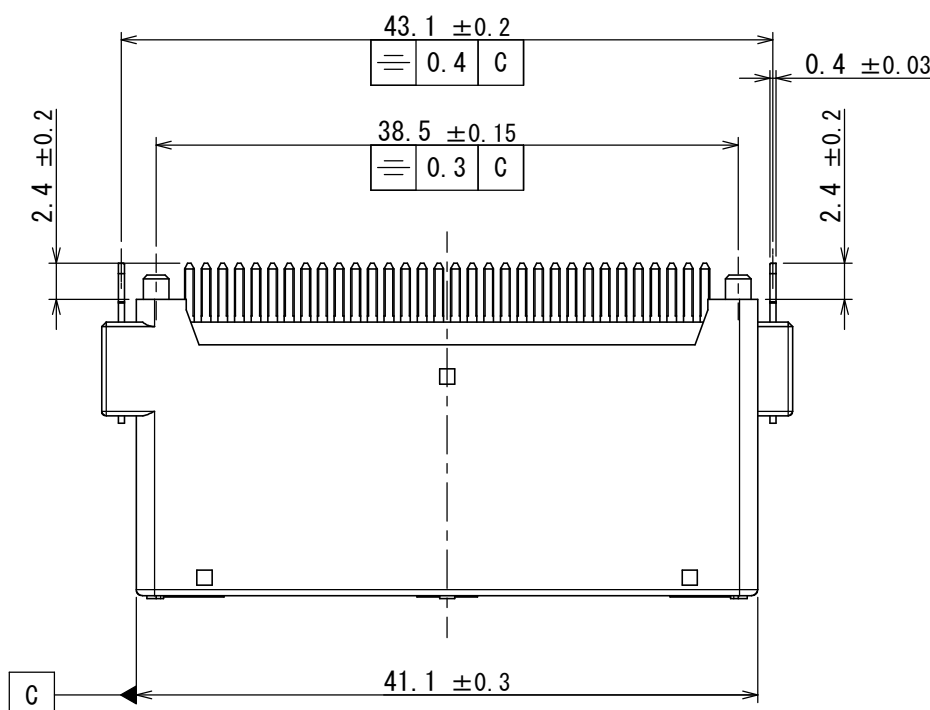

APPLICABLE P.C.B LAYOUT (REF.)
P.C.B THICKNESS t=1.6mm

HOUSING CONTACT AREA

METAL MASK DIMENSIONS (REF.)
MASK THICKNESS t=0.15mm

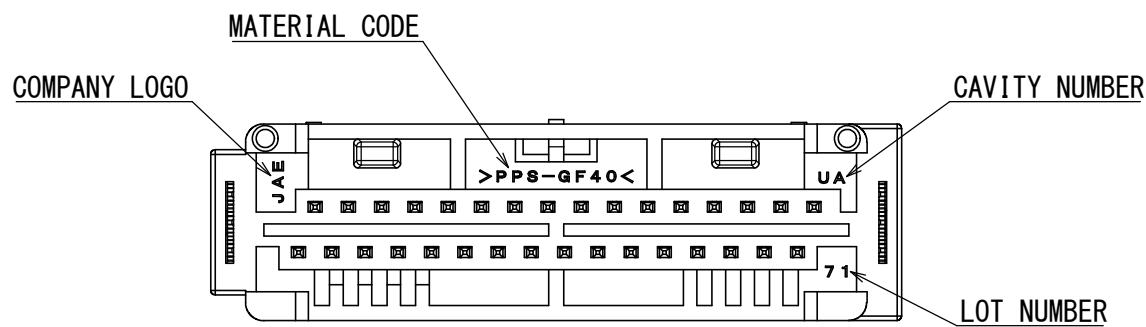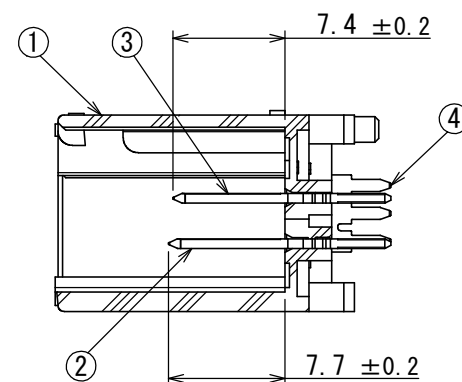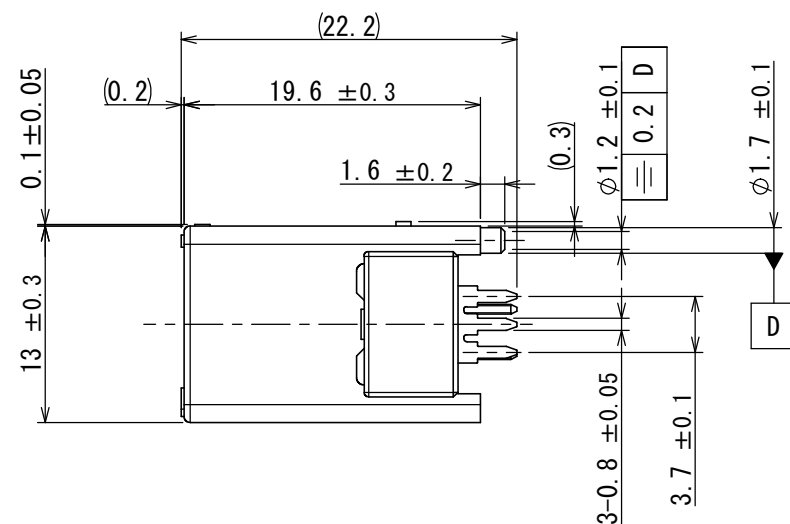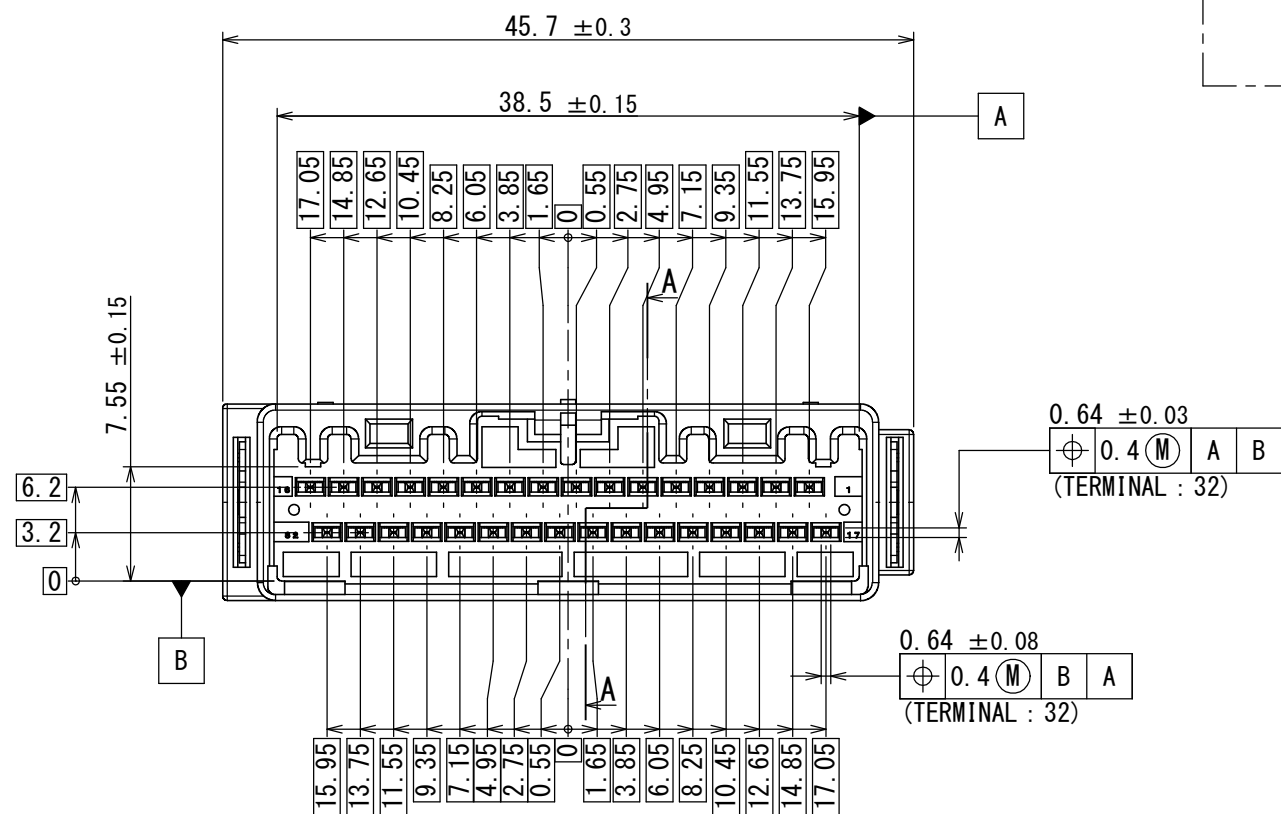

SECT. A-A

TABLE 1
表 1

	DRAWING NO. 図番	DESCRIPTION 名称	NUMBER 数量	APPLICABLE TERMINAL 適用端子	APPLICABLE WIRE 適用電線	REMARKS 備考
1	SJ038756	MX34032SF1	1	M34S75C*F*	JAHL-1754 (REF.)	—

TABLE 2
表 2

	DRAWING NO. 図番	DESCRIPTION 名称	PACKAGING 梱包形態	NUMBER OF CONNECTORS コネクタ入り数
1	SJ119062	MX34Q32BTF1	TUBE	11PCS/TUBE
2	SJ121243	MX34Q32BTF1T30	TRAY	30PCS/TRAY
3	SJ121453	MX34Q32BTF1R200	EMBOSS REEL	200PCS/REEL

4	LEG	2	BRASS	TIN PLATING	
3	TERMINAL2	16	COPPER ALLOY	TIN PLATING (NOTE2)	
2	TERMINAL1	16	COPPER ALLOY	TIN PLATING (NOTE2)	
1	HOUSING	1	PPS-GF40 (UL94 V-0)	—	COLOR:BLACK

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE) 20/FEB/2018	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX340	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称 (TITLE) MX34Q32BTF1		
寸法 (DIMENSION)	担当 CHK.			
角度 (ANGLES)	査閲 APPD.			
単位 (UNIT) : mm	承認 APPD.			
質量 (MASS) 8.3g				

NOTE1. COUNTERPART CONNECTOR IS SHOWN TABLE 1.
2. PLATING SPEC IS BELOW
・PLATING TYPE: POST-PLATING, REFLOW PLATING FOR MATT TIN(*)
(*) THE SURFACE IS A BIT GROSS DUE TO REFLOW, NOT EXACT MATT.
・UNDER LAYER PLATING: NICKEL, 0.1μm min
・TOP LAYER PLATING: TIN, 0.4μm min (CONTACT SIDE)
TIN, 1.0μm min (SOLDERING SIDE)



注 1. 本コネクタの相手側は、表 1 を参照。
2. めっき仕様は以下による。
・めっきタイプ: リフローめっき
・下層めっき: ニッケル、0.1μm 以上
・上層めっき: スズ、0.4μm 以上 (接触側)
・上層めっき: スズ、1.0μm 以上 (はんだ付け側)

3. 梱包バリエーションは、表 2 を参照。

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
MX (AUTO)

SJ121453
(DRAWING NO.)



版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

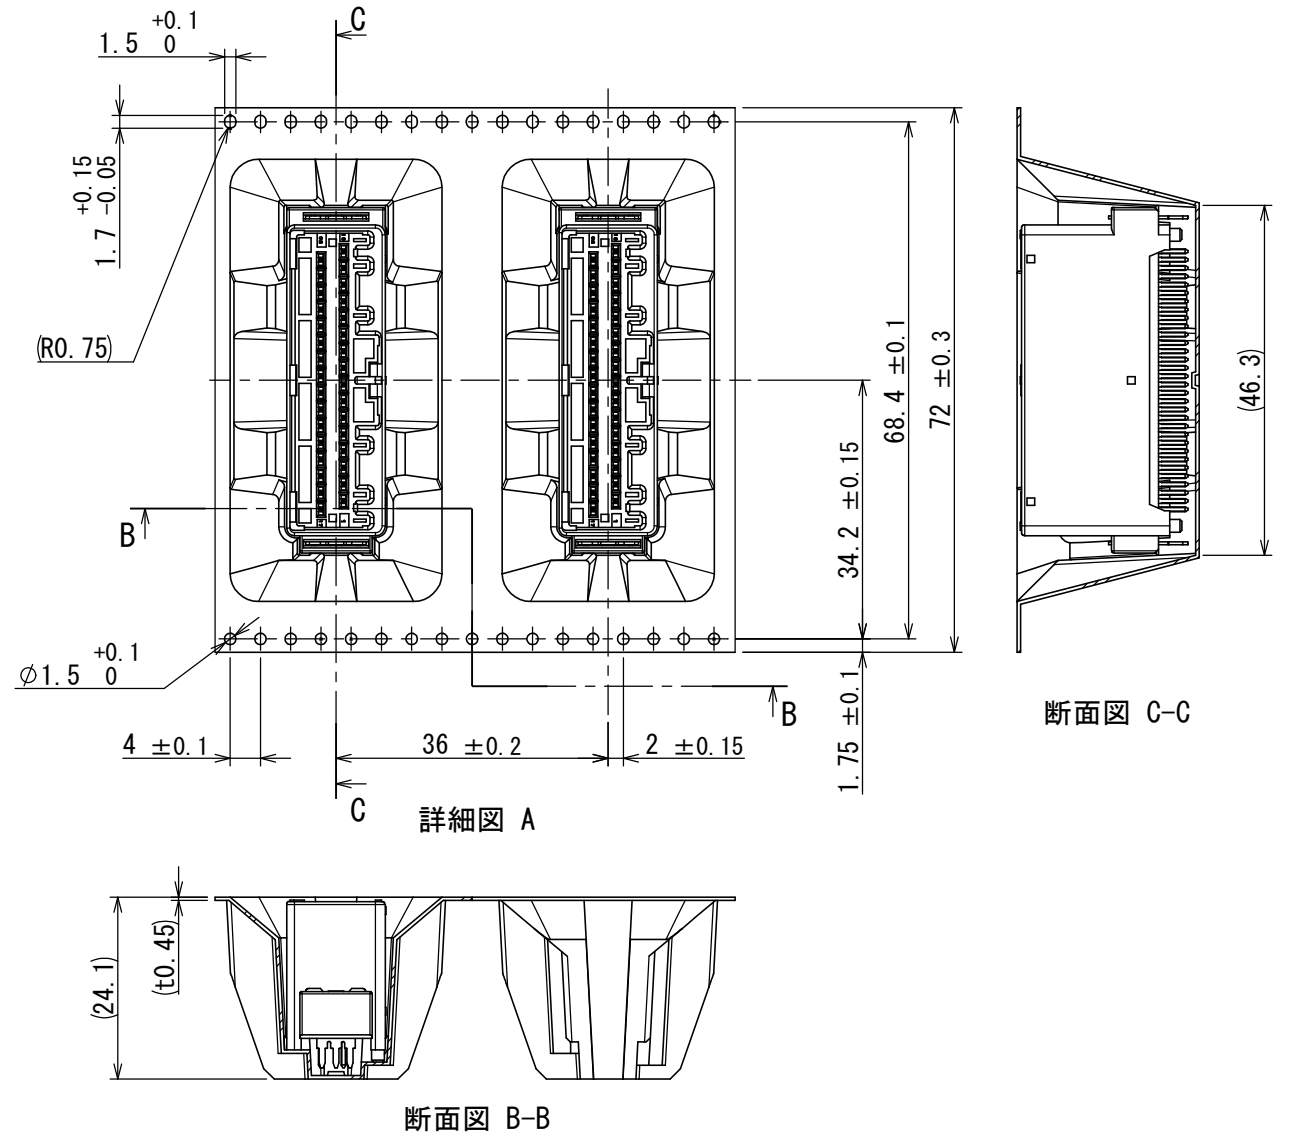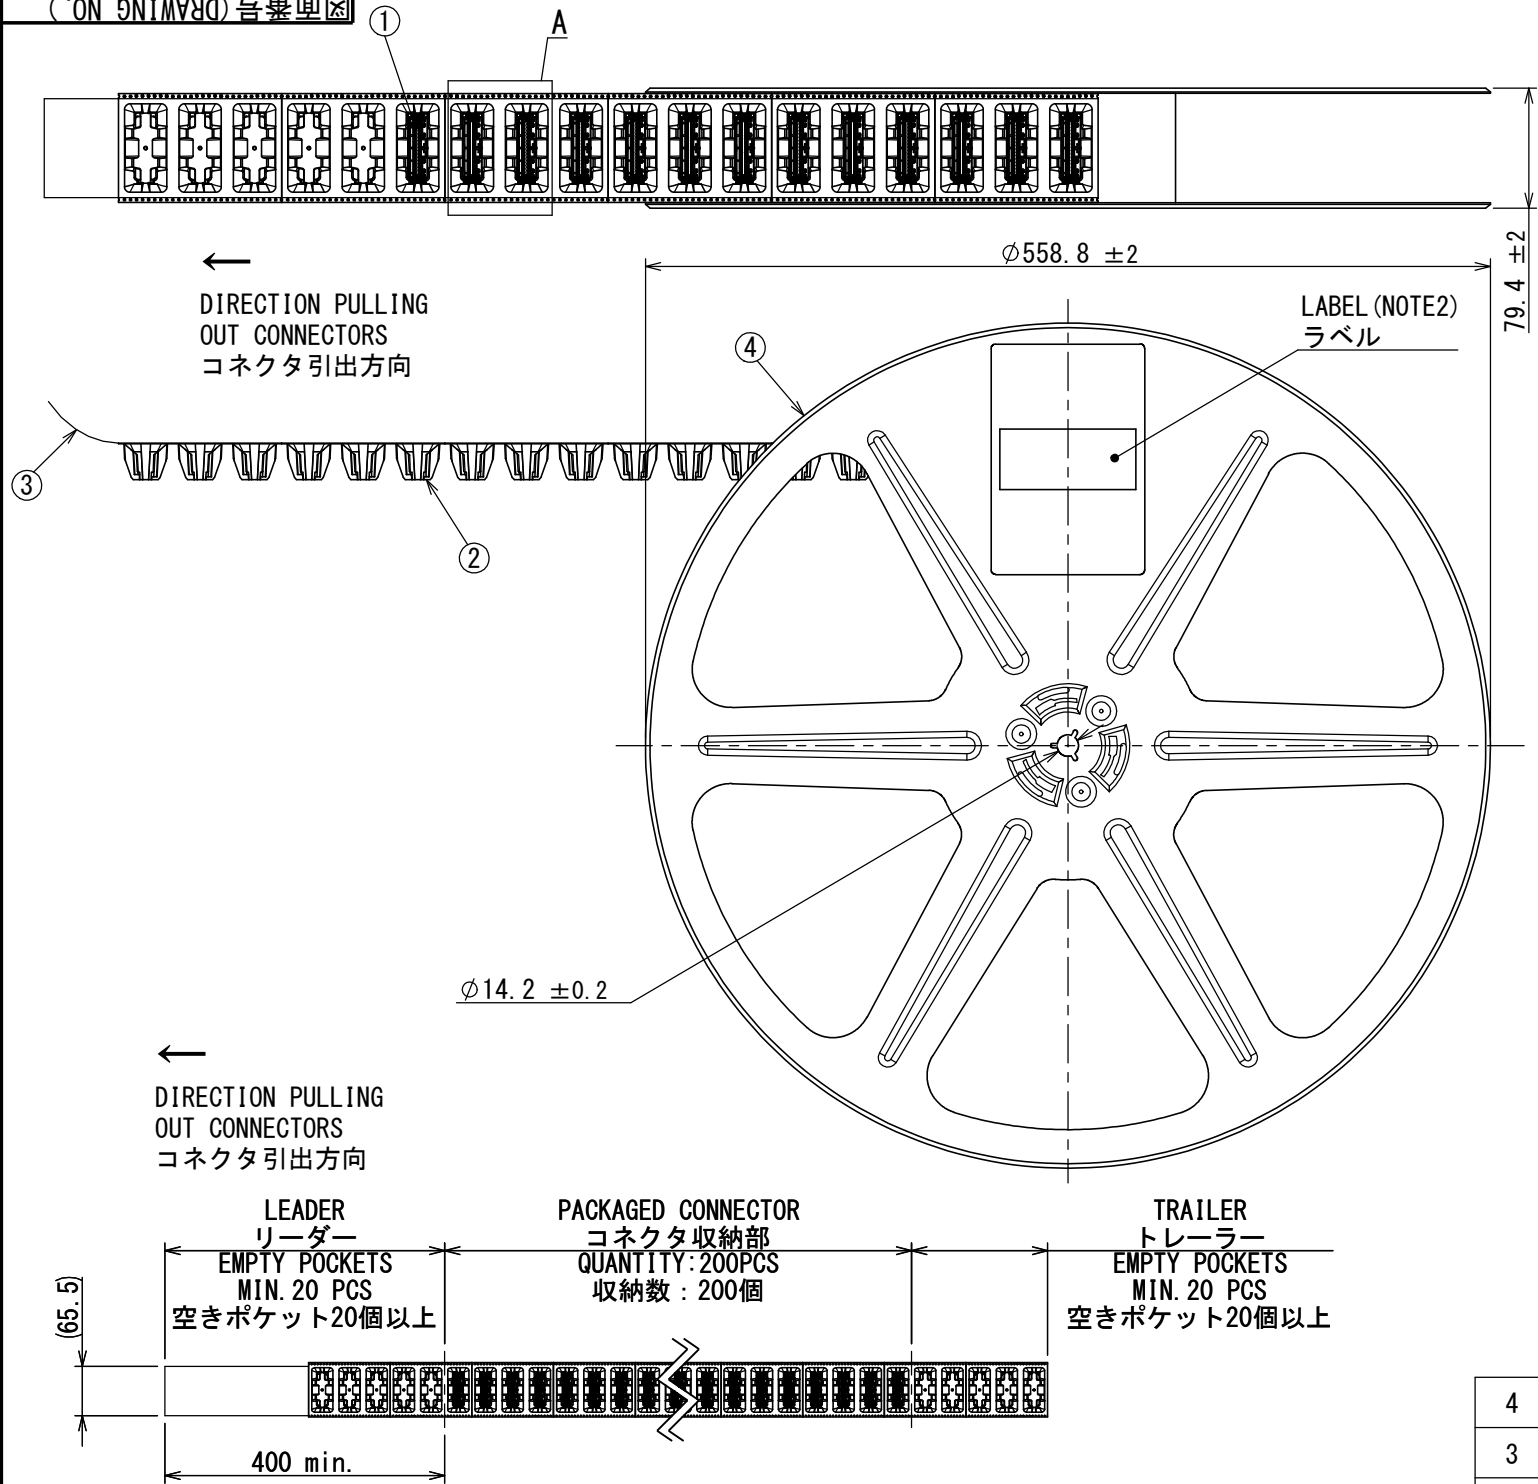

NOTE 1. SUFFIX "R200" OF THE PART NUMBER INDICATES THAT 200 PCS. OF MX34Q32BTF1 CONNECTORS ARE ACCOMMODATED IN ONE REEL.
NOTE 2. THE LABEL IN WHICH PART NO., NUMBER OF CONNECTORS AND LOT NO. ARE MARKED IS ATTACHED AS SHOWN.
NOTE 3. REFER TO THE DRAWING. SJ119062 (MX34Q32BTF1) FOR THE DIMENSION OF THE CONNECTOR.
NOTE 4. THE REEL SHAPE IN THIS DRAWING IS SUBJECT TO BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL.

注1. MX34Q32BTF1R200は、収納数200個入りのリールに収納する品名を表す。
注2. 図示の位置にラベルを貼り、品名、収納数、ロットNo. を記入する。
注3. コネクタ寸法は、SJ119062 (MX34Q32BTF1) を参照のこと。
注4. リール外観形状については記載図と異なる場合がある。

4	REEL	1	PS	-	-
3	COVER TAPE	1	PET	-	-
2	CARRIER TAPE	1	PS	-	-
1	CONNECTOR	200	-	-	SJ119062
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 08/NOV/2019		尺度 (SCALE) 1:5	シリーズ (SERIES) MX34Q	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ121453	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	名称 (TITLE) MX34Q32BTF1R200				
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	H. YAMAMOTO					
±0.8		査閲 APPD.		質量 (MASS) —				
× ±0.4		承認 APPD.						
×× ±0.1		単位 (UNIT) : mm						
××× ±								

WISDOM承認 2019/11/11

DCF-G-212H(12.08)