



DCF-C-2126(11.08)

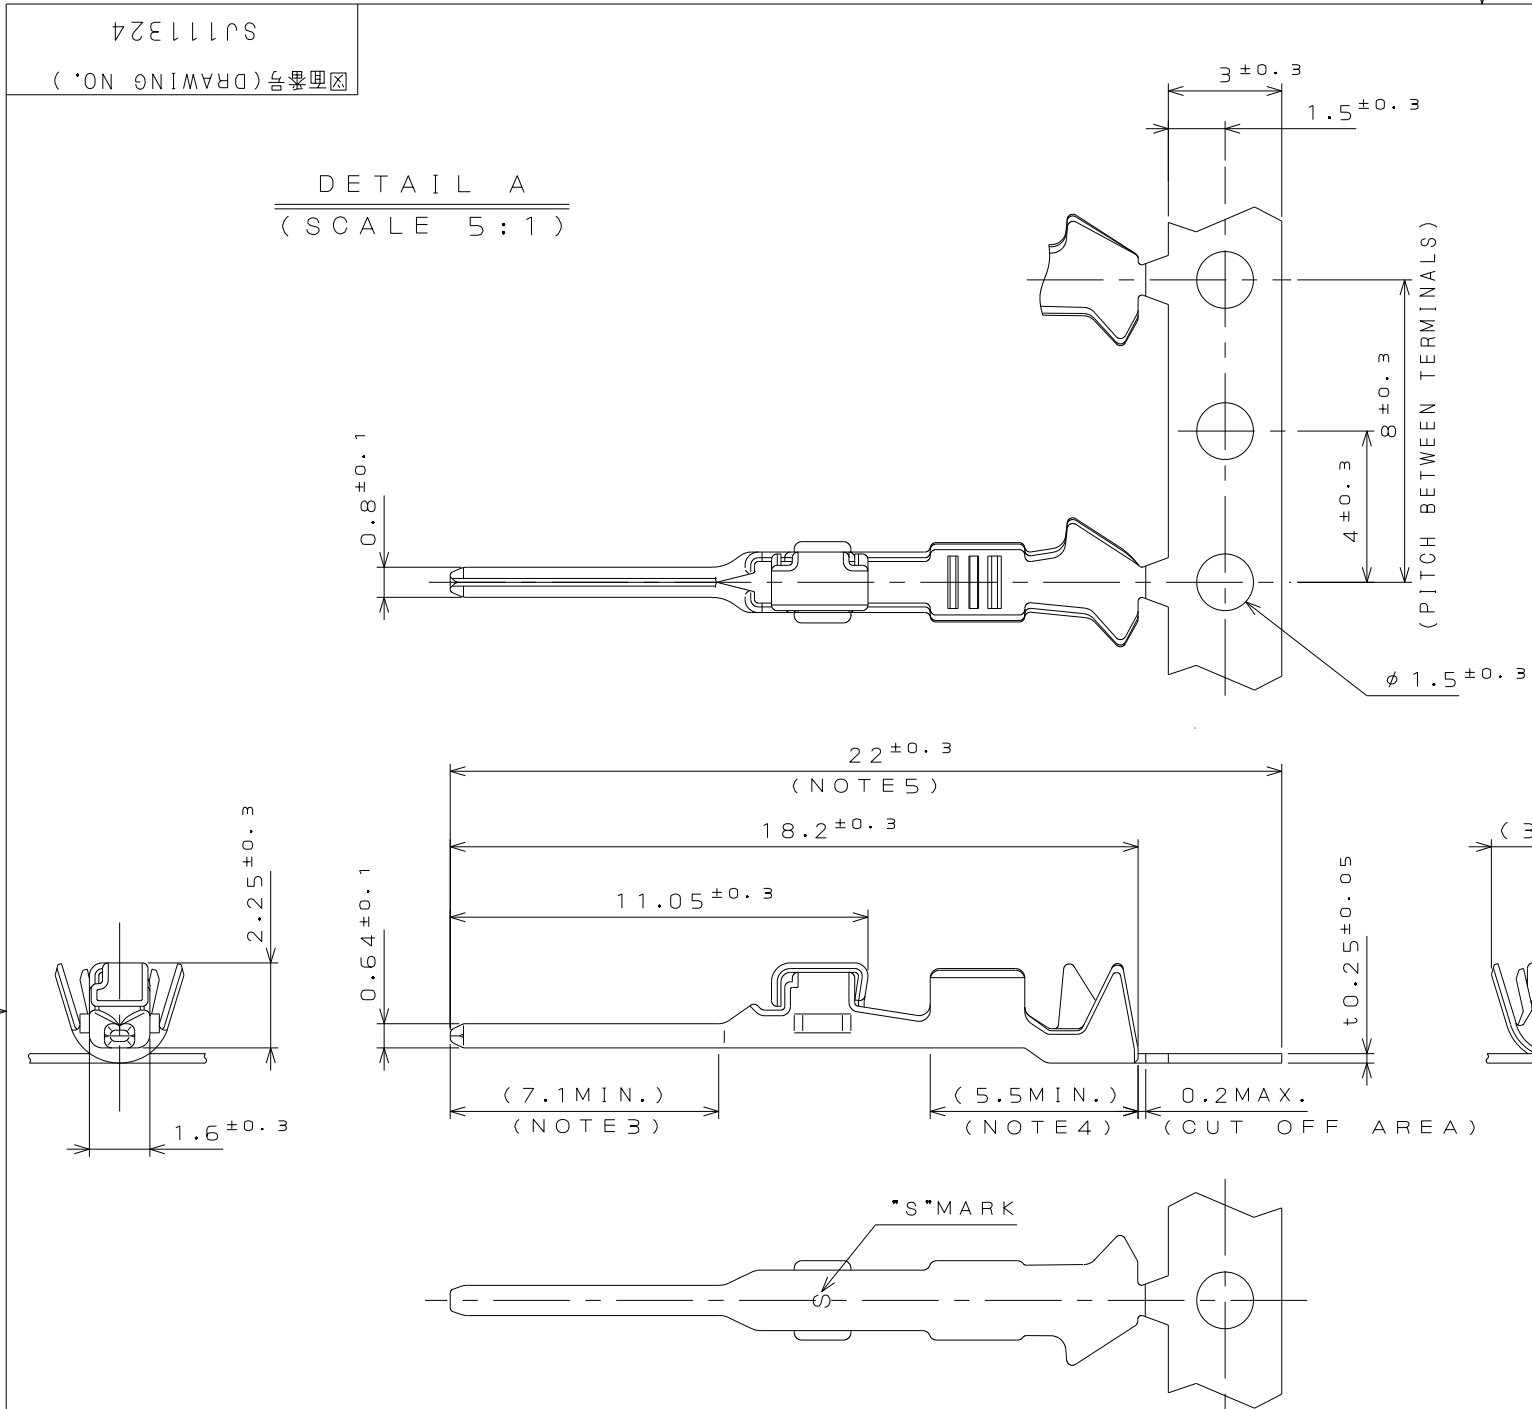

版 数 REV.	年 月 日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.

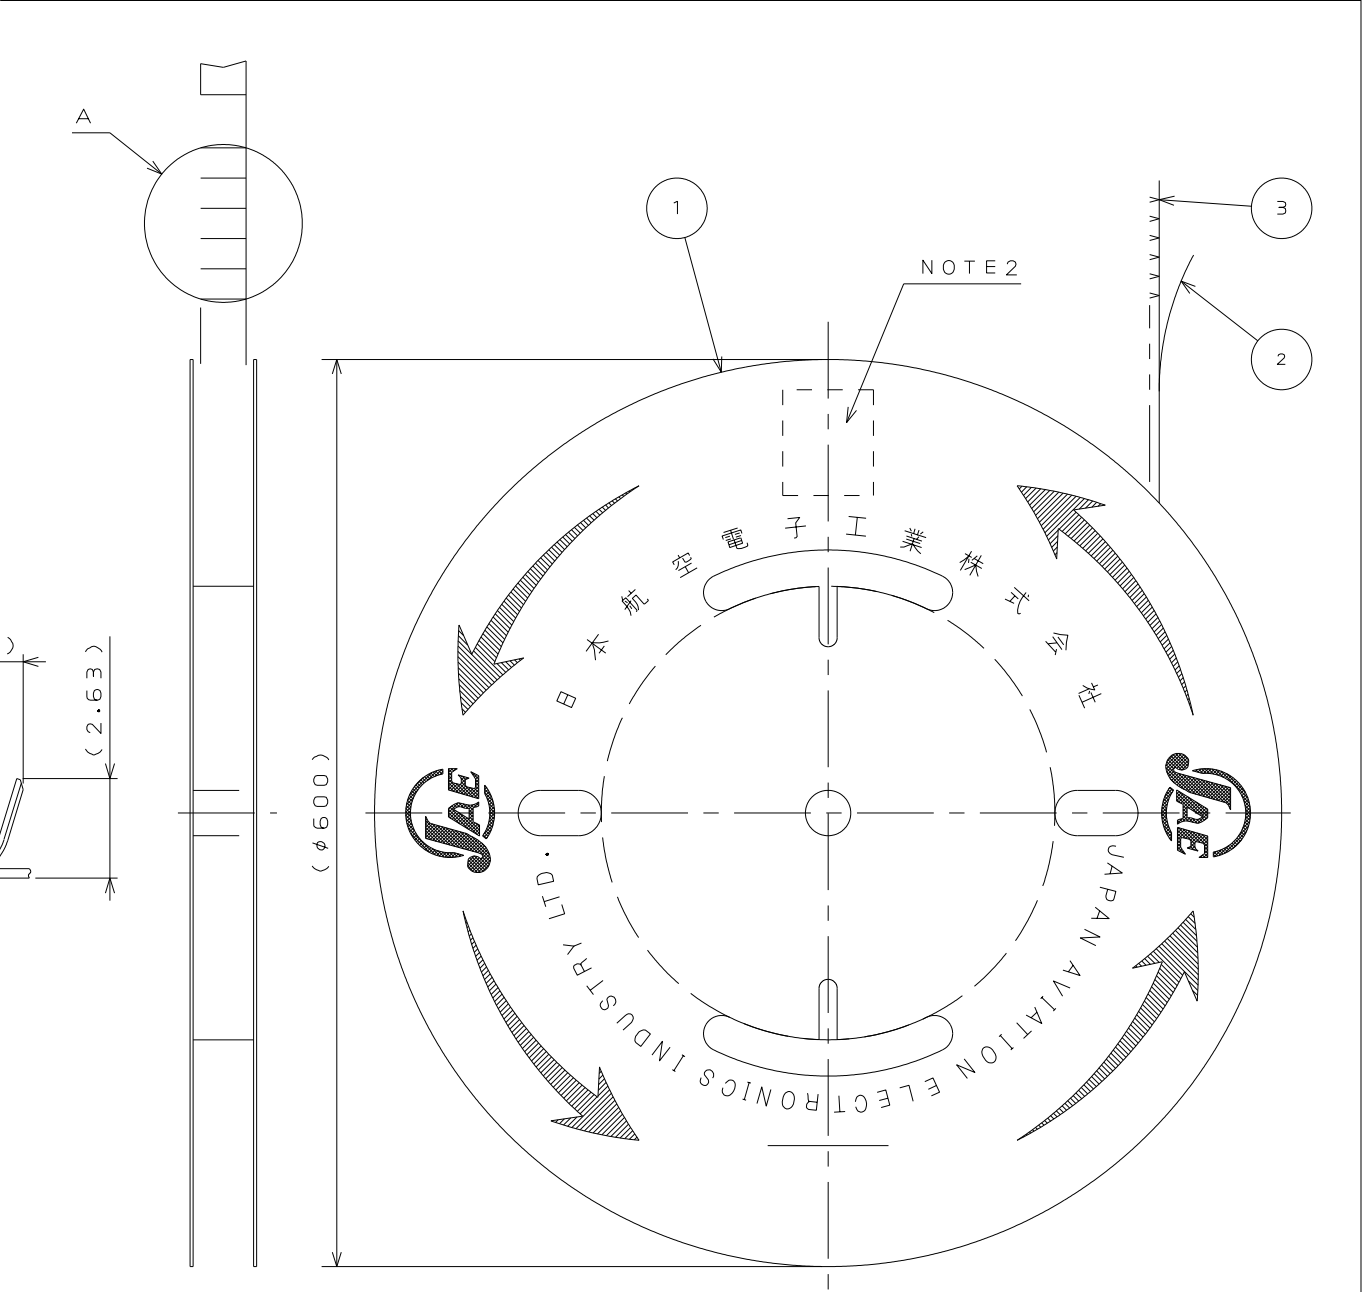

3	PIN CONTACT	8000	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING	
2	TAPE	1	PAPER		
1	REEL	1	PAPER		
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 29.Nov.2011		尺 度 (SCALE) 1:5	シ リ ー ス (SERIES) MX36
JACS-10220 JABL-10220 (-*)		製 図 DR.		名 称 (TITLE) M36P08K4Q4 PIN CONTACT	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担 当 CHK.	H.KANDA		
寸 法 (DIMENSION)		査 閲 APPD.	K.OKUDA		
角 度 (ANGLES)		承 認 APPD.	A.OONO		
. ± .X ± .XX ± .XXX ±		X° ± X°X ' ±		質 量 (MASS)	
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					図面番号 (DRAWING NO.) SJ111324
					版 数 (REV.) 1