


SJ114032
(DRAWING NO.)

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	29/FEB/2016	016180	REVISED FORM		T. SHIINA	O. TAKAGI	T. MIYASHITA

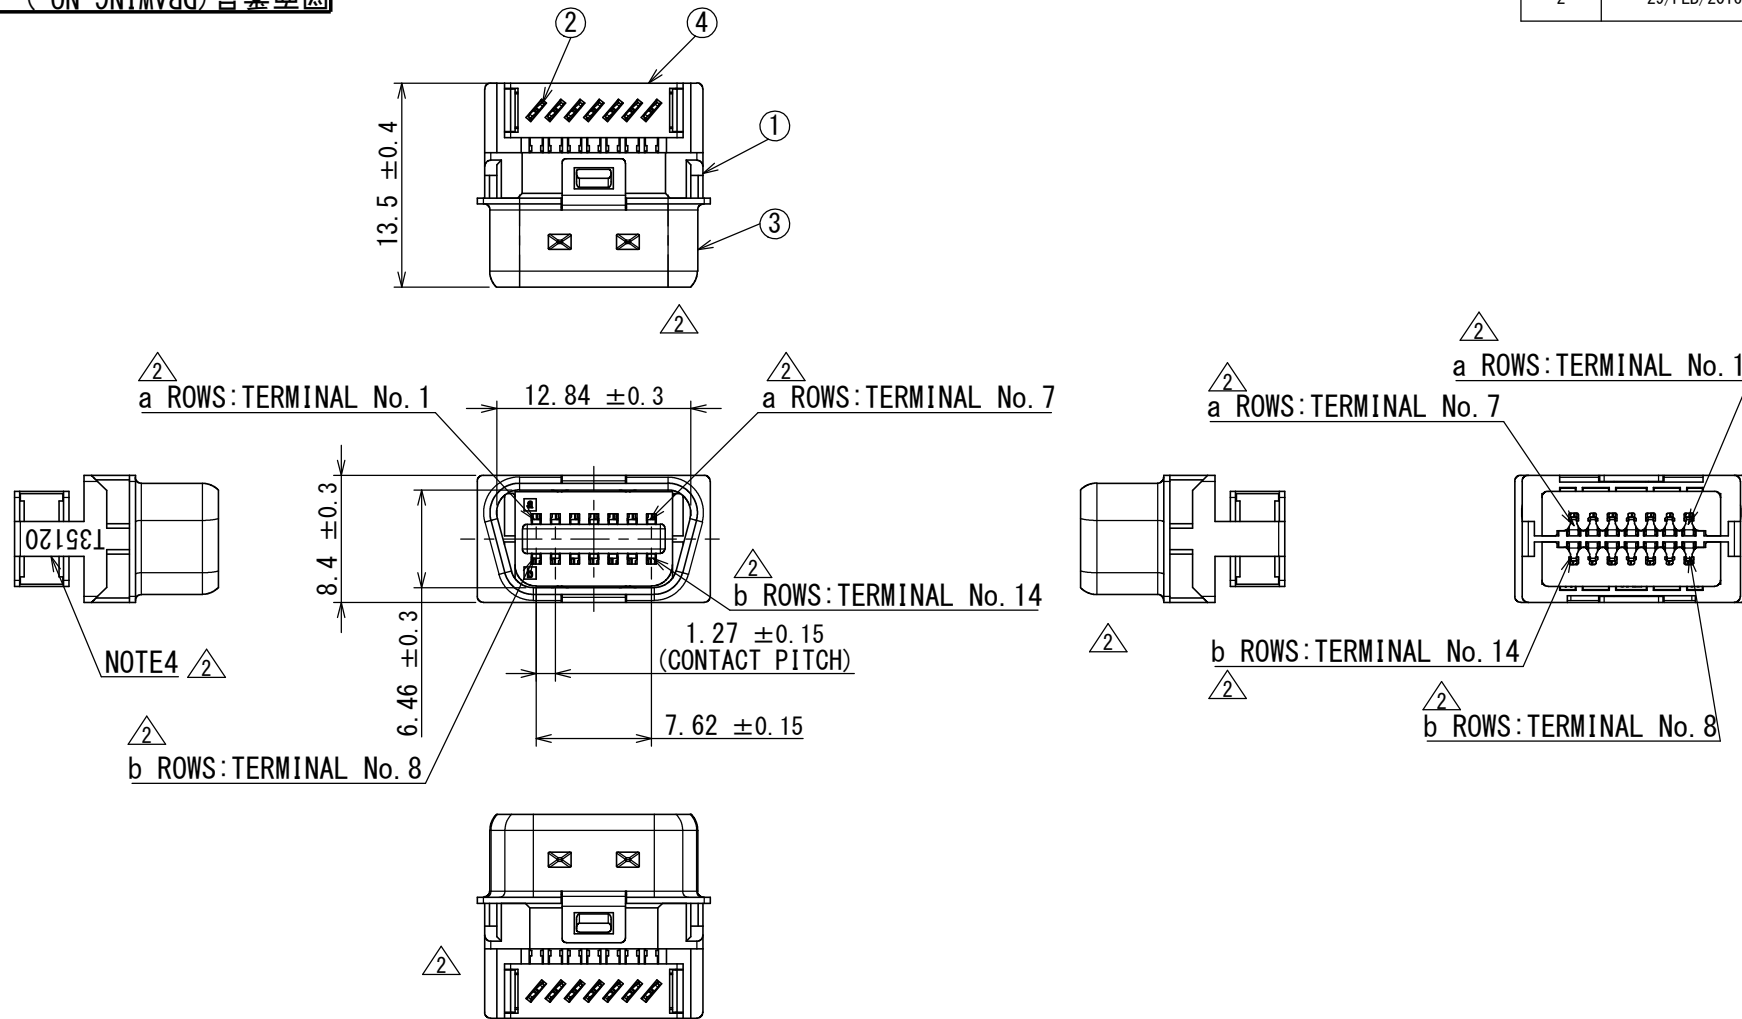

Lot NO. (Ex.)
ロット NO. (例.)
I 3 5 12 0
Applicable wire number (AWG#28:8, AWG#30:0)
適用電線 (AWG#28:8, AWG#30:0)
Manufacture day.
製造日
Manufacture month. (JAN. TO SEP.: 1~9, OCT.: 0, NOV.: X, DEC.: Y)
製造月 (1月~9月: 1~9, 10月: 0, 11月: X, 12月: Y)
Manufacture year. (It is shown at A.D. 1 digit.)
製造年 (西暦の下1桁で表示する。)
Identification code (T: JAE Taiwan, Ltd)
組立部門識別 (T: JAE Taiwan, Ltd)

命名法

DF 02 P 014 G 30 A 1
Modification number
モディファイ番号
Plating
めっき仕様
Applicable wire (22: AWG22 to 24, 28: AWG28, 30: AWG30)
適合電線 (22: AWG22~24, 28: AWG28, 30: AWG30)
Termination (G: Insulation displacement connection, F: Solder heat)
結線方法 (G: 圧接結線、F: 半田結線)
No. of contacts
芯数
Form (P: PLUG)
形態 (P: プラグ)
Development No.
開発No.
Series
シリーズ

NOTE 1. THIS COVER IS AN ATTACHED PART AND IS BUILT IN AFTER CABLE ASSEMBLEING TO THE MAIN BODY.

NOTE 2. SEE JAHL-30303 OR JAHL-30303-3 FOR APPLICABLE HOODS.

NOTE 3. APPLICABLE WIRE: AWG30 OR EQUIVALENT
(CONDUCTOR ϕ 0.10-7 WIRES STRANDED TIN-PLATED SOFT COPPER WIRE)
OUTER DIAMETER OF INSULATED WIRE: ϕ 0.51 TO ϕ 0.64mm

NOTE 4. PRODUCTION LOT NUMBER IS SHOWN AS INDICATED.

NOTE 5. SEE JAHL-30303 OR JAHL-30303-3 FOR OPERATION OF THE CONECTOR.

注1. このカバーは添付品であり、ケーブル装着後に本体に組み込まれる。


注2. 適用フードについては、JAHL-30303又はJAHL-30303-3参照。

注3. 適用電線: AWG30相当(ϕ 0.10-7本撚り錫メッキ軟銅線)
電線被覆仕上外径: ϕ 0.51~ ϕ 0.64以下

注4. 図示の位置にロットNo. を表示する。

注5. コネクタの取扱いについてはJAHL-30303又はJAHL-30303-3参照。

4	COVER	2	GLASS FILLED P. B. T.	—	NOTE1 (注1)
3	SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	—
2	CONTACT	14	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL TERMINAL AREA: GOLD FLASH PLATING OVER NICKEL	—
1	INSULATOR	1	GLASS FILLED 6-6 NYLON	—	—
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30303 JAHL-30303, JAHL-30303-3 ₂		第1版 (ORIGINAL DATE) 01/OCT/2013		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) DF02		日本航空電子工業株式会社		図面番号 (DRAWING NO.) SJ114032	版数 (VER.) 2
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)		製造 DR.		名称 (TITLE) DF02P014G30A1		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.)			
角度 (ANGLES)		担当 CHK.	T. SHIINA								
単位 (UNIT) : mm		査閲 APPD.	O. TAKAGI								
±0.8		×° ±	承認 APPD.	T. MIYASHITA	質量 (MASS)						
× ±0.4		×°×' ±									
×× ±0.1											
××× ±											

DCF-G-212H (12.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S/W