


6E95Z1FS
(ON DRAWING) 台異国図


版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	21/JUL/2023	051922	JACS番号とJAHF番号の追記	T. ISHIKAWA	T. HASHIGUCHI	K. KUGOU	T. OYAKE
3	10/JAN/2024	055567	定格電流値を150Aに変更	—	T. HASHIGUCHI	K. KUGOU	T. OYAKE

NOTE1. RAW CABLE TERMINAL
NOTE2. MARKING AT THIS PLACE.

注1. ケーブル端末未加工。
注2. 図示の位置にマーキングを行う。

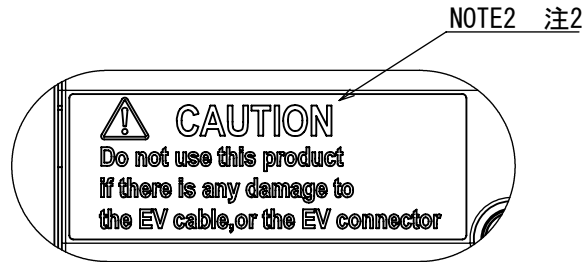



詳細図 B

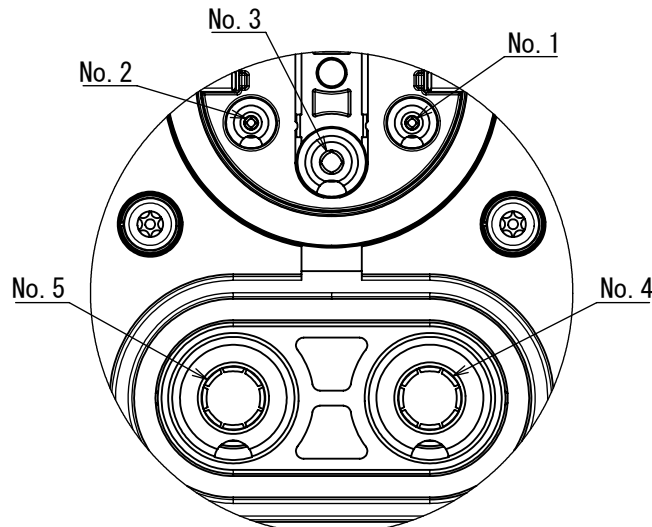



詳細図 A

TABLE-2
CABLE LENGTH ケーブル長

PARTS NUMBER 品名	CABLE LENGTH ケーブル長 [mm]
KW11GY05PDL0300PG	3000 +180/0
KW11GY05PDL0350PG	3500 +210/0
KW11GY05PDL0400PG	4000 +240/0
KW11GY05PDL0450PG	4500 +270/0
KW11GY05PDL0500PG	5000 +300/0
KW11GY05PDL0550PG	5500 +330/0
KW11GY05PDL0600PG	6000 +360/0
KW11GY05PDL0650PG	6500 +390/0
KW11GY05PDL0700PG	7000 +420/0
KW11GY05PDL0750PG	7500 +450/0
KW11GY05PDL0800PG	8000 +480/0
KW11GY05PDL0850PG	8500 +510/0
KW11GY05PDL0900PG	9000 +540/0

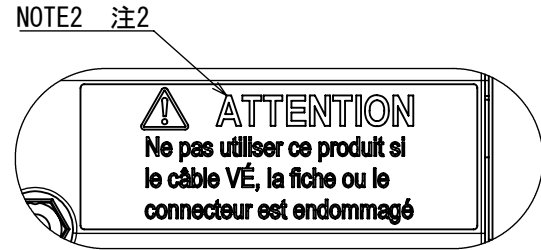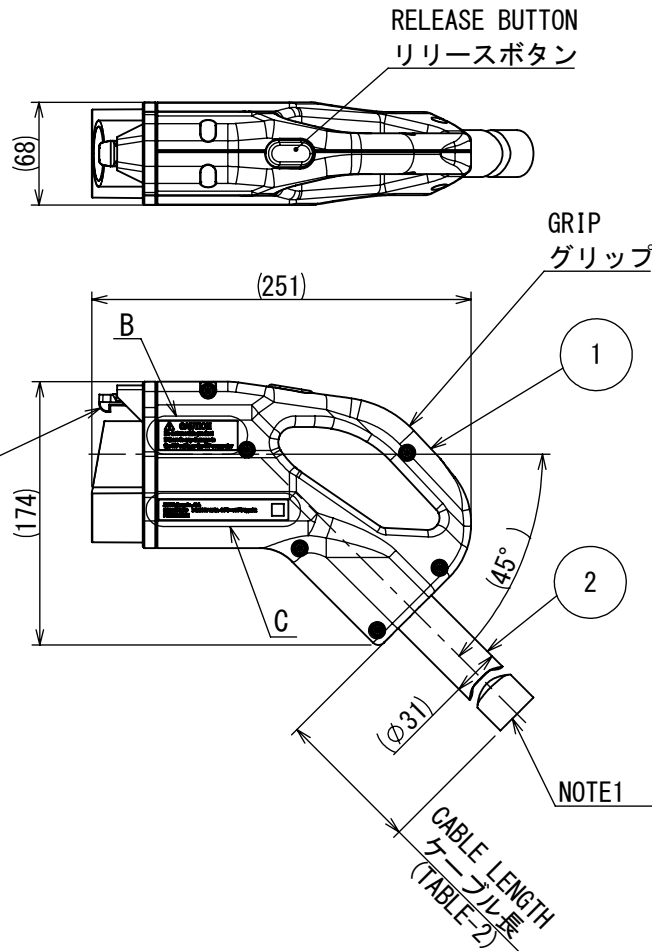


詳細図 D

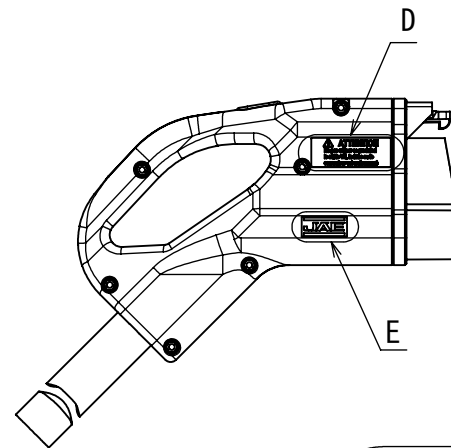

詳細図 E

NOTE2 注2

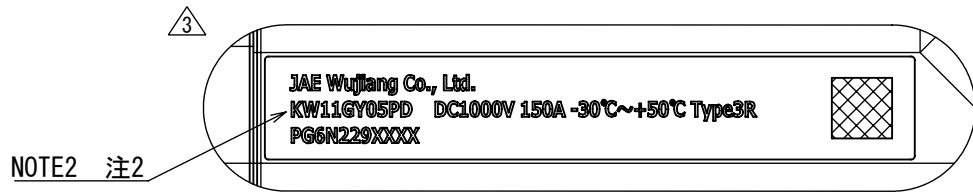

詳細図 C

TABLE-1
WIRING TABLE 配線表

No.	SIZE	WIRE COLOR	NOTE
1	AWG18	WHITE	CP
2	AWG18	BLUE	CS
3	AWG5	GREEN/YELLOW	PE
4	AWG3	BLACK	DC (-)
5	AWG3	RED	DC (+)
—	AWG18	BROWN	Pt1000 FOR DC (-)
—	AWG18	GREEN	Pt1000 FOR DC (-)
—	AWG18	PINK	Pt1000 FOR DC (+)
—	AWG18	ORANGE	Pt1000 FOR DC (+)

DESUGNATION 命名法

KW11GY05PDLXXXXPG

MODIFICATION
モディフィケーション

CABLE LENGTH
ケーブル長 L[cm]

MODEL No. モデル名

2	CABLE	1	—	—	TABLE-1
1	CONNECTOR	1	—	—	—
符号 NO.	名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 MATERIAL	仕上 FINISH	図番 DWG NO.

仕様書 (SPECIFICATION) ㊦ JACS-40243-02 JAHF-40243		第1版 (ORIGINAL DATE) 22/JUN/2023		尺度 (SCALE) 1:5		シリーズ (SERIES) KW11		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		T. ISHIKAWA		名称 (TITLE)		JAE	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		T. HASHIGUCHI		KW11GY05PDLXXXXPG		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		K. KUGOU					
単位 (UNIT) : mm		承認 APPD.		T. OYAKE		図面番号 (DRAWING NO.)		SJ125639	
		シート (SHEET NO.)		1 OF 1		質量 (MASS)		—	

SIZE A3

版数 (VER.)
3