


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

- 注 1. 図示ノ位置(インシュレータノフランジ面)ニ「社標」及ビ「品名」が表示サレル。但シ「F-13L9FE」ハ表示サレナイ。
2. シェルハ仮止メデアル。コネクタ使用時ハ嵌合固定ネジヲ使用ノコト。
3. 嵌合固定ネジハ完全ニ締メ付ケデアル。
- ネジ部ニハ回り止メノ為ニロックタイトガ塗布サレテイル。
4. 嵌合部ハニッケル上金メッキ。スルーホール部ハ錫又ハ錫合金(無鉛)デアル。
5. 基板取り付寸法ニツイテハ。SJ014290ヲ参照ノコト。
6. コンタクト配列ニ付イテハ。SJ010210ヲ参照ノコト。
7. ピン側ニツイテハ。シェル面ニ切欠ガアル。
8. ヒケ逃ガ形状ハ参考形状デアル。
9. 本製品ハフェライトヲ装着シタモノデアル。
10. 本コネクタノ適用基板厚ハ  $1.6 \pm 0.2$  デアル。

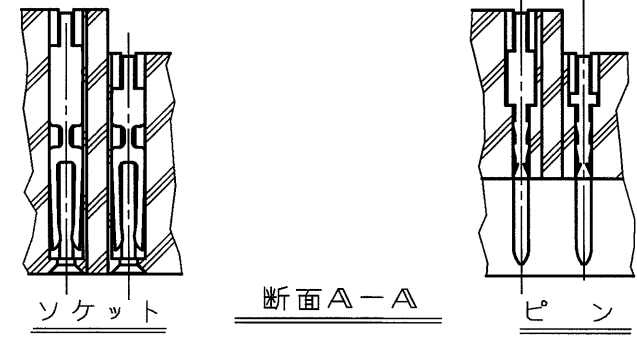

7	フェライト	1	フェライト		
6	嵌合固定ネジ	2	鋼又ハ黄銅	ニッケルメッキ	M2.6 (P=0.45)
5	コンタクト #1	表-1	P: 黄銅	注 4	接触部 Au: 0.1 μm 以上
4	コンタクト #2	表-1	S: リン青銅	注 4	接触部 Au: 0.1 μm 以上
3	インシュレータ	1	PBT	(黒色)	
2	シェル	1	鋼	ニッケルメッキ	
1	アースラグ	2	リン青銅	錫又は錫合金(無鉛)	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JAOS-1045-7		第1版(ORIGINAL DATE) 2003.3.3		JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY. COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	村野	名称(TITLE) D ※ L C - J ※ ※ A F - 1 3 L 9 F E	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	高木(洋)	図面番号(DRAWING NO.) SJ038390	
. ±		査閲 APPD.	—		
.X ±0.5		承認 APPD.	金田		
.XX ±0.25				重量(WEIGHT)	
.XXX ±					
角度(ANGLES)					
. ° ±					
.X ° ±					
.XX ° ±					
.XXX ° ±					

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です