



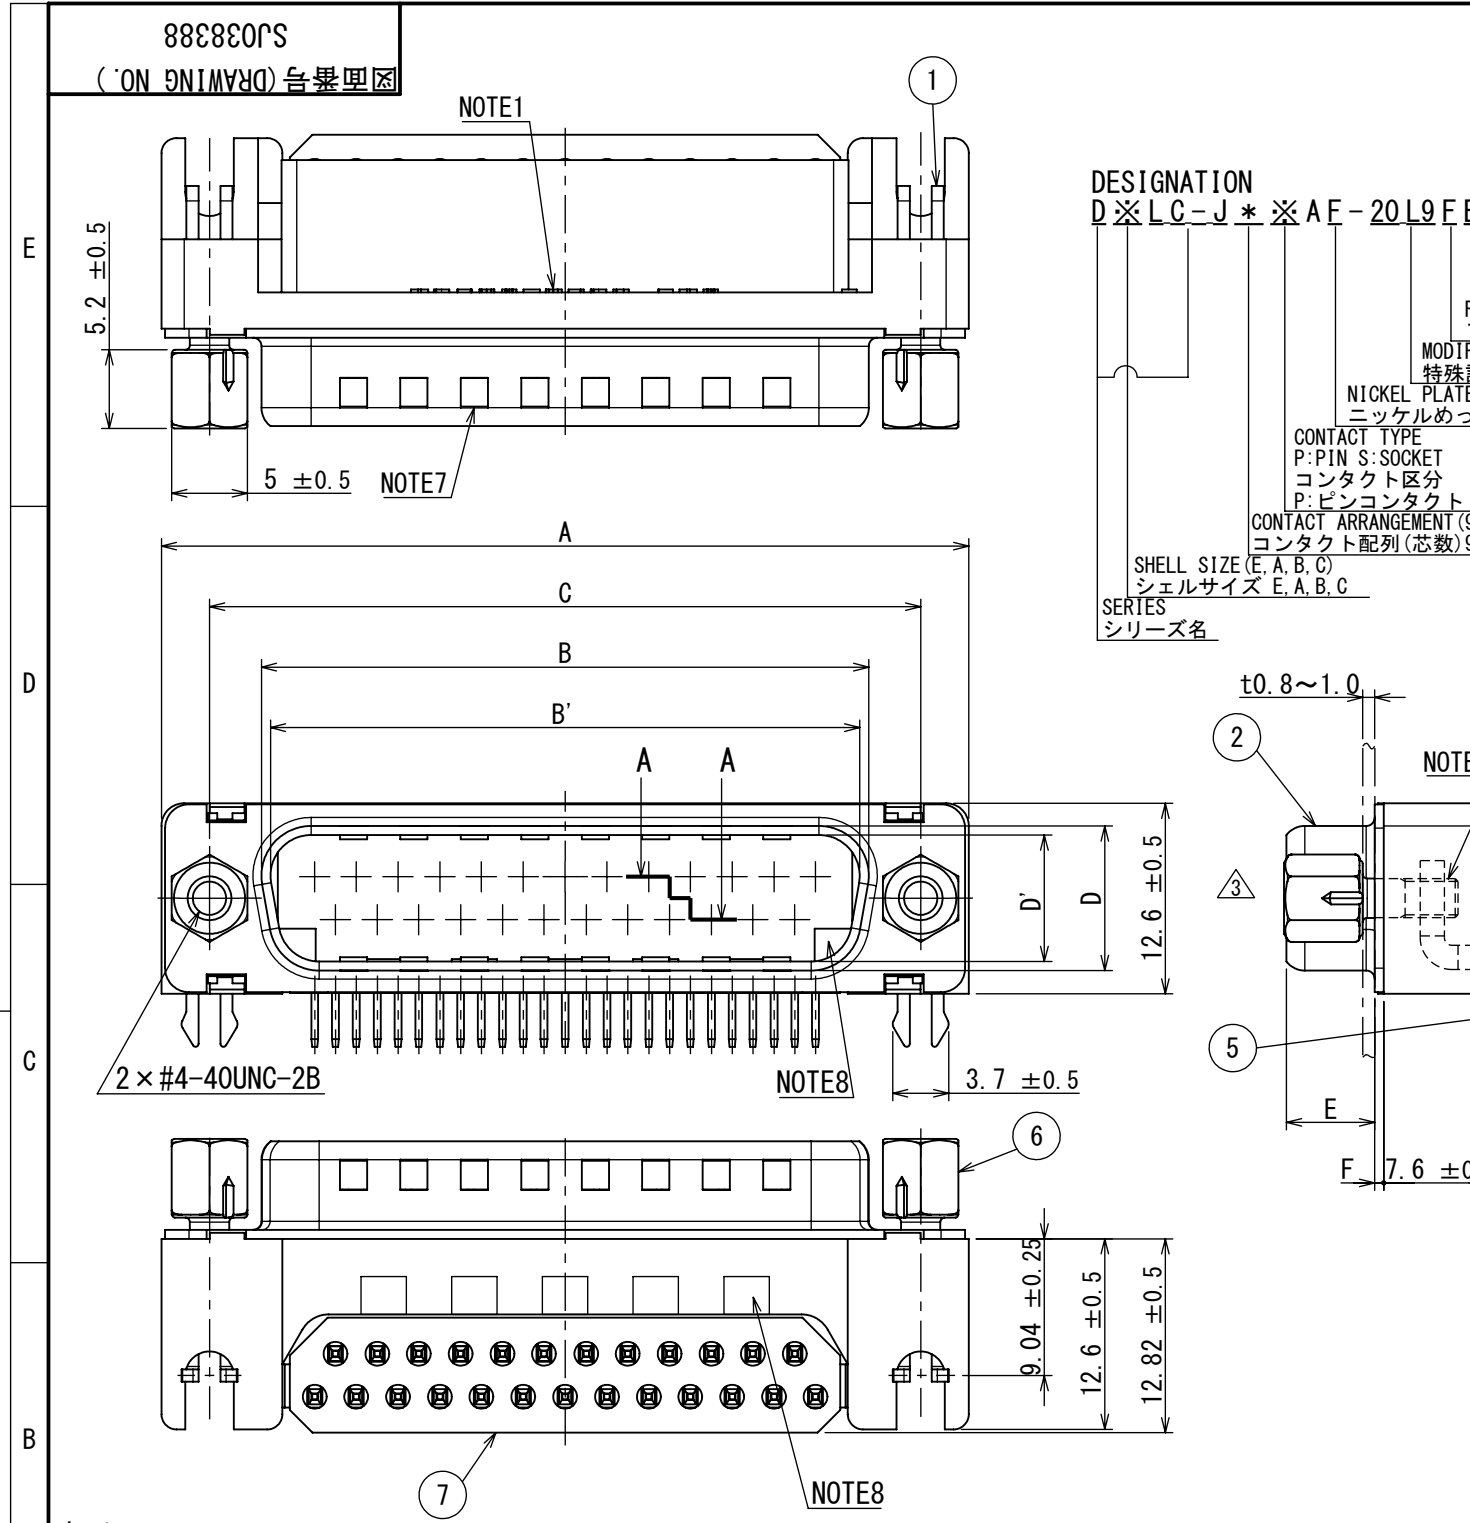


表-1

PART No.	A ±1	B ±0.25	B' ±0.25	C ±0.13	D ±0.25	D' ±0.25	E ±0.5	F ±0.1	CONTACT Q' TY	
									#1	#2
DELC-J 9PAF-20L6FE	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	6.0	0.4	4	5
DELC-J 9SAF-20L6FE	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	6.1	0.4	4	5
DALC-J15PAF-20L6FE	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	6.0	0.4	7	8
DALC-J15SAF-20L6FE	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	6.1	0.4	7	8
DBLC-J25PAF-20L6FE	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	6.0	0.6	12	13
DBLC-J25SAF-20L6FE	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	6.1	0.4	12	13
DCLC-J37PAF-20L6FE	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	6.0	0.6	18	19
DCLC-J37SAF-20L6FE	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	6.1	0.4	18	19

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	06/JUN/2014	008553	REVISED MATERIAL		M. TANAKA	O. TAKAGI	T. MIYASHITA
3	22/OCT/2025	064700	SPECIFICATION CHENGE		O. TAKAGI	—	T. AOYAGI

- NOTE
- COMPANY LOGO "JAE" & PART NO. ARE MARKED ON FLANGE OF INSULATOR. "F-20L9FE" IS NOT MARKED ON CONNECTOR.
 - METAL SHELL IS TENTATIVELY ASSEMBLED WITH INSERT BODY AND SHOULD BE FIXED WITH SCREW LOCKS FOR ACTUAL USE.
 - SCREW LOCKS ARE TENTATIVELY FIXED.
 - CONTACT FINISH
CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL (Au:0.1 μm MIN.)
TERMINAL AREA: (LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY
 - FOR P. C. B. CUTOUT DIMENSIONS SEE DWG. SJ014290.
 - FOR CONTACT ARRANGEMENTS SEE DWG. SJ010210.
 - ONLY PIN CONNECTORS HAVE PROJECTIONS ON SHELL.
 - THESE ARE TO PREVENT INSULATOR WARP AND THE SHAPE IS FOR REFERENCE ONLY.
 - FERRITE IS ASSEMBLED WITH CONNECTOR.
 - APPLICABLE P. C. B. THICKNESS IS t 1.6 ± 0.2.
- 注1. 図示の位置（インシュレータのフランジ面）に「社標」及び「品名」が表示される。但し「F-20L9FE」は表示されない。
2. シェルは仮止めである。コネクタ使用時は嵌合固定ネジを使用のこと。
3. 嵌合固定ネジは仮止めしてある。
4. 嵌合部はニッケル上金メッキ。スルーホール部は錫又は錫合金（無鉛）である。
5. 基板取り付寸法については、SJ014290を参照のこと。
6. コンタクト配列については、SJ010210を参照のこと。
7. ピン側については、シェル面に切欠がある。
8. ヒケ逃げ形状は参考形状である。
9. 本製品はフェライトを装着したものである。
10. 本コネクタの適用基板厚は t 1.6 ± 0.2 である。

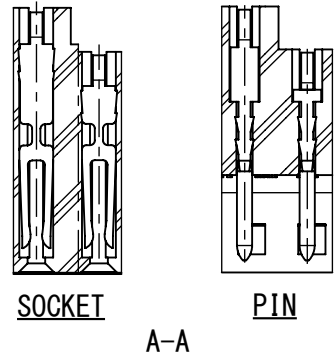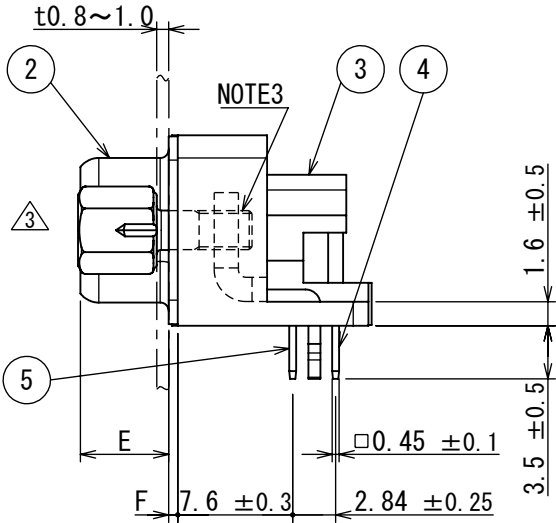

7	FERRITE	1	FERRITE	—	—
6	SCREW LOCK	2	STEEL	NICKEL PLATE	#4-40UNC
5	CONTACT #1	TABLE 1	P: BRASS S: PHOSPHER BRONZE	NOTE 4	CONTACT AREA: 0.1 μm MIN
4	CONTACT #2				
3	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	(COLOR: BLACK)	—
2	SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATE	—
1	ERTH LUG	2	PHOSPHER BRONZE	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	—

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1045-22		第1版 (ORIGINAL DATE) 03/MAR/2003		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) Dsub		日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR. E. MURANO		名称 (TITLE) D※LC-J※※AF-20L9FE		図面番号 (DRAWING NO.) SJ038388		版数 (VER.) 3	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. Y. TAKAGI		質量 (MASS)		シートの番号 (SHEET NO.) 1 OF 1		S/W	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. —		承認 APPD. Y. KUBOTA					
単位 (UNIT) : mm									