

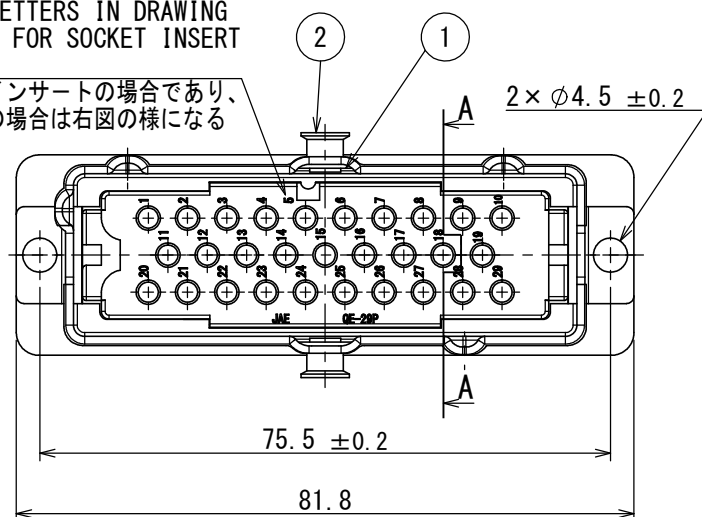
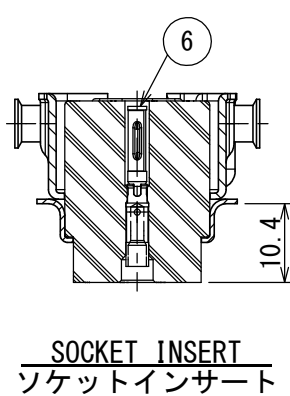
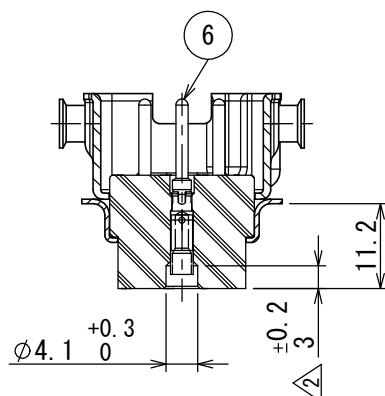
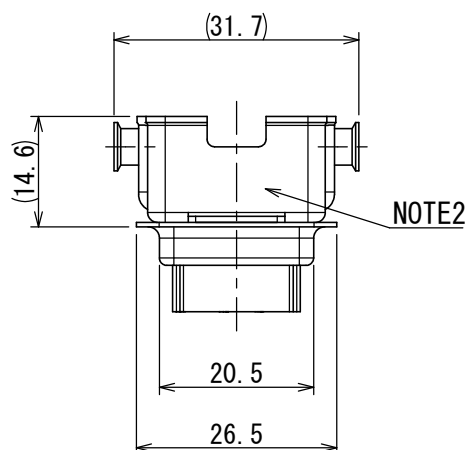


SJ024130
(DRAWING NO.)

THESE MARKINGS LETTERS IN DRAWING
SHOW PIN INSERT. FOR SOCKET INSERT
MARK AS FOLLOWS.
図の表示文字はピンインサートの場合であり、
ソケットインサートの場合は右図のようになる

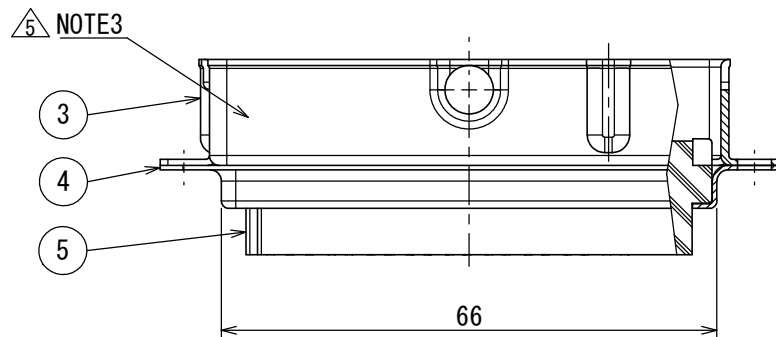

SOCKET INSERT
ソケットインサート



PIN INSERT
ピンインサート

SOCKET INSERT
ソケットインサート
A-A

THROUGH HOLE TYPE
スルーホールタイプ

NOTE 1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY. THEIR PART NUMBERS ARE SHOWN BELOW.
2. COMPANY LOGO "JAE" & PART NUMBER ARE MARKED AS INDICATED. "-F0" IS NOT MARKED.
3. LOT NUMBER IS MARKED AS INDICATED.

注1. コントクトは別売りであるので、下記図番参照の上別発注して下さい。
2. 図示の位置に品名及び社名を表示する。但し、"-F0"は表示しない。
3. 図示の位置にロット番号を表示する。

TABLE 1

PART NO. 名称	DWG. NO. 製品図番
QEP-16-* PIN CONTACT	SJ013832
QEP-16-T-R THROUGH-HOLE TYPE	SJ106065
QES-16-* SOCKET CONTACT	SJ013833

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	31/JUL/2003	51320	REDRAWN	H. SAKURADA	T. SUZUKI	E. MATSUMOTO	S. NANA0
3	31/MAR/2006	059789	CORRECTION OF P.C.B HOLE PATTERNS	K. HARIGAYA	K. HARIGAYA	E. MATSUMOTO	A. ONOGAWA
4	31/MAY/2010	070024	REVISED DRAWING No.	—	T. TAKESHITA	K. HARIGAYA	E. MATSUMOTO
5	26/JUN/2020	034859	ADDED NOTE	—	K. KAJIHARA	T. TAKESHITA	E. MATSUMOTO

DESIGNATION
命名法

SERIES PREFIX
シリーズ名

SHELL STYLE
シェルスタイル

KEY POSITION
キーポジション

INSERT ARRANGEMENT & NUMBER OF CONTACTS
インサート配列及びコンタクト数

QE4401-29※-F0

CONTACT LESS (NOTE 1)
コンタクト無し


CONTACT TYPE P:PIN CONTACT
S:SOCKET CONTACT
コンタクト種別 P:ピンコンタクト
S:ソケットコンタクト

SPECIFICATION

DIELECTRIC WITHSTANDING
VOLTAGE :AC 2000Vr.m.s. FOR 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE :5000MΩ MIN. (AT DC 500V)

仕様

耐電圧 : AC 2000Vr.m.s. (1分間) △2
絶縁抵抗 : 5000MΩ 以上 (DC 500Vにて)

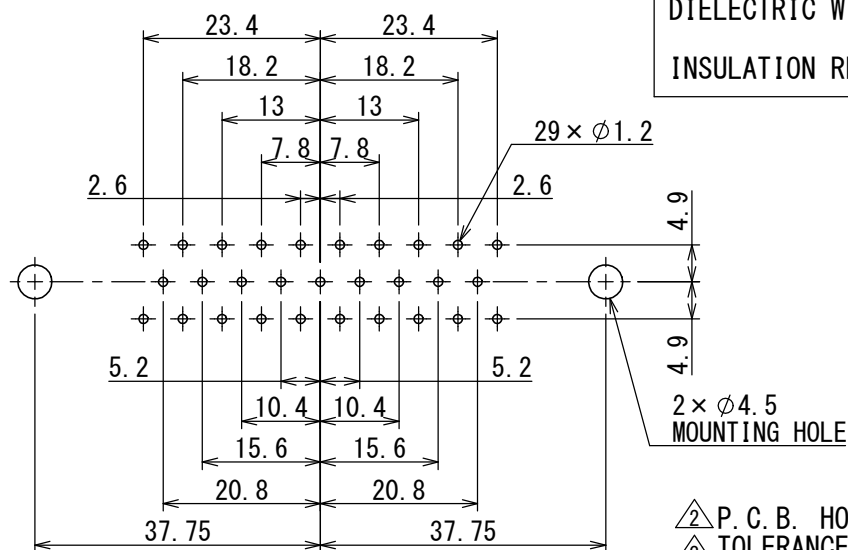

△2 P.C.B. HOLE PATTERNS (REF.)
△3 TOLERANCE : ±0.10 MAX.
基板取付穴寸法(参考) 公差 : ±0.10以内とする

6	CONTACT	29	— <div>△4</div>	— <div>△4</div>	NOTE1
5	INSULATOR	1	DIALLYL PHTHALATE	—	COLOR : GREEN
4	REAR SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATE	
3	SHELL WITH LATCHED TYPE GROOVE	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATE	
2	LATCH RIVET #2	2	STAINLESS STEEL	— <div>△4</div>	
1	WASHER	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATE	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-3024 JABL-3024 △2	第1版 (ORIGINAL DATE) 05/JUN/1989	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) QE	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ024130	版数 (VER.) 5
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.8 ×× ± ××× ±	角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm	製図 DR. —	担当 CHK. S. TANOKURA 査閲 APPD. M. MAJIME 承認 APPD. S. HASHIMOTO シート (SHEET NO.) 1 OF 1	名称 (TITLE) QE4401-29※-F0	質量 (MASS) —	