


1/2-28UNEF-2A

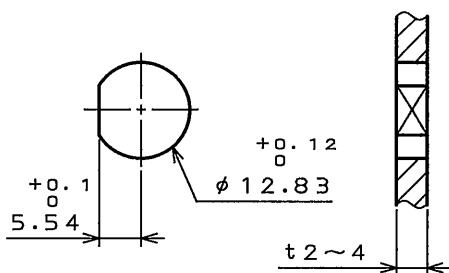

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)  
取付穴参考寸法  
(SCALE 1:1)

### DESIGNATION 命名法

BNCK001C21

CONNECTION No.21:  
SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 0.80  
結線番号21:0.80相当一重編組同軸ケーブル  
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : 0=75Ω  
特性インピーダンス: 0=75Ω

DEVELOPMENT No.  
開発番号

CONNECTOR TYPE : K=STRAIGHT BULK HEAD JACK  
コネクタ形状 : K=ストレートバルクヘッドジャック

SERIES : BNC  
シリーズ名: BNC同軸コネクタ

①②④⑤⑥⑦ ARE ATTACHED.  
①②④⑤⑥⑦は添付品を示す

9	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
8	INSULATOR#2	1	PTFE		
7	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	
6	TOOTHED LOCK WASHER	1	STAINLESS STEEL		
5	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
4	INSULATOR#1	1	PTFE		
3	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
2	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
1	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)	
JACS-20028 J AHL-20028-1	
公差 (GENERAL TOLERANCE)	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)
. ± 0.8	X° ±
.X ± 0.4	X°X' ±
.XX ± 0.1	
.XXX ±	

第1版 (ORIGINAL DATE)	
10.Dec.2004	
製図 DR.	
担当 CHK.	T.EBISAWA
査閲 APPD.	T.MIYASHITA
承認 APPD.	Y.Sugii

名称 (TITLE)	
BNCK001C21	
シリーズ (SERIES)	尺度 (SCALE)
BNC	2:1

日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
図面番号 (DRAWING NO.)	
SJ102760	

4  
A  
S  
I  
Z  
E  
1

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です