

SPECIFICATION 仕様

WATERPROOFING 単体防水
IEQ 529 IPX7

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当1重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

NOOH001D37

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.


開発番号

CONNECTOR TYPE: H=STRAIGHT PANEL JACK

コネクタ形状: H=ストレートパネルジャック

SERIES: N

シリーズ名: N同軸コネクタ

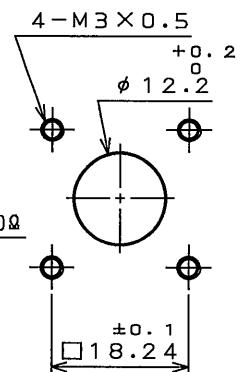

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法 (SCALE 1:1)

⊗ ARE ATTACHED.

⊗ は添付品


9	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
8	SHELL #2	1	BRASS	NICKEL PLATING	
7	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
6	INSULATOR #2	1	PTFE		
5	O RING #2	1	NBR		
4	INSULATOR #1	1	PTFE		
3	O RING #1	1	NBR		
2	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
1	SHELL #1	1	BRASS	NICKEL PLATING	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)

JACS-2073
JAHL-2073-1

公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)
± 0.8	×° ± —
× ± 0.4	×° × ± —
×× ± 0.1	
××× ± —	



第1版 (ORIGINAL DATE)

15.Dec.2004

製図

DR. T.EBISAWA

担当

CHK. M.MATSUMOTO

査閲

APPD. T.MIYASHITA

承認

APPD. Y.Sugii

名称 (TITLE)

NOOH001D37

シリーズ (SERIES)

N

尺度 (SCALE)

2:1

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ102095

4
E
N
S

版数
(REV.)

1

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.

COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.