
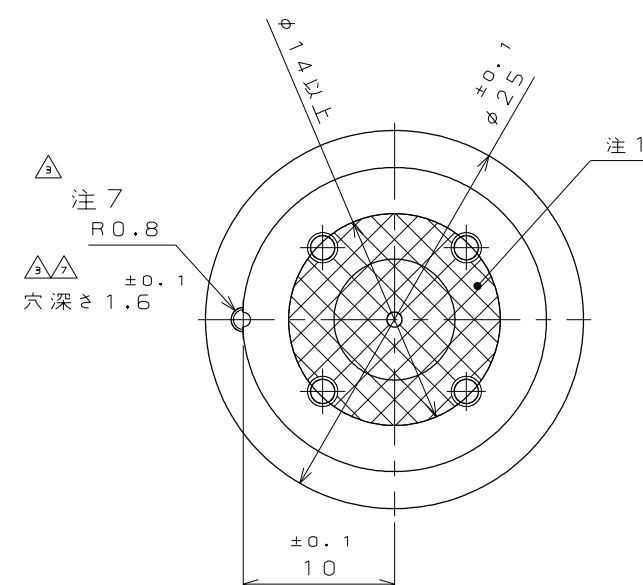


穴付きなべ小ねじ	4	銅合金	ニッケルめっき	
カップ	1	アルミ合金	黒色アルマイト処理	
セプタクル	1	ステンレス鋼	_____	
Cシェル	1	ステンレス鋼	_____	
名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	小澤
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	嶋津
・ ± 0.8	×° ±	承認 APPD.	小野川
・ × ± 0.4	×° × ±		

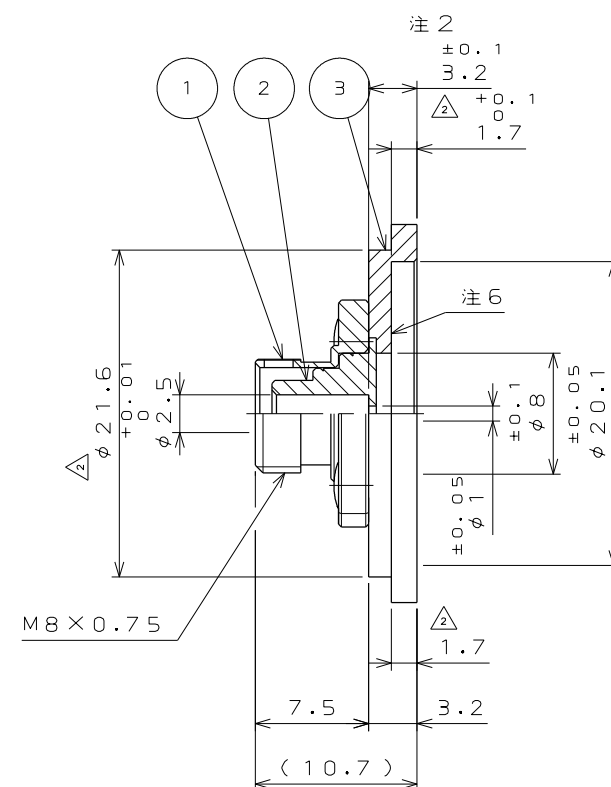

△5 以下に示すインクを使用する。
メーカー：(株)セイコーアドバンス
シリーズ名：1300 品番：710

注3。下記仕様により印刷する。

表示内容 AQ9335C
文字大きさ 6級
字体 E100-34 (ヘルベチカ・デミボールド)
色 マンセル N9.5(白)

注5. ねじの頭を接着剤で埋める。(4箇所)

注6. この面よりねじ先端が出ないこと。

[△]注8。印刷文字は、FCシェルのフランジに対して傾かないこと。

△注9。指示箇所^①の貫通及び膨らみが無いこと。