


DCF-G-212H(12.08)

4884  
SJ116884  
(ON DRAWING NO.)

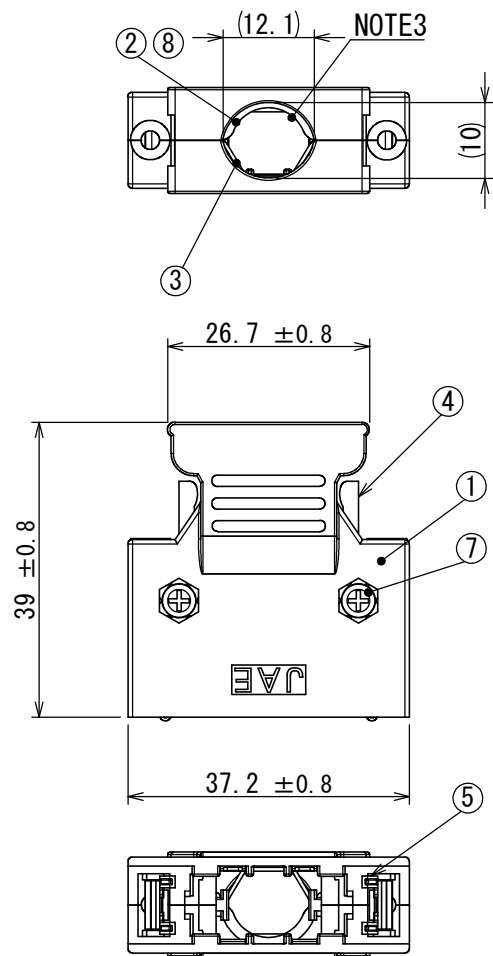

#### 命名法

DF 02 D 026 A 2 2

Modification number  
モディファイ番号

Applicable Cable(1:Not applicable for thicker line,  
2:Applicable for thicker line)  
適合電線(1:太線未対応, 2:太線対応)

Lock method(A:One-touch operation,B:Screw lock)  
ロック方法(A:ワンタッチロック、B:スクリューロック)

No. of contacts  
芯数

Form(C:Straight short type,D:Straight long type,  
E:Angle straight type,F:Angle long type)

形態(C:ストレートショート、D:ストレートロング、  
E:アングルショート、F:アングルロング)

Development No.

開発No.

Series

シリーズ

NOTE1. No. 4, 5 AND No. 6 PARTS EXCLUDING INSERT ARE SUPPLIED WITH UN-ASSEMBLED CONDITION.

NOTE2. APPLICABLE CONNECTOR:DF02P026G28A1/SJ114034, DF02P026F22A1/SJ114250.

NOTE3. APPLICABLE WIRE INSULATION OUTER DIA. 11~12mm.

NOTE4. PACKING:TRAY


注1. No. 4, 5とNo. 6の部品を除き、バラの状態で納入する。

注2. 適用コネクタ：DF02P026G28A1/SJ114034, DF02P026F22A1/SJ114250。

注3. ケーブル外覆仕上がり径：φ11~12mm.

注4. 梱包：トレイ

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

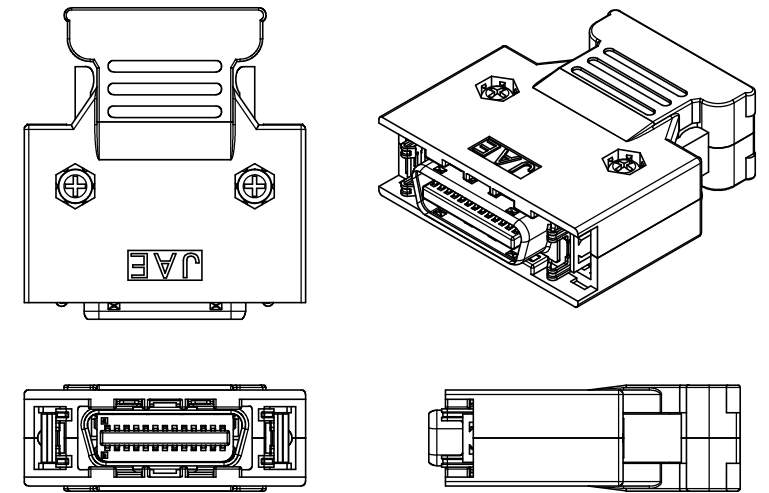

CONNECTOR ASSEMBLED FIGURE  
コネクタ組込図

8	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2 × 6
7	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2. 5 × 10
6	HEXAGON NUT	2	STEEL	Ni	M2. 5
5	SPRING	2	STAINLESS STEEL	-	-
4	SPRING COVER	2	PC	-	-
3	CLAMP2	1	STAINLESS STEEL	Ni	-
2	CLAMP1	1	STAINLESS STEEL	-	-
1	HOOD	2	PC	-	-
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30303-8		第1版 (ORIGINAL DATE) 16/DEC/2015		尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) DF02	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ116884	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		製造 (MANUFACTURE) 製造 (DR.) T. SHIINA 担当 (CHK.) O. TAKAGI 承認 (APPD.) T. MIYASHITA		名称 (TITLE) DF02D026A22	質量 (MASS)			

S/W